

NIVELLEMENT DE RATTACHEMENT DE L'ECHELLE DU MAYO TSANAGA A MAROUA.

- Rattachement effectué par rapport au canevas d'ensemble de MAROUA, réalisé par la S.E.T.T.E. de Douala, en Août 1951.

- Point de conservation probable N° : 2I, Côte = 427, 14 mètres.

- Différence de niveau du ZERO de l'échelle - 16, 01 "


- Côte du ZERO de l'échelle : 411, 13 mètres.

- Désignation du point de conservation N° 2I: Centre borne située à environ 200 m. au sud du pont sur la Tsanaga, sur la route Maroua-Salak-Garoua.

Croquis de situation

Vue cavalière

Repèrément

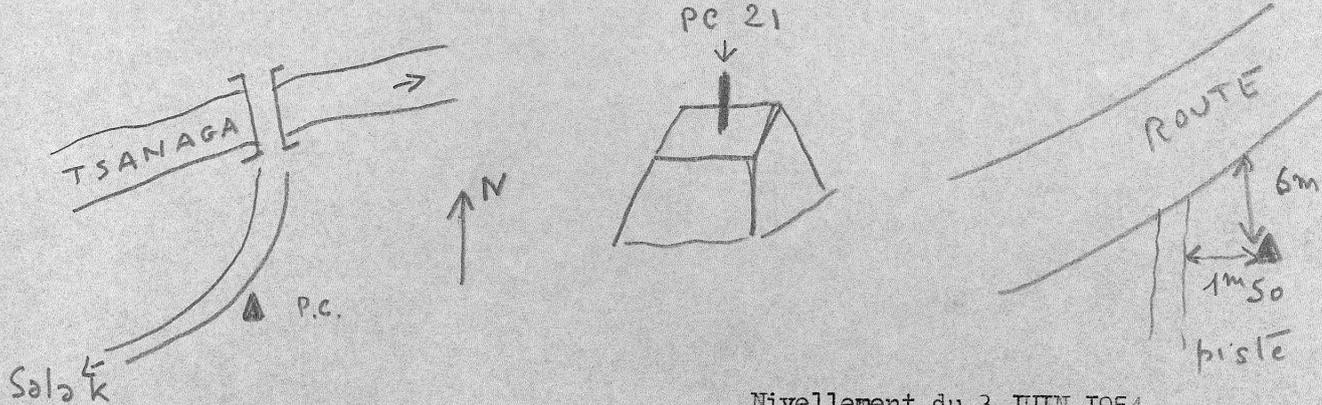

Nivellement du 3 JUIN 1954.

NIVELLEMENT DE RATTACHEMENT DE L'ECHELLE DU MAYO KALIAOU A MAROUA.

- Point de conservation probable N° 3 : Côte= 395, 51 mètres.

- Différence de niveau avec le ZERO de l'échelle : - 2, 48 "

- Côte du ZERO de l'échelle : 393, 03 mètres.


- Désignation du point de conservation N° 3 :

Centre borne située à 100m. au N.N.E. de la Subdivision.

Croquis de situation

Vue cavalière

Repèrément

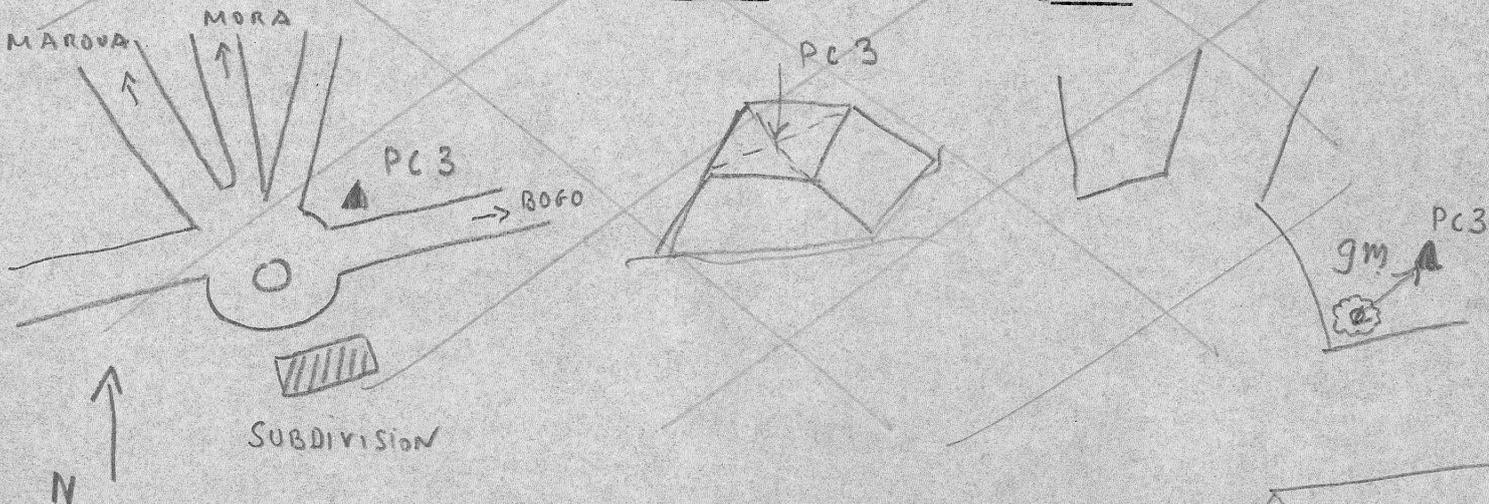

Nivellement du 4 JUIN 1954.