

**RECUEIL  
DES DONNEES DE BASE  
DES BASSINS  
REPRESENTATIFS  
ET EXPERIMENTAUX**

**DE L'OFFICE DE LA RECHERCHE  
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE  
OUTRE-MER**

**P. DUBREUIL**

**P. CHAPERON , J. GUISCAFRÉ , J. HERBAUD**

---

**ANNEES**

**1951 - 1969**

---

**OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OUTRE-MER**

**24, rue Bayard, PARIS-8<sup>e</sup>**

**1972**



**GLOSSAIRE DES PRINCIPAUX TERMES ET SYMBOLES  
UTILISES DANS LES DONNEES DE BASE**

Principaux termes et symboles utilisés dans les données de base	English translation of principal terms and symbols used in basic datas	Traducción en español de los principales términos y símbolos usados en los datos básicos
Nom de l'ensemble de bassins	Name of the set of basins	Nombre del conjunto de cuencas
Thème de recherches	Researchs topic	Tema de investigaciones
Bassin représentatif	Representative basin	Cuenca representativa
Période de fonctionnement	Period of records	Periodo de operación
<i>1. Observations et mesures effectuées</i>	<i>1. Records and measurements</i>	<i>1. Observaciones y medidas hechas</i>
Pluviomètre (totalisateur)	(Storage) rain-gauge	Pluviómetro (totalizador)
Pluviomètre permanent (appartenant à un réseau)	Permanent rain-gauge (included in a network)	Pluviómetro permanente (incluido dentro de una red)
Pluviographe	Recording rain-gauge	Pluviógrafo
Echelle	Staff gauge	Escala limnimétrica
Limnigraphe	Water level recorder	Limnógrafo
Station hydrométrique : à écoulement naturel à écoulement canalisé à écoulement contrôlé	Stream gauging station : with natural flow with canalisation of flow with discharge flume	Estación hidrométrica : con escurrimiento natural con escurrimiento canalizado con medidor
Bac d'évaporation	Evaporation pan	Tanque evaporimétrico
Parcelle d'érosion	Erosion plot	Parcela de erosión
Fosse à sédiments	Bed load trap	Fosa de arena y de grava
Station de débit en suspension	Suspended load station	Estación de carga en suspensión
Granulométrie des lits	Granulometry of bed materials	Granulometría de los sedimentos de lechos
Puits	Well	Pozo
Chaque terme de ce chapitre est suivi d'un nombre indiquant le nombre de stations et de lettres dont les premières indiquent la fréquence de mesures (J jour, M mois, AV ou CR après chaque pluie ou crue) et les dernières le type d'appareil (voir pour détails le texte imprimé "Notices explicatives..." etc.).	. Each term of this chapter is followed by a number that indicates the number of stations and by letters, that are indicative of : a) the frequency of records (J day, M month, AV or CR after each storm or flood) b) the kind of instrumentation (see for details the printed text "Notices explicatives..." etc.).	Cada término de este capítulo es seguido de un número que indica el número de estaciones, y de letras que dan : a) la frecuencia de medidas (J día, M mes, AV o CR después de cada lluvia o crecida) b) el tipo de instrumento (véase para detalles el texto impreso "Notices explicatives..." etc.).
<i>2. Caractères physiques et morphologiques</i>	<i>2. Physical and morphological features</i>	<i>2. Características físicas y morfológicas</i>
Superficie	Drainage area	Superficie de la cuenca

Indice de compacité	Compactness index	Indice de compacidad
Indice de pente	Slope index	Indice de pendiente
Densité de drainage	Drainage density	Densidad de drenaje
Aspect du réseau hydrographique	Stream pattern	Configuración de la red de drenaje
Rapport de confluence	Bifurcation ratio	Relación de confluencia (cociente entre los números de ríos de dos ordenes vecinos en la clasificación de HORTON o de SCHUMM).
Basins emboîtés, adjacents ou voisins.	Basins included in the set	Cuencas incluidas en el conjunto
. Chaque terme de ce chapitre est suivi d'un nombre représentant la valeur numérique du caractère ou d'un code descriptif (groupe de lettres) dont le sens est donné dans "Notes explicatives..."	. Each term of this chapter is followed by a number that give the numerical value of the feature or by a descriptive code (group of letters) that meaning is shown in "Notices explicatives..."	. Cada término de este capítulo es seguido de un número que representa la valor numérica del carácter o de un código descriptivo (grupo de letras) cuyo sentido es dado en "Notices explicatives..."
<i>3. Climat régional</i>	<i>3. Regional climate</i>	<i>3. Clima regional</i>
Station de référence	Basic (or synoptic) station	Estación de base (o sinóptica)
Type de pluie	Kind of rain	Tipo de lluvia
Hauteur moyenne annuelle (de pluie)	Mean annual depth (of rainfall)	Altura media anual (de lluvia)
Nombre moyen annuel de jours de pluie	Mean annual number of rainfall days	Número medio anual de días de lluvia
Répartition moyenne mensuelle	Mean monthly pattern	Repartición media mensual
Hauteur journalière ponctuelle de pluie annuelle	24 h. rainfall depth with 1 year-frequency	Altura diaria de lluvia de frecuencia anual
<i>4. Géologie</i>	<i>4. Geology</i>	<i>4. Geología</i>
Epaisseur	Depth	Espesor
Pendage	Dip	Echado
Degré d'altération	Grade of weathering	Grado de alteración
Nappe	Water table	Manto acuífero
<i>5. Végétation</i>	<i>5. Vegetation</i>	<i>5. Vegetación</i>
Degré de recouvrement	Grade of land cover	Grado de cobertura vegetal
Pratiques culturales	Land cultivation practices	Modos de cultivo
. Commentaires identiques à ceux du chapitre 2 pour les termes des chapitres 3 à 5	. Same comments like for chapter 2, regarding the terms of chapters 3 to 5.	. Comentarios identicos a los del capítulo 2 para los términos de los capítulos 3 hasta 5
<i>6. Carte des sols</i>	<i>6. Soils Map</i>	<i>6. Mapa de suelos</i>
Sols minéraux bruts	Raw mineral soils	Suelos minerales brutos

Carapace, cuirasse	Cuirass	Coraza
Sols peu évolués	Weakly developed soils	Suelos poco desarrollados
Caractéristiques du sol	Soil characteristics	Características del suelo
Paramètres physiques des horizons A/B	Physical parameters of the A/B horizons	Parametros físicos de los horizontes A/B;
Profondeur de l'horizon A (ZA), du sol (ZS)	Depth of A horizon (ZA), of soil (ZS)	Profundidad del horizonte A (ZA) y del suelo (ZS)
A argile	clay	arcilla
L limon	loam	limo
SG sable grossier	coarse sand	arena grosera
SF sable fin	fine sand	arena fina
M. org. matière organique	organic matter	materia organica
$K_H, K_p$ perméabilité	permeability	permeabilidad
$m_H$ porosité	porosity	porosidad
WR capacité de rétention	field capacity	capacidad de campo
Wf teneur au point de flétrissement	water content at wilting point	contenido de agua al punto de marchitez
<i>7. Principales observations hydrologiques</i>	<i>7. Main hydrological records</i>	<i>7. Principales observaciones hidrológicas</i>
Bilan hydrologique	Water balance	Balance hidrológico
Événement averse-crue remarquable	Selected runoff event	Acontecimiento "lluvia-crecida" importante
P hauteur de précipitation	Rainfall depth	Altura de lluvia
$L_r$ lame ruisselée	Depth of surface runoff	Lámina de escurrimiento superficial
$L_e$ lame écoulée	Depth of total runoff (or total flow)	Lámina total escurrida
D.E. déficit d'écoulement	Annual water loss	Deficit de escurrimiento
$K_r, K_e$ , coefficient de ruissellement, d'écoulement	Surface runoff ratio, total runoff ratio	Coefficiente de escurrimiento superficial, total
Mod.spéc. module spécifique	Annual specific discharge	Modulo específico
$\bar{P}$ hauteur moyenne d'averse sur le bassin	Mean depth of rainfall on the basin	Altura media de lluvia en la cuenca
$P_x$ hauteur maximale de pluie	Maximum depth of rainfall	Altura maximum de lluvia
$P_u$ pluie utile	Useful rainfall	Lluvia útil
$t_a$ intervalle de temps depuis la pluie précédente	Time interval of antecedent rainfall	Intervalo de tiempo desde la lluvia precedente
$t_m$ temps de montée (de l'hydrogramme)	Rise-time (of the hydrograph)	Tiempo de subido (del hidrograma)
$t_p$ temps de réponse	Lag time	Tiempo de respuesta
$V_r$ volume ruisselé	Volume of runoff	Volumen escurrido
$Q_x$ débit maximal	Peak discharge	Caudal de pico

<p><b>8. Ruissellement</b></p> <p>Hydrogramme type</p> <p>Relations précipitation-ruissellement</p> <p>Précipitation limite</p> <p>Abattement spatial des précipitations</p> <p>Crues remarquables</p> <p>Récurrence (en ans)</p> <p>Tarissement</p> <p>Dans les chapitres 6 à 8 sont données pour chaque terme, soit des valeurs numériques, soit des formules de corrélations explicitées</p>	<p><b>8. Runoff</b></p> <p>Unit hydrograph</p> <p>Rainfall-runoff relationships</p> <p>Initial rainfall</p> <p>Reduction percentage to be applied to the point rainfall to give the mean rainfall on the basin</p> <p>Selected floods</p> <p>Recurrence (interval in years)</p> <p>Depletion</p> <p>In chapters 6 to 8, for each term we give numerical values or relationships with explanations for their parameters</p>	<p><b>8. Escurrimiento</b></p> <p>Hidrógrama unitario</p> <p>Relaciones entre lluvia y escurrimiento</p> <p>Lluvia inicial</p> <p>Porcentaje de reducción que se debe aplicar a la lluvia en un punto para calcular la lluvia media en la cuenca</p> <p>Crecidas famosas</p> <p>Recurrencia (en años)</p> <p>Agotamiento</p> <p>En los capítulos 6 hasta 8, para cada término, son dados valores numéricas o relaciones algebraicas (para las cuales los parámetros son definidos).</p>
---	--	---

## INTRODUCTION

*Une publication provisoire des fiches descriptives des bassins représentatifs et expérimentaux - B.R.E. - étudiés par le Service Hydrologique de l'Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer - ORSTOM - a été réalisée en Septembre 1967 sous la forme d'un document composé de feuillets détachables. Cette publication concernait tous les bassins exploités depuis 1951 jusqu'au 31 Décembre 1965.*

*Le présent ouvrage, annoncé dans la publication provisoire, constitue le recueil définitif des données de base des B.R.E. de l'ORSTOM exploités depuis 1951 ou en cours d'exploitation au 31 Décembre 1969. De 87 ensembles de B.R.E., contenant 166 bassins partiels, dans la publication provisoire, on passe à plus de 100 ensembles contenant environ 250 bassins partiels. Onze de ces ensembles sont encore en exploitation en 1969, auxquels il convient de joindre quatre nouveaux ensembles - l'un au GABON, deux autres au RWANDA, un dernier au CAMEROUN -, créés en 1969 et ne figurant pas dans le recueil, pour compléter la liste des B.R.E. actuellement en fonctionnement.*

*Le recueil de données de base contient les informations suivantes pour chaque ensemble de B.R.E. :*

- objectifs des études,*
- nature, durée et intensité des observations et mesures faites,*
- description du milieu physico-climatique,*
- principaux résultats obtenus.*

*Toutes ces informations, codées et condensées, sont présentées de manière identique pour tous les bassins par l'intermédiaire de fiches normalisées, au nombre de 9, de cartes et figures, au nombre de 3.*

*Dans l'ordre de mise en pages, ces documents sont les suivants :*

- la fiche "Thèmes d'études et de recherches" et "Publications",*
- la carte topographique et d'équipement,*
- la fiche 1 "Observations et mesures effectuées" et la fiche 2 "Caractères physiques et morphologiques" groupées en un seul feuillet,*
- la fiche 3 "Climat régional", la fiche 4 "Géologie" et la fiche 5 "Végétation" également réunies sur une page,*

- la fiche 6 "Sols" avec la carte des sols,
- le graphique "Événements averse-crue remarquables".

Après ces documents qui sont relatifs à l'état physico-climatique et à l'équipement de l'ensemble de B.R.E., suivent des jeux de fiches concernant chaque bassin partiel :

- la fiche 7 "Principales observations hydrologiques",
- la fiche 8 "Ruissellement".

L'établissement des premiers documents, jusqu'à la fiche 5 incluse, a fait l'objet d'une révision complète depuis la publication provisoire de 1967. En particulier, tous les paramètres d'état physico-climatique des bassins ont été recalculés à partir de règles homogènes et normalisées et l'on peut considérer ces renseignements comme complets et définitifs pour la grande majorité des bassins.

Par contre, les documents relatifs aux sols et aux résultats hydrologiques ont été établis par simple transcription des informations contenues dans les rapports établis à l'occasion des études de chaque ensemble de B.R.E. Ces documents sont parfois hétérogènes, parfois incomplets puisque depuis plus de 15 ans, les méthodes d'analyse et d'interprétation, en usage tant au Service Hydrologique qu'au Service Pédologique de l'ORSTOM, ont évolué considérablement.

Quoi qu'il en soit, le recueil de données de base ainsi constitué peut être considéré comme ayant une importance et une qualité comparables à ce que l'on trouve dans un annuaire hydrologique, par exemple.

La structure théorique du recueil, telle qu'elle vient d'être décrite, se trouve pratiquement utilisée pour plus de 90 % des bassins.

Dans certains cas, quelques modifications mineures sont introduites :

- en l'absence d'informations substantielles sur les sols, la fiche 6 est supprimée et les quelques renseignements disponibles sont portés à la place de la carte des sols, soit en dessous de la fiche 2 pour les ensembles à un seul bassin, soit en dessous du graphique des averse-crues,
- en cas de complexité relative à la répartition soit des terrains géologiques soit des couvertures végétales, une représentation cartographique en est faite soit sur la carte topographique, soit sur - ou à la place de - celle des sols,
- en l'absence de nombreux résultats hydrologiques, les contenus des fiches 7 et 8 des divers bassins partiels d'un ensemble sont condensés en un nombre de feuillets limités.

Le lot de fiches, cartes et graphiques ainsi décrit est établi pour chaque ensemble de B.R.E. Si la durée de fonctionnement de celui-ci dépasse cinq ans, il est procédé à l'établissement de compléments pour chaque période suivante de cinq ans : carte topographique et fiche 1 s'il y a lieu, fiches 7 et 8, graphique des averse-crues.

Les règles d'établissement des divers documents qui forment le recueil sont décrites dans les notices explicatives, que l'on trouve plus loin.

Les lacunes relatives aux sols et aux caractères hydrologiques de certains bassins sont comblées au fur et à mesure des besoins dans le cadre du programme général de traitement systématique et de synthèse des B.R.E. Il n'est donc pas exclu qu'un additif à ce recueil ou une édition augmentée puisse voir le jour dans plusieurs années.

**NOMENCLATURE DES BASSINS REPRESENTATIFS  
ET EXPERIMENTAUX FIGURANT DANS LE RECUEIL**

Pays	Codification alphabétique du recueil de données	Nom de l'Ensemble de Bassins Représentatifs ou Expérimentaux	N° Code Mécanographique	Pages
<b>AFRIQUE OCCIDENTALE</b>				
<b>MAURITANIE</b>	MAU 01	DIONABA	30 26 901	37
	MAU 02	SELOUMBO	30 26 902	
	MAU 03	GHORFA	30 26 903	
<b>SENEGAL</b>	SEN 01	SEBIKOTANE	38 40 901	67
<b>GUINEE</b>	GUI 01	MAYONKOURE	17 50 901	77
	GUI 02	KANDALA	17 15 902	
	GUI 03	TIMBIS	17 50 903 (*)	
<b>COTE d'IVOIRE</b>	IVO 01	IFOU	09 04 901	105
	IVO 02	FLAKOHO	09 01 902	
	IVO 03	TOUMODI	09 01 903	
	IVO 04	NION	09 25 904	
	IVO 05	TONKOU	09 25 905	
	IVO 06	BOUAKE	09 01 906	
	IVO 07	GUESSIGUE	09 35 907	
	IVO 08	PONONDOGOU	09 15 908	
	IVO 09	AGBEBY	09 35 909	
	IVO 10	VARALE	09 27 910	
	IVO 11	LOSERIGUE	09 01 911	
	IVO 12	DOUNI	09 15 912	
	IVO 13	AMITIORO	09 01 913	
<b>MALI</b>	MAL 01	DOUNFING	27 15 901	221
	MAL 02	KOUMBAKA	27 16 902	
	MAL 03	TIN-ADJAR	27 15 903	
	MAL 04	FARAKO	27 16 904	
	MAL 05	KANGABA	27 15 905	
<b>HAUTE-VOLTA</b>	VOL 01	GAGARA	20 15 901	261
	VOL 02	BOULSA	20 15 902	
	VOL 03	LUMBILA	20 27 903	
	VOL 04	OUAGADOUGOU	20 27 904	
	VOL 05	NABAGALE	20 27 905	
	VOL 06	TIKARE	20 27 906	
	VOL 07	ANSOURI	20 27 907	
	VOL 08	MANGA	20 27 908	
	VOL 09	BODEO	20 15 909	
<b>NIGER</b>	NIG 01	MAGGIA	32 15 901	349
	NIG 02	RAZELMAMOULMI	32 15 902	
	NIG 03	KOULOU	32 15 903	
	NIG 04	NIAMEY	32 15 904	
	NIG 05	KAOUARA	32 15 905	
	NIG 06	KOUNTKOUZOUT	32 15 906	

N.B. (\*) Indicatif de bassin expérimental

Pays	Codification alphabétique du recueil de données	Nom de l'Ensemble de Bassins Représentatifs ou Expérimentaux	N° Code Mécanographique	Pages
<b>AFRIQUE OCCIDENTALE (suite)</b>				
TOGO	TOG 01	SARA	47 27 901	411
	TOG 02	FOSSE aux LIONS	47 27 902	
	TOG 03	NADJOUNDI	47 27 903	
	TOG 04	HIDENWOU	47 27 904	
	TOG 05	LAC ELIA	47 35 905	
	TOG 06	DAYE	47 27 906	
DAHOMÉY	DAH 01	LHOTO	11 45 901	457
	DAH 02	TERO	11 45 902	
	DAH 03	BOUKOMBE	11 27 903 (*)	
	DAH 04	TIAPALOU	11 45 904	
	DAH 05	DODOU	11 45 905	
<b>AFRIQUE EQUATORIALE</b>				
CAMEROUN	CAM 01	BOULORE	05 03 901	501
	CAM 02	MAYO KERENG	05 17 902	
	CAM 03	GODOLA	05 03 903	
	CAM 04	MAYO BALENG	05 23 904	
	CAM 05	MOGODE	05 17 905 (*)	
	CAM 06	BOUNDJOUK	05 03 906	
	CAM 07	MAYO REM	05 17 907	
	CAM 08	AVEA	05 23 908	
	CAM 09	TOUBORO-Mayo BOME	05 03 909	
	CAM 10	MIFI	05 23 910	
	CAM 11	METCHIE	05 23 911	
	CAM 12	RISSO	05 03 912	
TCHAD	TCH 01	OUADI KAOUN	46 41 901	605
	TCH 02	KOURIEN-DOULIEN	46 43 902	
	TCH 03	BACHIKELE	46 43 903	
	TCH 04	BARLO	46 40 904	
	TCH 05	ABOU GOULEM	46 40 905	
	TCH 06	TOROU	46 45 906	
	TCH 07	KOURO	46 45 907	
	TCH 08	TARAIMAN	46 45 908	
	TCH 09	MAYO LIGAN	46 17 909	
	TCH 10	BADE	46 03 910	
	TCH 11	BAM-BAM	46 40 911	
	TCH 12	MATAON	46 03 912	
	TCH 13	AM-NABAK	46 50 913	
	TCH 14	KADJEMEUR	46 55 914	
	TCH 15	SOFOYA	46 35 915	
R.C.A.	CAF 01	N'GOLA	06 07 901	
	CAF 02	SARKI	06 03 902	

Pays	Codification alphabétique du recueil de données	Nom de l'Ensemble de Bassins Représentatifs ou Expérimentaux	N° Code Mécanographique	Pages
<b>AFRIQUE EQUATORIALE (suite)</b>				
<b>CONGO</b>	NGO 01	BRAZZAVILLE	07 05 901	733
	NGO 02	MAKELEKELE	07 05 902	
	NGO 03	COMBA	07 35 903	
	NGO 04	LEYOU	07 35 904	
	NGO 05	MAKABANA	07 35 905	
	NGO 06	POINTE NOIRE	07 75 906	
	NGO 07	BIBANGA	07 35 907	
	NGO 08	MIELEKOUKA	07 08 908	
<b>GABON</b>	GAB 01	MALA	14 47 901	791
<b>AUTRES PAYS</b>				
<b>MADAGASCAR</b>	MAD 01	ANDROVAKELY	25 01 901	799
	MAD 02	ANKABOKA	25 01 902	
	MAD 03	BANIAN	25 08 903	
	MAD 04	TRANOROA	25 54 904	
<b>NOUVELLE- CALEDONIE</b>	CAL 01	TCHAMBA	70 51 901	835
	CAL 02	OUAIEME	70 29 902	
	CAL 03	PLAINE des LACS	70 60 903	
	CAL 04	DUMBEA	70 06 904	
	CAL 05	QUINNE	70 32 905	
<b>GUYANE</b>	GUY 01	Crique VIRGILE	60 15 901	869
	GUY 02	Crique CACAO	60 15 902	
	GUY 03	Crique GREGOIRE	60 35 903	
<b>GUADELOUPE</b>	GUA 01	DU PLESSIS	62 22 901	885
<b>BRESIL</b>	BRE 01	BATATEIRAS	59 30 901	891
	BRE 02	MISSAO VELHA	59 30 902	
	BRE 03	JUATAMA	59 30 903	
	BRE 04	QUIXABINHA	59 30 904	

**LISTE DES ENSEMBLES DE BASSINS REPRESENTATIFS  
ET EXPERIMENTAUX NE FIGURANT PAS DANS LE RECUEIL**

A – Exploitation terminée avant 1968  
Quantité ou Qualité d'information insuffisante

Pays	Nom du bassin	Maître de l'ouvrage	Gestionnaire
GUINEE	BOULA	Commission de coopération Technique en Afrique au Sud du SAHARA C.C.T.A.	ORSTOM
COTE d'IVOIRE	ADZOPE	Service Hydraulique	Service Hydraulique
CAMEROUN	MONBAROUA YAOUNDE MAYO BANGAÏLLE MOKOLO	ORSTOM ORSTOM ORSTOM ORSTOM	ORSTOM ORSTOM ORSTOM ORSTOM

B – Mis en exploitation à partir de 1969

Pays	Nom du bassin
GABON	NZEME
CAMEROUN	MONKIE
RWANDA	GITARAMA BIYUMBA

## NOTICES EXPLICATIVES DES FICHES, CARTES ET GRAPHIQUES

Il est établi un jeu de fiches, cartes et graphiques par bassin isolé ou par ensemble de bassins. On appelle ensemble de bassins tout groupement d'au moins deux bassins voisins ayant fait l'objet du même programme de recherches au cours d'une même période d'exploitation. Parfois, pour des raisons de clarté des fiches, des bassins étudiés en même temps, mais non situés dans un voisinage immédiat l'un de l'autre font l'objet d'un traitement séparé (exemple des ensembles de TIAPALOU et DODOU au DAHOMEY). On procède de même lorsque l'un des bassins de l'ensemble est exploité de manière nettement différente des autres, comme c'est le cas du petit bassin de KORHOGO (étude de l'alimentation de la nappe) dans l'ensemble classique du bassin représentatif de LOSERIGUE.

Le contenu des fiches, cartes et graphiques qui doit condenser sur une faible place une information importante, est établi en utilisant abondamment un système d'abréviations et de codages simplificateurs.

Comme plus de 90 % des bassins exploités par l'ORSTOM sont représentatifs, le codage a été conçu pour eux. Lorsqu'il s'agit d'un bassin expérimental, on se contente des quelques modifications suivantes :

- a) remplacement de "représentatif" par "expérimental" dans les titres,
- b) ouverture d'une rubrique "expérimentation" en haut de la première fiche à remplir de manière concise,
- c) spécification à l'évocation du nom des bassins de ceux qui font l'objet de l'expérimentation et de ceux qui restent à l'état naturel (témoin).

### Nom du bassin et n° de code

On désigne le bassin ou l'ensemble par le nom qui a été le plus utilisé au cours de l'exploitation et dans les rapports de campagne qu'il s'agisse du nom du cours d'eau, du lieu-dit de la station principale de mesures ou encore de l'agglomération importante la plus proche.

Pour faciliter le classement des bassins, chacun reçoit un numéro de code comprenant trois lettres et au moins deux chiffres.

Les trois lettres désignent l'Etat dans lequel se trouve le bassin ; on emploie pour cela généralement les trois premières lettres du nom de l'Etat sauf exceptions comme CAF pour la République Centrafricaine et NGO pour le Congo (capitale BRAZZAVILLE).

Les deux chiffres désignent le bassin ou l'ensemble, l'affectation étant faite à partir de 01 en croissant, et en prenant les bassins par ordre chronologique de mise en service.

Nom et n° de code figurent en haut des fiches et se rapportent à l'ensemble de bassins, s'il y a ensemble ; ceux des autres bassins étudiés figurent en bas de fiche sous la rubrique "bassins emboîtés, adjacents ou voisins". Leur n° de code est celui de l'ensemble suivi d'une lettre, prise dans l'ordre alphabétique.

On dit qu'un bassin est emboîté quand il est entièrement contenu dans un bassin plus grand, dit principal et figurant l'ensemble dans la fiche. Un bassin est adjacent s'il est extérieur au bassin dit principal tout en ayant une partie de ligne de partage des eaux commune avec lui. Un bassin est voisin s'il n'a pas de contact avec le bassin principal. Le nom du bassin adjacent est suivi d'un astérisque \*, celui du bassin voisin de deux. Dans ces deux cas, le bassin dit principal (ainsi choisi soit pour sa superficie, soit pour son intérêt dans l'étude) peut avoir un nom différent de l'ensemble ; ce nom est indiqué sur la ligne en dessous du titre 2 : "Caractères physiques et morphologiques".

#### *Région, bassin hydrographique et sous-bassin*

Pour faciliter au lecteur une rapide localisation d'un bassin dans un Etat, on indique sous la rubrique Région, soit le nom d'emploi généralisé dans le pays pour la désigner effectivement, soit le nom de l'agglomération urbaine importante la plus proche.

Le nom du cours d'eau, dont le bassin hydrographique contient le bassin représentatif ou expérimental considéré, est porté sous la rubrique correspondante ; il s'agit évidemment du dernier cours d'eau se jetant en mer ou dans un lac sans issue topographique. Si l'ensemble considéré fait partie du bassin topographique d'un grand fleuve, mais si ses eaux par endoréisme ne l'atteignent jamais, le nom du bassin hydrographique est porté entre parenthèses.

Par sous-bassin, on désigne l'affluent du cours d'eau principal contenant l'ensemble considéré ; il peut s'agir parfois du cours d'eau étudié lui-même.

## 1 - FICHE THEMATIQUE

Pour chaque ensemble de B.R.E., elle donne trois groupes d'informations .

a) le maître de l'ouvrage pour le compte duquel l'étude de l'ensemble a été faite, s'il ne s'agit pas de l'ORSTOM mais d'une entité publique française ou étrangère ayant, par marché, confié à ORSTOM ladite étude. En règle générale, l'ORSTOM assume la gestion de l'ensemble des bassins ; si cette gestion est partagée avec une autre entité, mention en est faite.

b) les thèmes d'études et de recherches ayant motivé l'exploitation des bassins qu'il s'agisse d'objectifs précis ou généraux,

c) la liste intégrale des publications auxquelles les études sur cet ensemble ont donné lieu, à ce jour (fin 1970).

## 2 - FICHE 1 : "OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUEES"

Trois séries de codages et d'abréviations sont utilisés pour les diverses rubriques de cette fiche. Quelle que soit l'observation ou la mesure effectuée, la fiche informe sur trois plans : le nombre de points de mesures, la périodicité des mesures et les types de stations ou d'appareils en service aux divers points. Le codage a lieu dans cet ordre.

*Le nombre de points de mesures* figure en tête de chaque rubrique si ce nombre est fixe et bien déterminé. En cas de variation en cours d'exploitation, on indique les divers nombres relatifs aux diverses campagnes en les séparant par une barre oblique / , ou par deux barres obliques // si les campagnes successives sont séparées par une interruption d'au moins un an.

A titre d'exemples :

3/4 indique 3 points de mesure la première année et 4 la seconde,

/3/4 indique 3 points de mesure la première année et 4 toutes les autres années,

3/4/ indique 3 points de mesure durant l'exploitation complète sauf la dernière année, où il y eu 4 points,

/3<sup>4</sup>/ indique 3 points de mesure durant 4 ans consécutifs.

En se reportant à la période de fonctionnement qui est mentionnée en haut de fiche par années calendaires comprenant les campagnes de mesures, on peut aisément traduire le codage.

Les campagnes de mesures sur bassins représentatifs ou expérimentaux ne couvrent généralement que la période de saison des pluies, et il est très rare que l'équipement fonctionne en dehors de cette période. Dans le cas contraire, si certaines stations sont observées en permanence (elles appartiennent parfois au réseau pluviométrique ou hydrométrique local), le nombre de ces stations est souligné et porté entre parenthèses après le nombre total de stations s'il en est différent.

Exemple : 16 (2)

*Le codage de périodicité* renseigne sur la périodicité des observations ou mesures faites par des observateurs ainsi que sur la durée de rotation des appareils enregistreurs. On place aussitôt après le nombre de points de mesure, l'abréviation de périodicité :

– AV ou CR si le relevé est effectué pendant (de manière continue) ou après chaque averse ou chaque crue,

– J, H, M ou AN si le relevé est effectué une fois par jour, par semaine, par mois ou par an, ou si telle est la durée de rotation de l'enregistreur.

Un exposant permet de signaler une périodicité plus dense ; ainsi  $J^2$  et  $J^3$  signifient "2 et 3 fois par jour" ; la répétition du signe explique une périodicité moins dense ; ainsi JJ, signifie "tous les 2 jours".

Pour les stations météorologiques, on indique seulement la cadence la plus intense, par exemple  $J^4$  si certaines mesures sont faites 4 fois par jour et cela même si d'autres ne le sont qu'une ou deux fois.

– On emploie P abréviation de "périodique" pour tous relevés effectués avec une périodicité variable selon les possibilités de programmes ou d'accès aux stations ; on emploie PH par exemple (ou tout autre groupement) quand l'on s'efforce de procéder aux mesures *environ* une fois par semaine.

– On emploie EP, abréviation de "épisode", quand il s'agit de relevés rares, épisodiques et qu'il n'est pas prévu de les renouveler.

Enfin si la périodicité de relevés varie entre la saison des pluies et la saison sèche, cette dernière périodicité a son codage suivi d'un signe SS.

Lorsque toutes les mesures d'un même type ne sont pas faites avec la même périodicité on groupe nombre de points de mesures et périodicité correspondante en deux ou plusieurs ensembles homogènes.

Ainsi, dans la rubrique "Pluviomètres" :

12 (2)  $J^2$  – 4 PM

signifie que l'équipement en pluviomètres comprend 12 appareils, dont 2 permanents, relevés 2 fois par jour et 4 autres (totalisateurs) relevés *environ* une fois par mois.

A l'encontre des deux informations précédentes, valables pour toutes les observations et mesures effectuées, le codage descriptif de l'appareillage est spécifique de chaque type d'observations ou mesures, et s'inscrit après le codage de périodicité.

## 2.1 - Météo - Hydrologie

– *Pluviomètres et pluviographes* :

La surface des entonnoirs collecteurs de 400 cm<sup>2</sup> étant la plus communément employée sur les bassins de l'ORSTOM, mention n'est faite que si cette surface est différente.

Le codage du type de pluviographe est le suivant : A à augets basculeurs, S à siphon, PD à poids, TAF et TAR à transmission automatique par fil ou par radio, IN à enregistrement d'intensités (et non de hauteur d'eau tombée), MAN c'est-à-dire manuel lorsqu'il s'agit d'une modification de fortune effectuée sur un pluviomètre pour recueillir la pluie en continu dans une éprouvette qu'observe un agent.

– *Echelles et limnigraphes :*

Le codage de périodicité de lecture des échelles n'est indiqué que pour celles qui ne doublent pas un limnigraphe.

On désigne une échelle à maximums par Mx après le code de périodicité. Le codage du type de limnigraphe est le suivant : F à flotteur, D à dépression, B à bulles. On le fait suivre de l'échelle de réduction : R<sub>10</sub> signifie une réduction de 1/10e de l'enregistrement.

– *Stations hydrométriques :*

Le codage du type de station est assez complexe. On emploie :

- N si la station est à écoulement naturel, même lorsque le lit a été débroussaillé et parfois rectifié avec, ou non, endiguement latéral pour parer aux débordements latéraux des fortes crues.
- C si la station est à écoulement canalisé entre berges et radier artificiels en béton armé ou plus rarement en tôle métallique ou en bois.
- NC si la station est implantée en lit naturel mais au droit d'un pont resserrant l'écoulement entre culées verticales bétonnées et radier.
- D, DB, V, JP, si l'écoulement est entièrement contrôlé par un ouvrage qui est soit un déversoir, soit un déversoir de barrage-réservoir, soit un venturi, soit un jaugeur PARSHALL...

Si la station est mixte avec deux sections de jaugeages différentes selon le niveau des eaux ou si elle ne sert pas pour le marnage complet, mention est faite ensuite du codage BE, ME ou HE par référence aux basses, moyennes et hautes eaux.

Par exemple : 1 N - D.BE décrit une station munie d'un déversoir pour les basses eaux et fonctionnant en écoulement naturel en moyennes et hautes eaux.

Enfin, la description se termine le cas échéant par un jugement de qualité sur la stabilité de la station, et par conséquent de son étalonnage. On emploie à cet effet FS. ou FM. suivant que le fond est stable ou mobile sans ambiguïté. L'absence de cette mention peut signifier soit l'ambiguïté soit la méconnaissance de l'état de stabilité de la station (cas d'une simple campagne de mesures par exemple).

– *Stations météorologiques et bacs d'évaporation :*

Les divers appareils en service, dans l'abri ou à l'air dans l'enclos réservé, sont désignés par les abréviations suivantes :

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| – TM thermomètre  | – TG thermographe          |
| – Tx thermomètre à maximum  | – Tn thermomètre à minimum |
| – Ts.25 thermomètre de mesure de la t° du sol à 25 cm de profondeur |                            |
| – BM baromètre  | – BG barographe            |
| – PS pychromètre  | – EP évaporomètre PICHE    |
| – HYG hygromètre enregistreur                                       |                            |
| – ANM anémomètre  | – ANG anémographe          |
| – HEL héliographe   | – PYR pyranomètre          |

Les bacs d'évaporation font l'objet d'une rubrique spéciale dans laquelle on inscrit également les lysimètres. On emploie le codage suivant :

- WBA pour le bac de classe A du Weather Bureau
- COL pour le bac Colorado de 1 yard carré
- ORSTOM pour le bac carré de 1 m de côté adopté par le Service Hydrologique par copie du Colorado
- ROND 0,8 m<sup>2</sup> pour un bac rond de 0,80 m<sup>2</sup> de surface évaporante (par exemple)
- LYS pour un lysimètre avec indication de la surface à la suite.

Une précision sur l'implantation n'est donnée que si celle-ci n'est pas classique c'est-à-dire : posé sur le sol pour WAB, enterré pour COL, ORSTOM et LYS...

On emploie les abréviations Ent. pour enterré, Fl. pour flottant, Sup. pour posé sur le sol.

## 2.2 - Géomorphologie et Divers

Les opérations groupées sous ce titre sont moins simples que celles de météo-hydrologie, aussi le codage en est-il plus difficile bien que l'on se soit efforcé de suivre la même marche que celle qui vient d'être décrite. Comme les dispositifs enregistreurs sont encore peu développés, on garde le codage de périodicité pour les relevés discontinus manuels et l'on emploie un G pour désigner un enregistrement.

### - Parcelles d'érosion :

On indique les dimensions, la pente et la nature de la couverture du terrain. Pour celle-ci, le codage comprend les abréviations suivantes :

- FOR forêt
- JAC jachère
- PRA prairie permanente
- SN sol nu
- CUL culture
- CUL.Bil. culture en billons

On peut ajouter si besoin est une spécification sur l'orientation des lignes de cultures : ppd ou pll selon qu'elles sont perpendiculaires ou parallèles à la ligne de plus grande pente.

A titre d'exemple :

2.CR - 12 x 6 cm - 3 % JAC et 6 % CUL ppd.

indique l'existence de 2 parcelles contrôlées après chaque crue, de 12 m de long sur 6 m de large l'une en jachère avec une pente de 3 %, l'autre cultivée en lignes perpendiculairement à la pente qui est de 6 %.

### - Humidité du sol :

On indique par rapport à la surface les cotes des points de mesure en profondeur : Sup. - 10 - 50 cm, etc.

Le type d'appareil est mentionné également : NEUT. pour sonde à neutrons, TENS. pour tensiomètres, PLAT. pour bloc de plâtre, PREL. pour prélèvements en vue d'analyse au laboratoire.

### - Infiltration :

La méthode employée de type MUNTZ ou PORCHET est indiquée en toutes lettres.

## 3. FICHE 2 : "CARACTERES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES"

La première partie de cette fiche est consacrée au bassin principal qui est soit généralement celui qui contient les autres en partie ou en totalité, soit plus rarement l'un des bassins lorsqu'il n'y a pas d'emboîtement ; dans ce cas, le nom dudit bassin figure juste sous le titre 2.

La seconde partie de la fiche comprend, sous une présentation différente, les mêmes rubriques consacrées aux autres bassins emboîtés, adjacents (\*) ou voisins (\*\*).

La plupart des caractères visés ici ont déjà été décrits minutieusement [1] ; nous ne reviendrons pas sur ces caractères : superficie, indice de compacité, longueur du rectangle équivalent, indice de pente  $I_p$ , indice de pente global  $I_g$ , densité de drainage, rapports de confluence et de longueur ; ils s'expriment par un nombre tantôt sans dimension, tantôt dans une unité déterminée.

Lorsque la correction de distance pour les bassins très accidentés ( $IG > 150 \text{ m.km}^{-1}$ , R7) a été effectuée, les valeurs corrigées sont précédées d'un astérisque \*.

Pour ces caractères quantitatifs comme pour les autres plutôt qualitatifs, le doute à leur sujet, l'imprécision de mesure ou encore le fait qu'il ne s'agit pas d'un caractère net, mais d'une tendance sont représentés en mettant le caractère entre parenthèses.

– *Classe de relief :*

Cette notion de classement des bassins a été définie dans des articles déjà parus [2,3]-

Pour un bassin d'environ  $25 \text{ km}^2$ , on emploie le tableau suivant :

R1		IG <	2 m/km		
R2	2 <	IG <	5	<	$I_p < 0,07$
R3	5 <	IG <	10	0,07 <	$I_p < 0,10$
R4	10 <	IG <	20	0,10 <	$I_p < 0,14$
R5	20 <	IG <	50	0,14 <	$I_p < 0,23$
R6	50 <	IG <	100	0,23 <	$I_p < 0,34$
R7		IG >	100		$I_p > 0,34$

Pour les bassins compris entre 5 et  $500 \text{ km}^2$ , on se ramène au tableau précédent à l'aide d'une table de conversion.

Table de conversion des pentes d'un bassin pour le ramener à  $25 \text{ km}^2$  : multipliez IG ou  $I_p$  par K ou K' et l'on obtient la pente du bassin "ramené à  $25 \text{ km}^2$ " :

A $\text{km}^2$	K (IG)	K' ( $I_p$ )
5	0,5	0,66
10	0,66	0,80
25	1	1
50	1,33	1,20
100	2	1,40
250	2,85	1,80
500	4	2,20

Cette classification s'appuie sur IG et  $I_p$  ; ces deux indices bien qu'assez concordants peuvent ne pas conduire exactement à la même classe quand on se trouve près d'une limite. On peut alors employer le codage R3 (R2) par exemple qui classe le bassin en R3 avec une tendance R2.

Pour des bassins supérieurs à  $500 \text{ km}^2$  ou inférieurs à  $5 \text{ km}^2$ , s'ils sont homogènes avec les autres bassins de l'ensemble, compris eux entre ces 2 limites, on leur donne par comparaison la même classe de relief. Pour les grands bassins, la possibilité de 2 (ou 3) classes n'est pas exclue ; on les mentionne avec les pourcentages respectifs de surface intéressée.

– *Altitudes :*

On indique soit l'altitude moyenne du bassin peu accidenté, de dénivelée inférieure à 200 m, soit les altitudes extrêmes - c'est-à-dire exactement celles situées à 5 et 95 % sur la courbe hypsométrique et utilisées pour le calcul de IG - dans le cas contraire du bassin accidenté.

– *Orientation aux vents dominants :*

Il s'agit des vents dominants porteurs des nuages de pluie, des lignes de grains...

On emploie le code suivant :

a) pour les bassins de plaine et à relief modéré (R1 à R4) :

SVD pour un bassin allongé dans le sens des vents dominants qui le traversent d'amont en aval,

CSVD pour un bassin allongé à contre-sens des vents dominants qui le traversent d'aval en amont,

PVD pour un bassin allongé perpendiculairement aux vents dominants.

b) pour les bassins à fort relief (R4 à R7) où le caractère orographique des pluies est net :

Ex. AV dans le cas d'une exposition aux vents dominants quand un obstacle orographique favorise les précipitations sur le bassin, c'est-à-dire se trouve face aux vents, mais à la fin du bassin dans le sens du passage de ces vents,

Ex. SV dans le cas contraire : obstacle avant le bassin y défavorisant les chutes de pluie, et le mettant sous le vent,

EF.ORG quand la netteté de l'exposition au vent ou sous le vent n'apparaît pas ou qu'elle est variable selon les versants du bassin, et que les chutes de pluie sont un effet orographique indéniable.

– *Aspect du réseau hydrographique :*

On s'attache dans cette rubrique d'une part à l'aspect général du réseau de drainage en mentionnant les particularités susceptibles d'influer d'une manière ou d'une autre sur l'écoulement, d'autre part à la nature des thalwegs en prenant surtout en considération le caractère propre du chenal principal d'écoulement dans le bief des stations hydrométriques. On emploie le code suivant pour caractériser le réseau :

- réseau dendritique  
DEND. : encore appelé ramifié ou arborescent, c'est-à-dire lorsque l'on est en présence d'un chevelu dense très hiérarchisé, sur terrains imperméables,
- réseau en arête  
ARETE : quand il y a un thalweg principal occupant une position centrale avec des affluents d'importance secondaire sur les 2 rives,
- réseau en arête  
déportée  
ARETE DEP. : si le thalweg principal est déporté sur une limite de bassin et ne reçoit d'affluents notables que d'un côté,
- réseau radial  
RAD. : quand tous les formateurs du bassin sont d'égale importance et convergent en des confluences peu éloignées,
- RAD. ARETE : quand 2 formateurs d'importance égale convergent près de l'exutoire et ont chacun en amont une disposition en arête,
- ARETE RAD. : quand un thalweg principal avec affluents des 2 rives dans son bief aval est issu d'une convergence de formateurs d'égale importance, en amont du bassin,
- réseau à orientation  
tectonique  
OR. TECT. : si les positions et les confluences des thalwegs sont étroitement dépendants de la tectonique (généralement failles ou diaclases suivant une direction principale et une direction secondaire à peu près perpendiculaires).

Ce code peut être dans certains cas précisé selon l'angle des confluences :

- RECT. : s'il est droit (rectangulaire),
- CONT : s'il est obtus (contourné),
- ANG : s'il est aigu ou quelconque (anguleux),
- réseau artificiel  
ART. : s'il s'agit d'un réseau d'assainissement urbain, à fossés ouverts (on ajoute dans ce cas FOSSE), soit à égouts (on ajoute EGOUT).

Pour caractériser le chenal d'écoulement, on utilise les abréviations suivantes :

- LMN : quand les lits mineurs sont nets, apparents, bien encaissés et suffisent au transit de la plupart des crues,
- LMJ : quand un lit majeur actif est l'objet de débordements fréquents lors des crues,

- RAP : si des rapides ou des chutes sont présents,
- DEPRESS. : si le chenal d'écoulement sans lit mineur apparent et important n'est qu'une dépression enherbée dans un bas-fond,
- MARE : si des mares ou des étangs figurent dans le réseau ou provoquent des accumulations locales par endoréisme permanent ou partiel,
- RIZ : si des rizières aménagées dans le lit majeur perturbent fortement la propagation de l'écoulement.

L'absence d'indication dans une rubrique signifie qu'il n'y a pas d'observations ou de mesures de ce type (1<sup>re</sup> partie de la fiche), ou qu'il y a méconnaissance du caractère quantitatif évoqué par insuffisance de moyens de détermination, ou encore que le bassin n'offre pas de caractères qualitatifs très nets (cas des rubriques orientation aux vents et aspect du réseau).

#### 4. CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'EQUIPEMENT

Au dessus du cadre réservé au dessin de la carte, sont portées deux indications :

- a) la carte de référence IGN désignée par son nom, son code numérique et son échelle,
- b) les photographies aériennes pour lesquelles on donne le nom de l'organisme opérateur, le n° de la mission de couverture et les n° des photographies qui permettent un examen stéréoscopique complet du bassin. L'échelle des photos est seulement indiquée si elle a été contrôlée sur carte ou au sol.

La carte du bassin ou de l'ensemble de bassin contient un certain nombre de traits topographiques descriptifs et des symboles relatifs à l'équipement d'observations et de mesures.

##### - Carte topographique :

Il est dessiné une seule carte si le bassin ou l'ensemble peut être représenté correctement et en détails y compris les bassins emboîtés de petite superficie.

Si cela n'est pas satisfaisant, on adopte l'une ou l'autre des variantes suivantes :

- a) dessiner à petite échelle le grand bassin s'il dépasse plusieurs centaines de km<sup>2</sup> et s'il n'est pas le bassin principal,
- b) dessiner à grande échelle le petit bassin objet de recherches intensives.

Tout ceci est fait en prenant une gamme limitée d'échelles.

La carte topographique contient un certain nombre de renseignements qui sont dessinés suivant les normes usuelles en la matière :

- 1) un tracé du réseau hydrographique aussi complet que possible, compte tenu de la clarté de lecture. Les particularités du réseau : marécages, lacs naturels ou artificiels, zones d'inondation, rapides, etc. sont indiquées,
- 2) les limites de partage des eaux entre tous les bassins de l'ensemble,
- 3) les courbes de niveau avec leurs altitudes, obtenues sur la carte de référence IGN, ou à partir d'un lever ou encore d'une restitution spéciale.
- 4) les routes, voies ferrées, agglomérations et tous points singuliers intéressants.

Il est fait mention du nom des cours d'eau, des bassins (ou de leur code) et des principaux points singuliers.

Le quadrillage géographique, la direction du Nord et l'échelle de la carte sont également représentés.

– *Équipement du bassin* :

Toutes les stations, les postes et les points d'observation ou de mesures effectuées qui sont mentionnés dans la fiche n° 1 sont indiqués sur la carte à leur emplacement.

Une légende normalisée concernant la totalité des équipements utilisés est fournie sur un tableau joint.

– *Cartographie spéciale* :

Si besoin est, la carte porte également indication des diverses zones de couverture végétale ou de périmètre urbain.

## 5. FICHE 3 : "CLIMAT REGIONAL"

Cette fiche a pour objet de donner une représentation du climat du bassin. Comme celui-ci jouit rarement d'un micro-climat particulier (mention en est évidemment faite dans ce cas) au sein de la région où il se situe d'une part, et comme les observations météorologiques sur ce bassin sont généralement de trop courte durée pour fournir des normes sûres le concernant en propre d'autre part, on *représente* dans la fiche *les conditions moyennes du climat régional*.

Les valeurs numériques des principaux éléments climatiques présentés dans cette fiche sont des valeurs moyennes de qualité inégale et ont surtout une portée indicative. Elles sont extraites de l'information publiée par les Services Météorologiques (annuaires de la Météorologie Nationale, bulletins régionaux de l'ASECNA, etc.) pour les températures, humidités et insulations.

Les observations sur bac faites par l'ORSTOM sur des périodes de quelques années fournissent l'information sur l'évaporation. Les renseignements concernant les précipitations ne sont pas toujours celles des publications météorologiques, mais résultent souvent d'une étude détaillée de la totalité de l'information disponible sur la pluviosité et réalisée par l'ORSTOM, à l'occasion d'une étude régionale (celle du bassin considéré ou une autre). On s'efforce d'obtenir pour la pluviosité la meilleure homogénéité possible entre les résultats proposés pour les divers bassins [4].

### 5.1. Type de climat

Il s'agit, à l'aide d'une classification volontairement simplifiée, de situer le climat régional dans le contexte géographique mondial pour les lecteurs étrangers. On s'est inspiré de la classification des climats de l'Afrique Occidentale, faite par la Météorologie Nationale [5] en lui donnant un caractère plus universel à l'aide de la terminologie employée par P. PEGUY, [6], pour décrire les régimes pluviométriques. Quelques critères de séparation ont été empruntés à W. KOPPEN [7] (classification trop complexe pour nos objectifs).

Voici le système de classification adopté actuellement pour les régions intertropicales et voisines, les seules intéressées par des bassins de l'ORSTOM. Le régime des pluies a été retenu comme élément principal de classification :

- a) climat équatorial pur : 2 saisons des pluies  
2 saisons sèches d'égale importance  
hauteur annuelle moyenne de pluie supérieure à 1 000 mm  
8 mois reçoivent plus de 50 mm en moyenne ;
- b) climat équatorial de transition : les 2 saisons sèches sont d'inégale importance, la plus sévère étant celle d'hiver ;
- c) climat tropical de transition : 1 seule saison des pluies d'au moins 6 mois,  
1 seule saison sèche (disparition progressive de la petite saison sèche estivale du type équatorial de transition),  
6 à 7 mois reçoivent plus de 50 mm en moyenne ;

- d) climat tropical pur : 1 seule saison des pluies de 6 mois au plus, 5 à 6 mois reçoivent plus de 50 mm en moyenne, hauteur annuelle de pluie entre 700 et 1 000 mm environ.

Chaque type équatorial ou tropical peut être précisé par une variante :

- continentale : à variations diurnes et saisonnières importantes de la température et de l'humidité,
- maritime : à faibles variations diurnes et saisonnières de la température et de l'humidité (élevée),
- d'altitude : à température modérée, le mois le plus froid pouvant avoir moins de 18° en moyenne.

Si la variante n'est pas mentionnée, c'est qu'il s'agit de la continentale.

- e) climat tropical semi-aride : 3 à 4 mois reçoivent plus de 50 mm en moyenne, hauteur annuelle moyenne de pluie inférieure à 700 mm (peut-être supérieure à 400 mm) ;
- f) climat semi-aride : 1 à 2 mois reçoivent plus de 50 mm en moyenne, hauteur annuelle moyenne de pluie supérieure à 100 mm (peut-être inférieure à 400 mm) ;
- g) climat désertique : aucun mois ne reçoit plus de 50 mm en moyenne, moins de 100 mm de pluviosité annuelle moyenne.

Dans quelques cas particuliers, un climat régional peut différer de l'une des classes ou variantes proposées sur l'un ou l'autre des critères d'identification ; on utilise alors la mention "apparenté à...", ou bien l'on mentionne clairement la différence. Ainsi un climat régional de type équatorial pur peut avoir une pluviométrie inférieure à 1 000 mm, on parlera de "climat équatorial pur à pluviométrie réduite".

- *Station de référence* :

Sur la première ligne, est indiqué le nom de la station climatologique du réseau représentative du climat régional ; on donne 2 stations si le climat du bassin est intermédiaire entre celui de ces 2 stations, dans les régions à faible densité du réseau ou si la région est affectée d'une grande variabilité spatiale du climat. Cette (ou ces) station est uniquement de référence pour les facteurs du climat autres que la pluviosité.

- *Température en °* :

Indication est faite des valeurs extrêmes des températures moyennes mensuelles maximales  $T_x$  et minimales  $T_n$  avec mention des mois affectés par ces extrêmes.

Exemple : At 28°2 <  $T_x$  < 35°4 Ms

signifie que les températures moyennes mensuelles des maximums oscillent entre 28°2 en août et 35°4 en mars.

- *Humidités relatives* :

Mêmes indications que pour les températures :  $U_x$  et  $U_n$ , si elles sont disponibles. Sinon l'indication porte sur les extrêmes des moyennes mensuelles relevées à heure fixe 6, 12 et 18 heures :  $U_6 - U_{12} - U_{18}$ , ou à toutes autres heures, mention de celles-ci étant faite en indice de U. On indique la grandeur en % et le mois correspondant.

- *Evaporation* :

Mention est faite sur la première ligne du dispositif de mesures employé : bac ORSTOM, COLORADO, WBA (classe A du Weather Bureau), etc. avec indication de sa position si elle est différente de la position classique (exemple du bac de type ORSTOM flottant sur un plan d'eau ou posé sur le sol alors qu'il est normalement enterré).

La variation mensuelle en  $\text{mm.j}^{-1}$  est indiquée en grandeur avec mention du mois correspondant à chaque extrême.

Exemple : At 4 à 10 Fv

signifie une variation de  $4 \text{ mm.j}^{-1}$  (minimum) en août à  $10 \text{ mm.j}^{-1}$  maximum moyen du mois de février.

## 5.2. Précipitations

### – Stations de référence :

On indique le nom de la station du réseau représentative du régime des pluies sur le bassin, que cette station soit ou non la (ou l'une des) station de référence du climat indiquée plus haut

On donne deux stations si le bassin est intermédiaire entre celles-ci du point de vue régime des pluies.

### – Type de pluies :

Comme pour le type de climat, l'intention recherchée ici est d'indiquer la nature et la forme la plus répandue des précipitations sur un bassin donné. L'effet orographique étant déjà signalé sur la 2e fiche "Caractères physiques et morphologiques" sous la rubrique "Orientation aux vents dominants", la nature des précipitations, qu'elles soient frontales ou convectives, importe peu.

On constitue trois groupes dans les précipitations non cycloniques des régions intertropicales :

- averse simple : quand la pluie est courte et intense, le corps ayant en général une pointe unique,
- averse complexe : quand le corps intense comporte plusieurs pointes séparées par des accalmies peu intenses,
- pluie de mousson : quand les phases intenses sont noyées (ou inexistantes) dans une précipitation de longue durée sans forme typique.

On considère à part le groupe des précipitations d'origine cyclonique, dont les caractéristiques, sans hypothèse de forme, sont la longueur de la pluie et l'importance de la hauteur recueillie ; on le désigne par le code "cyclone".

Cette classification rudimentaire sera améliorée au fur et à mesure de l'avancement de nos connaissances en ce domaine.

### – Hauteur moyenne annuelle :

Une valeur de l'écart-type de l'échantillon des hauteurs annuelles de pluie n'est donnée que si celui-ci dépasse 20 ans.

### – Nombre moyen annuel de jours de pluie :

Indication du nombre total, souvent sous-estimé, et du nombre de jours ayant reçu plus de 10 mm, beaucoup plus exact.

### – Répartition moyenne :

On indique, pour la même période de référence que celle qui a servi à calculer la hauteur moyenne annuelle, les hauteurs mensuelles moyennes des mois recevant plus de 10 % du total moyen annuel ; les hauteurs des mois de petite saison sèche en régime équatorial sont données quelle que soit leur valeur ; tous les chiffres sont arrondis à 5 mm près.

### – Hauteurs journalières ponctuelles :

Les valeurs mentionnées sont de préférence celles qui résultent d'un ajustement d'une loi GAMMA incomplète (ou de PEARSON III) tronquée à l'échantillon des hauteurs observées à la station de référence.

Toutes les valeurs numériques d'éléments climatiques sont portées entre parenthèses s'il s'agit d'estimations peu précises à partir d'information de qualité ou de quantité très réduite.

## 6. FICHE 4 : "GEOLOGIE"

La partie descriptive consacrée à la géologie se subdivise en quatre : formation géologique, altération, nappe et unité géomorphologique.

### 6.1. Formation géologique

#### – *Nature* :

On caractérise la nature de la formation géologique superficielle par la nature pétrographique de la roche-mère, sans précision excessive : granits calco-alcalins, micaschistes, etc.

#### – *Répartition géographique* :

La deuxième colonne de cette partie de fiche est consacrée aux répartitions géographiques des formations géologiques exprimées en % de l'aire du bassin. Lorsque la fiche concerne un ensemble de plusieurs bassins sur lesquels les répartitions précédentes varient, les importances relatives en % sont indiquées successivement pour l'ensemble, puis pour les sous-bassins A, B, C, D, etc. Des barres obliques // peuvent le cas échéant avoir le même sens que dans le codage de la 1<sup>re</sup> fiche : séparer un bassin de tous les autres par exemple.

Si le nombre de formations géologiques de natures différentes excède quatre, ce qui est rare, on ne mentionne que les quatre plus importantes en extension géographique.

En cas de besoin, une carte géologique est faite seule ou combinée avec la carte des sols.

Les renseignements relatifs à la nature et à la répartition géographique des formations géologiques sont suffisants pour la plupart des bassins reposant sur certains cristallins imperméables pour lesquels les études portent principalement sur le ruissellement.

Pour les bassins reposant sur terrains perméables contenant une nappe aquifère et pour lesquels souvent les études portent également sur l'infiltration et l'alimentation de la nappe, d'autres renseignements peuvent être utiles.

#### – *Épaisseur* :

Indication de l'épaisseur moyenne en mètres de la formation, si elle est connue ; ou bien en cas de variation notable, indication des épaisseurs minimale et maximale.

#### – *Pendage* :

Indication quantitative si possible :

– de la direction du pendage par l'utilisation des 16 directions principales de la rose des vents (ENE, SSW, etc.),

– de l'angle du pendage par rapport à l'horizontale, exprimée en grades, donc de 0 à 100.

Indication qualitative faite de mieux par l'emploi d'adjectifs :

NUL – Faible – MOYen – IMPortant.

#### – *Microtectonique* :

Indication de la présence de Failles - Fissures - Diaclases avec mention éventuelle de la densité de celles-ci :

F pour faible, M pour moyenne, I pour importante.

## 6.2. Altération

Cette subdivision a pour objet de décrire le manteau d'altération qui recouvre la formation géologique, dans son aspect géologique c'est-à-dire sans référence au type de sol auquel ce manteau d'altération peut donner naissance.

Trois indications sont données successivement :

- le degré d'altération nul, faible, moyen, important,
- le type d'altération, exemple : arène granitique,
- l'épaisseur moyenne ou ses valeurs extrêmes.

Ces diverses indications sont données sur les lignes n° 1, 2, 3 ou 4 correspondant aux formations géologiques de mêmes numéros décrites précédemment. La même correspondance s'applique aussi à la description de la nappe

## 6.3. Nappe

Il s'agit de caractériser l'existence ou l'absence de nappe dans chaque formation géologique (y compris son manteau d'altération). Ceci s'effectue en trois temps : durée, alimentation et drainage.

- La nappe est permanente : Perm.
- La nappe est temporaire : Temp. c'est-à-dire qu'elle ne dure que quelques mois après la saison des pluies sans permettre la soudure avec la saison des pluies suivante.

L'alimentation de cette nappe est le fait :

- uniquement d'infiltration dans le bassin Al .I.
- uniquement d'infiltration hors du bassin Al .E.
- d'infiltration mixte dans et hors du bassin Al .M.

Si cette alimentation est due :

- en totalité à l'écoulement dans les cours d'eau IF
- en partie à l'écoulement dans les cours d'eau IF

Le drainage de cette nappe :

- n'existe pas ou est inconnu Ss Dr
- existe Dr, information qui peut être précisée :
  - s'il est externe au bassin Dr E
  - s'il est interne au bassin Dr I
  - s'il est mixte (interne, externe) Dr M
  - s'il se manifeste par source S, par suintement dans les cours d'eau F

Exemple : nappe permanente alimentée par une infiltration dans un impluvium extérieur au bassin et non drainée par les cours d'eau du bassin :

Perm. - Al .E. - Ss Dr

nappe temporaire alimentée par infiltration directe dans le bassin et drainée par les cours d'eau de celui-ci sans source :

Temp. - Al .I. - Dr.I.F.

## 6.4. Unité géomorphologique

On retient les principales unités parmi celles qu'utilisent les pédologues [8]. On y fait quelques modifications. Ces unités sont indiquées de manière indépendante des formations géologiques (de leur altération et de la nappe contenue) décrites précédemment. Ces indications ne vont pas au-delà de 4 unités et ne sont faites que si elles sont nettes et sans équivoque.

On y associe la répartition en % de la surface de chaque bassin.

Voici la liste des unités retenues :

Plateau	Terrasse
Colline (irr.)	Vallée
Mont (irr.)	Cuvette
Plaine	Levé
Versant	Dune
Glacis	Reg

On rappelle ici la définition des unités un peu spéciales pour un hydrologue :

- Reg : forme de relief due au vent par dégagement d'éléments grossiers, généralement plate ou en pente douce et régulière.
- Glacis : forme de relief en pente douce, bordée par un talus ou une zone montagneuse à l'amont et par un thalweg ou une terrasse à l'aval. Est considéré comme synonyme de "Pédiment".
- Terrasse : domine le lit majeur d'un cours d'eau, généralement plate ou en pente douce et régulière.
- Cuvette : forme locale en dépression.
- Levé : zone du bourrelet de berge du lit mineur (quand elle est nette et importante).
- Colline : modelé doux à faibles dénivellations.
- Mont : modelé accidenté à fortes dénivellations ; mot introduit en plus de colline jugé insuffisant.  
L'adjectif irrégulier "irr" est accolé à Colline ou Mont si cette forme de modelé l'est (cas des amas d'éboulis).
- Versant : fraction de relief entre un sommet (ligne de crête) et un thalweg ou rupture de pente. Remplace mont ou colline pour les très petits bassins. Est pris avec un sens de pente plus forte que le glacis.

## 7. FICHE 5 : "VEGETATION"

Cette rubrique englobe non seulement la végétation naturelle, mais également les cultures et la couverture du bassin non végétale, c'est-à-dire *roches à nu* et *zones urbanisées* (villes, villages, routes, aérodromes, etc.).

*Pour la végétation naturelle*, on a retenu un certain nombre d'unités puisées dans les comptes rendus de la réunion de YANGAMBI (1956) par AUBREVILLE et TROCHAIN telles que les utilisent les pédologues de l'ORSTOM [8] ; voici la liste retenue, après quelques simplifications, avec les définitions des unités :

- forêt dense : formation fermée, pluristrate, sans tapis graminéen (forêt dense humide, sempervirente et semi-décidue),
- forêt marécageuse : formation continuellement ou périodiquement inondée (raphiale, mangrove),
- forêt ripicole : galerie forestière dense le long des cours d'eau,
- forêt claire : formation ouverte à arbres décidues, avec tapis graminéen,
- savane boisée : formation assez dense d'arbres sur une savane herbeuse de plus de 80 cm de haut (forêt-parc, savane-verger, savane à épineux),
- savane arborée/  
arbustive : formation peu dense d'arbres ou arbustes sur savane,

- savane : formation herbeuse de plus de 80 cm de haut, avec strate inférieure, à feuilles larges, sans arbre,
- steppe : formation herbeuse de moins de 80 cm de haut à feuilles étroites,
- steppe arborée/  
arbustive : comme la savane de même nature,
- steppe succulente : arbres/arbustes épineux dominants,
- prairie inondable : formation herbeuse fermée, donc plus dense que savane et steppe, soumise à l'inondation ou sur sol saturé une bonne partie de l'année.

Qu'il s'agisse de végétation naturelle, de roche nue, de zone urbaine ou de culture (mention de la nature de celles-ci), la description se limite à cinq types. Pour chaque type, la répartition géographique en % de la surface de chaque bassin est donnée ensuite.

*Pour les cultures*, l'indication fournie désigne :

- soit la culture *pluriannuelle* de type arboricole en général,
- soit la culture *annuelle* et, en cas de rotation dans l'année, seulement la culture *principale* qui se développe plus ou moins parallèlement au cycle pluvieux.

Comme en géologie et pour des motifs différents, les indications précédentes suffisent à caractériser la plupart des bassins.

Il est cependant utile de fournir quelques renseignements complémentaires sur la qualité de la végétation et des cultures pour les petits bassins objet d'études fines ; cela est nécessaire pour les bassins élémentaires et les bassins expérimentaux.

- *Degré de recouvrement, de défrichement*

Indications qualitatives sur le degré de recouvrement de la végétation naturelle : Clair C ou Dense D.

Indications qualitatives sur le degré de dégradation de cette même végétation naturelle, par suite d'un défrichement faible DDF, modéré DDM ou intense DDI.

Indications de l'existence de feux de brousse :

- FB si sporadiques
- FB si périodiques

Indications du pâturage intensif : PAT.

- *Densité* :

Les indications qualitatives sur le recouvrement peuvent déborder sur cette colonne, si elle est vide.

On fait état de la densité moyenne du recouvrement végétal dans les rares cas suivants :

- plantes sarclées
- plantations arboricoles
- forêts

et quand cela est possible et utile.

L'indication est en pieds par m<sup>2</sup> ou par ha : elle est soulignée dans ce deuxième cas.

- *Pratiques culturales* :

Ceci concerne exclusivement les cultures et tout particulièrement les cultures annuelles après labours : graminées et plantes sarclées.

L'indication se réfère au mode de traitement du sol : à plat - sillons - buttes - ados - terrasses - contours (c'est-à-dire en plantation selon les courbes de niveau), etc.

– *Durée ou âge* :

Concerne uniquement les cultures.

Indication qualitative sur la durée d'une culture annuelle quelle que soit la longueur de son cycle végétatif :

CV si le cycle végétatif de la culture coïncide à peu près avec la saison des pluies,

CV si le cycle est décalé en totalité ou en partie après la saison des pluies.

Indication d'âge pour une culture pluriannuelle :

– nombre d'années s'il est connu,

– mention qualitative sinon : J pour jeune, qui vient d'être plantée ; C pour la croissance non achevée ; M pour à maturité, croissance achevée.

– *Successions culturales* :

Dans le cas d'une *rotation annuelle* de plusieurs cultures, mention de celles-ci en soulignant celle qui coïncide plus ou moins avec les pluies et qui a déjà été citée dans la colonne "cultures" : Exemple : rotation annuelle : Sorgho, oignon.

Dans le cas de *cultures en assolement pluriannuel*, mention de la succession de celles-ci avec indication de la durée de chacune, ceci pour différencier la jachère souvent pluriannuelle. La durée est donnée entre parenthèses en années, et soulignée quand on peut lui affecter l'année calendaire correspondante (chiffres significatifs des dix ans) dans le cas de variations durant la période de fonctionnement d'un bassin.

Exemple : Assollement mil (1) - arachide (1) - jachère (3)

Exemple : mil (65) - arachide (66) - jachère (3)  
65 désigne 1965.

## 8. FICHE 6 : "SOLS"

La connaissance des sols des divers bassins est très variable. Au mieux, l'on a eu une étude spéciale à grande échelle effectuée par un pédologue et assortie d'analyses d'échantillons, ce qui donne une classification et une carte des sols et des valeurs de paramètres physiques et hydrodynamiques de ces sols. Dans d'autres cas, on a simplement les éléments de classification et de carte, mais pas de caractéristiques numériques par suite d'absence d'analyses sur échantillons. Enfin, lorsqu'aucune étude spéciale n'a été effectuée, on dispose seulement d'informations en provenance soit de l'hydrologue lui-même (constat de terrain), soit du pédologue (avis verbal), soit de la consultation d'archives pédologiques (carte régionale à petite échelle, 1/200.000e au moins).

Cette dernière situation, rencontrée sur plus des 2/3 des bassins, permet seulement de donner une information sommaire et qualitative sur les sols, avec mention de la source de renseignements ; cette information est concentrée en quelques lignes sous le titre "6. SOLS" en bas de la fiche 2 ou du graphe d'averse-crue remarquable ; elle utilise les vocabulaires et symboles de la fiche complète des sols.

La fiche complète des sols a donc été uniquement établie lorsque l'on a eu une étude spéciale de terrain à grande échelle (1/50.000e environ). Cette situation concerne seulement 37 ensembles de B.R.E.

Cette fiche complète des sols comprend une carte des sols, un état des unités de sols figurant en dessous de celle-ci, et un tableau de caractéristiques des sols, donné en dessous du graphe des événements remarquables.

## 8.1. Carte des unités de sols

Les études pédologiques spéciales des B.R.E. ont été effectuées, soit pendant la période de fonctionnement de ceux-ci, soit peu de temps après ; elles s'étalent donc entre 1951 et 1969 sur une très longue période au cours de laquelle les méthodes de reconnaissance, de caractérisation et de classification des sols intertropicaux ont considérablement évolué. Il y a donc une hétérogénéité certaine entre les études anciennes, environ d'avant 1960, et les études récentes, postérieures à 1960, hétérogénéité qui ne peut être corrigée au seul examen des documents publiés. Heureusement, la majorité des études sont récentes et se réfèrent totalement ou presque à la classification de 1965 de l'ORSTOM pour les sols intertropicaux [10]. Pour quelques études peu anciennes, l'assimilation des dénominations à cette classification de 1965 a pu être faite aisément, après avis de P. SEGALIN, pédologue ORSTOM. Pour les rares études trop anciennes, on a conservé les dénominations des auteurs.

Cette légère hétérogénéité n'est pas très importante car la classification ORSTOM des sols est pédogénétique et ne reflète pas les caractères hydrologiques des sols (les divergences entre deux sous-groupes d'un même groupe de sols sont parfois plus grandes qu'entre deux sous-groupes appartenant à des groupes de classes éloignées), mais faute de classification hydrologique des sols, on a dû utiliser la seule existante.

On a convenu de retenir dans la subdivision des sols la plus complète possible selon le degré de précision des études ; mais comme celle-ci varie tantôt du groupe à la famille (nature de la roche-mère), tantôt ne dépasse pas la classe, on a décidé de baptiser "unité de sol" le niveau de subdivision atteint et retenu, quel qu'il soit.

Le nombre maximal d'unités a été fixé à 6, de S 1 à S 6.

Quand le nombre d'unités cartographiées dépasse 6, on retient soit les 6 unités les plus répandues géographiquement sur le bassin, soit on regroupe entre elles des unités très peu différentes (différenciation à un niveau bas, famille, série...).

La carte des sols est dessinée à une échelle assez grande sur un fond limité au tracé des limites de bassin et sous-bassins et aux gros traits topographiques (quelques thalwegs, routes, etc.). La source exacte du document et son échelle de cartographie de bassin sont données en exergue. Les trames représentatives des unités de sols ont été choisies d'une certaine sorte pour une même classe de sols quel que soit le bassin ; les nuances n'interviennent qu'au niveau de la différenciation des étages inférieurs de classification (groupes, etc.). Le long de la carte, on donne les indications S 1 à S 6 face au dessin des trames correspondantes. Un tableau joint montre cette légende normalisée des principales classes de sols.

La rubrique 6.1 "Unités de Sols", qui se trouve en dessous de la carte, fournit pour les unités cartographiées de S 1 à S 6 une définition aussi complète que possible extraite de l'étude spéciale et conforme à la classification ORSTOM. En regard de chaque unité, sont indiqués les pourcentages de la superficie totale de chaque bassin intéressé, en respectant le code et la présentation déjà adoptée pour les terrains géologiques (Fiche 4, paragraphe 6.1 du texte). La nature de la roche-mère sur laquelle repose l'unité de sol est généralement mentionnée, surtout s'il y a plusieurs terrains géologiques dans le bassin.

## 8.2. Caractéristiques des sols

Ces caractéristiques sont celles qui proviennent de l'étude détaillée des sols des bassins représentatifs et expérimentaux en vue de la détermination des paramètres influant sur le cycle hydrologique.

Le choix de ces caractéristiques découle d'une réflexion théorique sur le rôle du sol dans le cycle hydrologique [11] et d'une confrontation avec les pédologues qui effectuent les mesures de terrain, les prélèvements d'échantillons et font procéder aux analyses de laboratoire. Des protocoles de mesures ont été retenus pour permettre des déterminations homogènes sur tous les bassins [12].

Les caractéristiques du sol, portées dans la fiche, sont un résumé des informations sur les paramètres déterminés par ces protocoles. Pour chaque type de sol, de S 1 à S 6, on donne la valeur moyenne de chaque paramètre ; si l'intervalle interquartile (IQ) qui contient la moitié des valeurs observées d'un même paramètre est tel que ses limites aient une valeur supérieure (ou inférieure) de plus de 50 % à la valeur moyenne, on indique ces limites au lieu de la valeur moyenne si elles sont bien définies, sinon l'on donne entre parenthèses la valeur moyenne ou les limites de l'intervalle approchées.

En l'absence d'indications quantitatives sûres, on peut parfois donner une indication qualitative sur un paramètre :

- soit par le qualificatif FORT, MOYEN, FAIBLE quand il s'agit d'un paramètre, tel que la porosité, la perméabilité in situ, ou la profondeur,
- soit par une croix x ou deux croix xx quand il s'agit de la répartition granulométrique, de sorte qu'un sol sablo-argileux se signale par x sous A % et xx sous SF et SG %, etc.

On rappelle ici qu'un profil vertical de sol permet théoriquement de distinguer trois horizons principaux : l'horizon A superficiel ou horizon d'appauvrissement, l'horizon B d'accumulation et l'horizon C d'altération de la roche-mère et au contact de celle-ci. La répartition des eaux de pluie en ruissellement et infiltration dépend surtout de l'horizon A et également de l'horizon B s'il en est très différent.

Les caractéristiques du sol sont données en trois parties, et distinctement pour chaque unité de sol cartographiée S 1 à S 6.

a) Les profondeurs Z A de l'horizon A, Z S de l'ensemble du sol sont données en cm. La profondeur de la nappe dans une unité est parfois donnée après N, en bas du tableau.

b) Les paramètres physiques des horizons A et B sont donnés séparés par une barre oblique /. Il y a :

- les pourcentages de la répartition granulométrique d'argile A, de limon L, de sable fin SF, de sable grossier SG,
- le pourcentage de matière organique M.Org.

c) Les paramètres à incidence hydrodynamique des mêmes horizons A et B :

- ceux caractérisant la susceptibilité à l'érosion c'est-à-dire log IS logarithme de l'instabilité structurale et le coefficient  $K_H$  de perméabilité sur sol remanié in vitro, dont les déterminations liées découlent des protocoles de S. HENIN,
- la porosité m %,
- les teneurs en eau à la capacité de rétention  $W_R$  (avec mention du potentiel capillaire pF pour lequel la mesure a été faite s'il s'agit d'une humidité équivalente déterminée au laboratoire) et au point de flétrissement  $W_f$ ,
- le coefficient de perméabilité de DARCY,  $K_p$ , mesuré in situ selon la méthode PORCHET, ou parfois selon la méthode MUNTZ (mention en est alors faite, en utilisant le symbole  $K_M$ ).

Quelques indications complémentaires sont parfois jointes à ces caractéristiques, telles que le pourcentage volumétrique de cailloux, blocs de graviers, quartz... présents dans le sol.

## 9. FICHE 7 : "PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES"

Il est établi une fiche 7, non plus seulement pour l'ensemble de B.R.E. mais, pour chaque bassin partiel étudié.

Son format est plus ou moins grand selon que l'on possède plus ou moins de résultats d'observations à l'échelle mensuelle.

## 9.1. Bilan hydrologique mensuel

Pour chaque mois de l'année civile ou hydrologique, on indique la hauteur moyenne P de précipitations sur le bassin, la lame soit d'écoulement Le, soit de ruissellement Lr, selon qu'il y a eu ou non séparation du ruissellement et de l'écoulement de base B ( $Le = Lr + B$ ) lors de l'analyse des observations.

Dans la colonne AN on porte le total des valeurs mensuelles de P, Lr et Le pour les 12 mois ou pour la période observée plus courte.

Pour un mois au cours duquel il y a une certaine probabilité non négligeable d'observer des précipitations suivies ou non d'écoulement, l'observation nulle est mentionnée par un zéro et l'absence d'observation par le sigle SR (sans relevé).

Pour un mois au cours duquel la probabilité d'occurrence des précipitations et de l'écoulement est négligeable, l'absence de mention quelconque signifie simplement que l'on peut considérer les deux phénomènes comme nuls.

### *Bilan hydrologique annuel*

Ce tableau récapitulatif n'est rempli que dans le cas d'observations mensuelles complètes ou presque complètes, tant pour les pluies que pour l'écoulement. Les coefficients de ruissellement Kr et d'écoulement Ke sont calculés à partir des lames annuelles Lr et Le correspondantes :  $Kr = Lr/P$ ,  $Ke = Le/P$ ,  $DE = P - Le$ .

Lorsque les observations d'écoulement sont presque complètes, on peut préciser par les signes d'inégalité ( $DE <$ ,  $Ke >$ , module spécifique  $>...$ ) la signification des valeurs annuelles approchées ainsi calculées.

Dans certains cas rares de bassins de zone aride, le bilan annuel comporte également la durée totale en jours d'écoulement.

Dans toutes les fiches 7 et 8, la présence de chiffres entre parenthèses a une double signification, s'apparentant d'ailleurs au doute que ces parenthèses explicitent dans les fiches précédentes (N° 1 à 6) :

- a) s'il s'agit d'observations, quelques anomalies ou lacunes de mesures ne permettent que d'en donner une valeur approchée (débit de crue extrapolé, hauteur de pluie estimée d'après un poste permanent hors du bassin...),
- b) s'il s'agit de résultats analytiques, l'imprécision des données ne permet que d'en donner une valeur estimée (crue de fréquence très rare...).

### *Transports solides*

Au niveau du bilan annuel, pour les bassins ayant fait l'objet d'études détaillées des transports solides en suspension ou par charriage, on donne trois informations :

$E_2$  dégradation spécifique en  $t/km^2$ , rapport du poids total d'éléments transportés à la surface du bassin,

$E_1$  érosion moyenne en  $t/m^3$ , rapport du poids total transporté au volume ruisselé total,

Kch pourcentage de transport par charriage sur le transport total en poids (poids total = poids charrié + poids en suspension).

Une quatrième information, placée en rubrique "observations diverses" concerne les valeurs extrêmes mesurées des concentrations du débit solide en suspension Cs (en g/l).

Lorsque les valeurs concernant  $E_2$  et  $E_1$  ne proviennent que des seules mesures de débits en suspension, mention en est faite par adjonction d'un indice S ou par indication en clair ; dans ce cas évidemment les valeurs ne tenant pas compte du charriage sont sous-estimées.

## 9.2. Événements averse-crue remarquables

Dans la grande majorité des cas étudiés, les écoulements sont dus aux crues provoquées par les averses ; l'analyse des couples averse-crue est donc très importante. Une sélection d'au plus dix de ces événements est donnée ici, sélection opérée selon deux critères : les plus fortes pluies et crues observées, les événements unitaires.

Pour chaque événement, on donne les valeurs de tout ou partie de la liste des principaux paramètres caractéristiques suivants : date, hauteur moyenne  $P$  de pluie, hauteur maximale ponctuelle  $P_x$  de pluie, hauteur moyenne  $P_u$  de pluie utile calculée au-dessus d'un certain seuil d'intensité critique et/ou par élimination de la pluie préliminaire, de la traîne de pluie, hauteur moyenne  $P_a$  de la pluie immédiatement antérieure à l'événement, intervalle de temps  $t_a$  séparant la pluie  $P_a$  de l'événement, volume de ruissellement  $V_r$ , coefficient de ruissellement  $K_r$ , lame ruisselée  $L_r$  (ou  $V_e$ ,  $K_e$ ,  $L_e$  si l'écoulement de base n'a pas été séparé), débit maximal de crue global  $Q_x$ , spécifique  $q_x$ , temps de montée  $t_m$  et de réponse  $t_p$  de l'hydrogramme de crue.

Dans certains cas, on donne les valeurs  $P_a$  et  $t_a$ , relatives aux deux pluies antérieures quand elles sont bien différentes et que cela a de l'importance sur la réponse du bassin à l'événement pluie présenté.

Lorsqu'une crue est complexe, c'est-à-dire formée de plusieurs pointes, on essaye de fournir les renseignements suivants :

- Volume de ruissellement  $V_r$  soit global, soit décomposé en 2 ou 3 parties correspondant aux 2 ou 3 composantes de la crue complexe lorsqu'elles sont aisément séparables ;
- Débit maximal  $Q_x$  soit le plus fort, soit celui de chaque pointe de crue ;
- Débit maximal spécifique  $q_x$  toujours relatif à la plus forte pointe ;
- Temps de montée  $t_m$  et de réponse  $t_p$  soit pour la plus forte pointe, soit pour chacune si cela est possible.

### *Graphes d'événements remarquables*

Sur une feuille indépendante des diverses fiches 7 relatives à chaque bassin, on représente un (au maximum deux), événement particulièrement remarquable sous forme de graphique.

Il peut s'agir de préférence de la crue exceptionnelle observée, sinon d'une autre crue très importante ou bien de caractère unitaire. Le graphe présente un hyétogramme de l'averse, ponctuel ou moyen, et en regard tous les hydrogrammes de crue résultants à l'issue de tous les bassins. Si la disproportion entre les surfaces de bassin est trop grande, on est amené à présenter séparément les petits et les grands bassins de l'ensemble. Le respect d'échelles de réduction choisies en nombre limité permet une comparaison des graphes, une appréciation visuelle des formes de crues et des temps de parcours d'une station à l'autre.

## 10. FICHE 8 : "RUISSELLEMENT"

Comme pour la fiche 7, il est établi une fiche 8 pour chaque bassin faisant partie de l'ensemble. Mais alors que la fiche 7 présente en quelque sorte les données de base classiques et sans équivoque relatives à l'écoulement sur le bassin, on a rassemblé dans la fiche 8 toutes les informations obtenues lors de l'analyse des observations ainsi que certaines estimations consécutives. La qualité de ces données est donc variable d'un bassin à l'autre selon le degré de précision et de durée des observations et mesures qui y furent effectuées.

Comme pour la fiche 7, la fiche 8 peut revêtir plusieurs formats selon l'importance des caractéristiques hydrologiques déterminées.

### *Hydrogrammes-types*

Cette rubrique présente les hydrogrammes unitaires ou apparentés (c'est-à-dire ayant une forme typique pour un bassin bien que ne découlant pas d'une pluie unitaire). Un tableau fournit une sélection d'hydrogrammes observés avec mention des débits (ou des pourcentages de volumes) ruisselés (ou écoulés) à différents pas de temps de part et d'autre du maximum de crue (souvent origine des temps comptée zéro) et pour la durée totale de la crue. En bas de tableau, en cas de possibilité, on donne l'hydrogramme-type médian du bassin, obtenu à partir de tous les hydrogrammes-types observés et qui sert au calcul des crues remarquables. Mention est faite (après le titre 8.1) du volume (ou de la lame) de référence auquel sont rapportés tous les hydrogrammes-types.

### *Relations précipitations-ruissellement*

Sur un très grand nombre de bassins, il a été procédé à la recherche de relation entre le ruissellement d'une crue, d'une part, la précipitation l'ayant provoquée et l'état de saturation préalable des terrains, d'autre part. Cette recherche par corrélation multiple ou par méthode graphique des résidus permet un classement des facteurs influant le ruissellement (représenté soit par  $K_r$  soit par  $L_r$ ). L'équation de régression multiple ou l'ordre préférentiel des facteurs influants est donné avec définitions exactes de ceux-ci et commentaires éventuels sur la qualité de la relation obtenue.

On retrouve en général ici certaines variables définies à l'occasion de la présentation du tableau des événements averse-crue remarquables :  $P$  pluie moyenne,  $P_u$  pluie utile,  $P_a$  pluie antérieure,  $t_a$  temps antérieur...

A côté de ces variables, on en trouve d'autres telles que :

- $I_h$  indice d'humidité, caractérisant l'état de saturation préalable des terrains et qui est explicité par une formule contenant  $P_a$ ,  $t_a$  et parfois  $L_{r_a}$  la lame ruisselée lors de la pluie  $P_a$  ;
- $P_{i_{20}}$  la hauteur de pluie des 20 premières minutes de l'averse ;
- $t'_m$  le temps de montée du hétérogramme, c'est-à-dire entre le début de la pluie et le maximum d'intensité (calculé sur 5 minutes) ;
- etc.

### *Précipitation limite*

Le ruissellement ou l'écoulement ne se produit sur un bassin de manière observable à l'exutoire que si la précipitation dépasse une certaine hauteur limite qui a tendance à croître avec l'intervalle de temps  $t_a$ , la séparant de l'averse précédente, et qui peut varier en cours d'année. On donne ici quelques valeurs jalonnant la gamme de variation de ces pluies-limites en fonction de  $t_a$ , généralement. Lorsqu'une pluie limite est donnée, ce qui est le cas général, il s'agit de celle d'apparition du ruissellement. Quand la pluie limite concerne l'écoulement (l'écoulement de base, sans crue de ruissellement, peut provoquer l'écoulement, comme une réponse hypodermique retardée) mention en est faite.

Dans certains bassins très perméables, outre cette condition de précipitation précédente, il faut également que le total des chutes de pluies sur une certaine période (1 mois par exemple) dépasse un certain seuil pour qu'il y ait écoulement. Mention est faite de ce second critère limite d'écoulement, avec sa définition.

### *Abattement spatial*

L'abattement spatial  $k$  d'une précipitation pour un bassin donné, fonction de la surface de celui-ci, est le rapport entre la hauteur moyenne sur le bassin et une hauteur ponctuelle observée de ladite précipitation. La méthodologie utilisée [9] permet en associant les observations faites en un poste pluviométrique de longue durée d'observation, proche du bassin, d'attribuer une fréquence à la pluie ponctuelle (hauteur recueillie en 24 heures) et à l'abattement correspondant.

Mention en est faite pour les bassins sur lesquels la qualité et la quantité de l'information disponible permettaient le calcul de l'abattement spatial.

#### *Crues remarquables*

Il s'agit de valeurs estimées lors de l'analyse des observations. Ces estimations sont calculées à partir des hydrogrammes-types, des relations précipitation-ruisellement, de l'abattement spatial et de la hauteur de précipitation de fréquence choisie.

Pour chaque crue, généralement de récurrence annuelle et décennale, on donne lame, coefficient et volume de ruisellement ( $L_r$ ,  $K_r$ ,  $V_r$ ), débits maximaux ( $Q_x$ ,  $q_x$ ) et parfois les valeurs correspondantes du transport solide ( $E_1$ ,  $E_2$ ,  $Kch$ ).

#### *Tarissement*

Mention est faite de l'équation exponentielle du tarissement  $Q = Q_0 e^{-at}$  quand elle a pu être calculée, avec indication particulière du paramètre  $\frac{1}{a}$  en jours qui caractérise le temps nécessaire pour que le débit diminue d'une certaine quantité (divisé par  $e$  soit 2,70 fois moins environ).

## REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- [ 1 ] - P. DUBREUIL - 1966 - "Les caractères physiques et morphologiques des bassins versants : leur détermination avec une précision acceptable" - Cah. ORSTOM, Sér. Hydrol. N<sup>o</sup> 5.
- [ 2 ] - P. DUBREUIL - 1965 - "Contribution à l'étude d'implantation de bassins représentatifs de régions hydrologiques homogènes" - Cah. ORSTOM, Sér. Hydrol. N<sup>o</sup> 2.
- [ 3 ] - C. AUVRAY, J. RODIER - 1965 - "Estimation des débits de crues décennales pour les bassins versants de superficie inférieure à 200 km<sup>2</sup> en Afrique Occidentale" - ORSTOM Comité Interafricain d'Etudes Hydrauliques, multigr.
- [ 4 ] - Y. BRUNET-MORET - 1963-1968 - "Etude générale des averses exceptionnelles en Afrique Occidentale".  
(8 volumes concernant les Etats francophones de l'Ouest Africain moins la GUINEE, plus le TCHAD - 1 volume de synthèse) - ORSTOM, PARIS, multigr.
- [ 5 ] - Serv. Météorologique - 1957 - "Aperçus sur la climatologie de l'Afrique Occidentale".
- [ 6 ] - P. PEGUY - "Précis de climatologie". MASSON, Ed. PARIS.
- [ 7 ] - P. GRISOLLET, B. GUILMET, R. ARLERY - 1962 - "Climatologie, méthodes et pratiques" - GAUTHIER-VILLARS, Ed. PARIS.
- [ 8 ] - Sect. Pédologique de HANN-DAKAR - 1966 - "Description des profils de sols sur fiches de prospection" - ORSTOM, Bull. Bibliogr. de Pédologie - Tome XV - Fasc. 1.
- [ 9 ] - Y. BRUNET-MORET, M. ROCHE - 1966 - "Etude théorique et méthodologique de l'abatement des pluies" - Cah. ORSTOM, Sér. Hydrol. Vol. III, N<sup>o</sup> 4.
- [ 10 ] - G. AUBERT - 1965 - "Classification des sols - Tableau des classes, sous-classes, groupes et sous-groupes utilisés par la section de Pédologie de l'ORSTOM" - Cah. ORSTOM, Sér. Pédologie, Vol. III, Fasc. 3.
- [ 11 ] - P. DUBREUIL - 1967 - "Point de vue théorique sur le rôle du sol dans le cycle hydrologique" - Cah. ORSTOM, Sér. Hydrol., Vol. IV, N<sup>o</sup> 1.
- [ 12 ] - P. DUBREUIL - 1967 - "Détermination des paramètres du sol influant sur le cycle hydrologique dans les bassins représentatifs et expérimentaux (Protocole de mesures)" - Cah. ORSTOM, Sér. Hydrol., Vol. IV, N<sup>o</sup> 3.

## LÉGENDE DE L'ÉQUIPEMENT

---

 Pluviomètre simple.

 Pluviomètre totalisateur.

 Pluviographe.

 Échelle limnimétrique.  
on ajoute Mx. si l'échelle est  
"à maximum."

 Pluviomètre permanent.  
(appartenant à un réseau.)

 Pluviomètre télétransmetteur.

 Pluviographe permanent.

 Limnigraphe.

 Station hydrométrique à écoulement naturel.

 Station hydrométrique à écoulement canalisé.

 Station hydrométrique à écoulement contrôlé (déversoir, venturi..)

Station de débit en suspension: On inscrit D.S. au droit de la station hydrométrique utilisée.

Station de prélèvement pour mesure de la granulométrie des lits: On inscrit G R au droit de la station hydrométrique utilisée.

 Fosse à sédiments.

+ S.M. Station météorologique.

 Bac d'évaporation.

 Lysimètre.

 Parcelles d'érosion, avec mention à côté de P.E.

 Piezomètre.

 Piezomètre avec limnigraphe.

 Puits.

 Puits avec limnigraphe.

+INF. Point de mesure d'infiltration.

+HUM. Point de mesure d'humidité du sol.

Pour tous les points de mesure ou stations, N° d'ordre ou nom usuel, s'il y a lieu, sont indiqués.


---

# LÉGENDE DE BASE DE LA CARTE DES SOLS


---




**Sols minéraux  
bruts**




**Sols à "mull"**




**Sols minéraux  
bruts sur carapaces  
(Cuirasses)**




**Sols ferrugineux  
tropicaux**




**Sols peu évolués**



**Sols ferrallitiques**




**Sols calcomagné-  
simorphes**




**Sols halomorphes**



**Vertisols**



**Sols hydromorphes**




**Sols isohumiques  
(bruns tropicaux, subarides)**

# Situation des bassins représentatifs et expérimentaux

GUYANE - BRÉSIL

GUADELOUPE

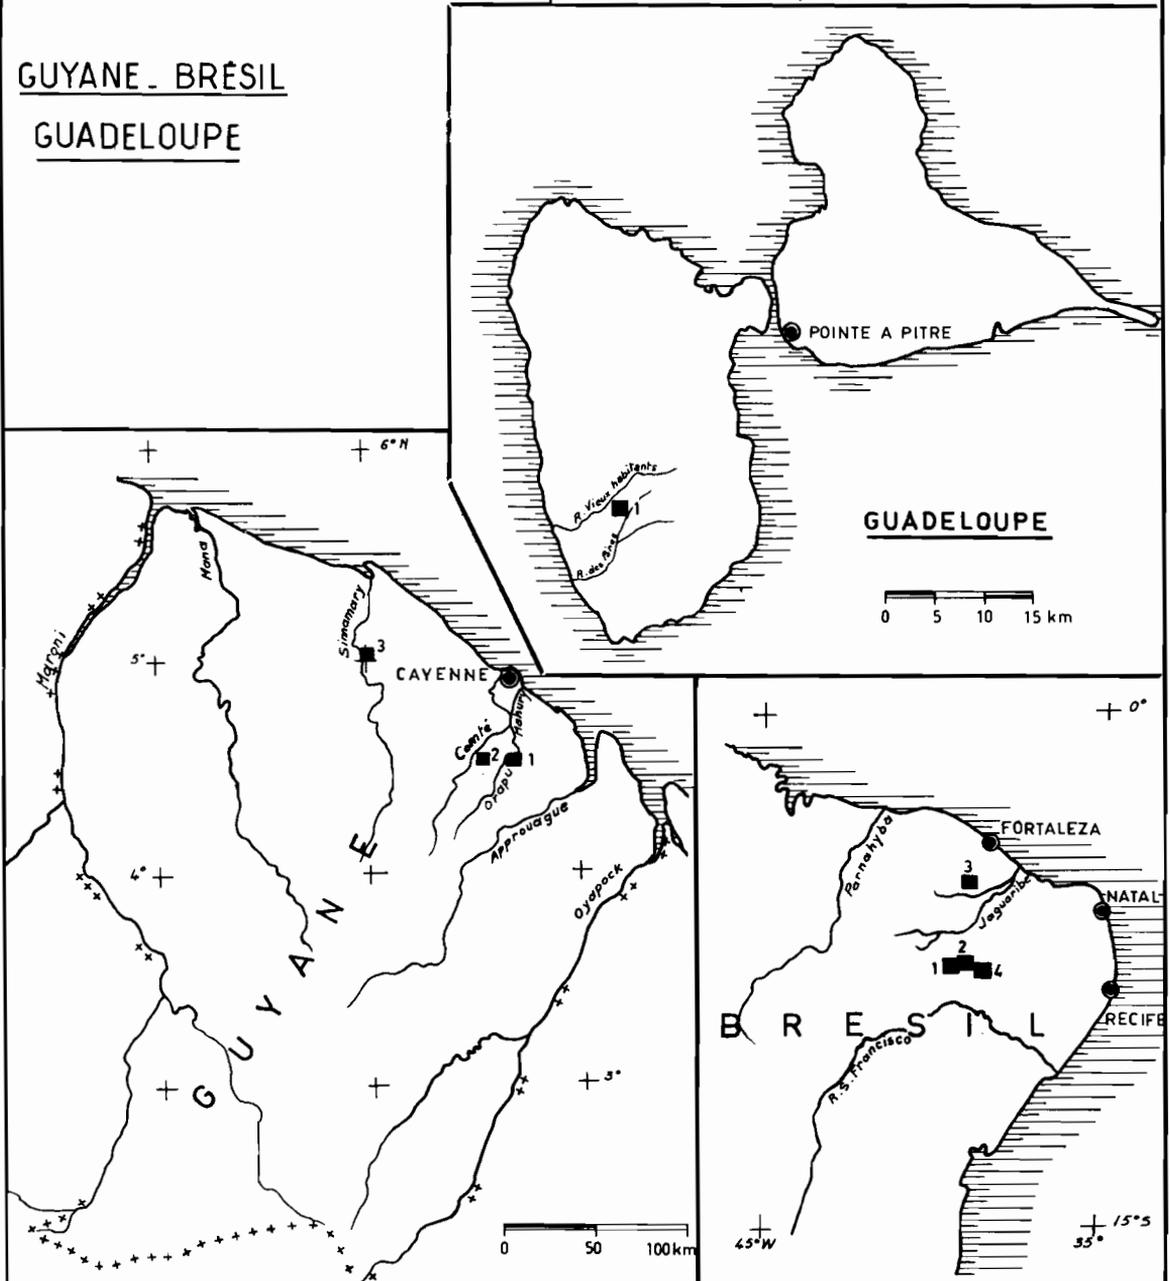

- GUYANE
- 1 - CRIQUE VIRGILE
  - 2 - CRIQUE CACAO
  - 3 - CRIQUE GREGOIRE




- GUADELOUPE
- 1 - Rivière DU PLESSIS

- BRÉSIL
- 1 - BATATEIRAS
  - 2 - MISSAO VELHA
  - 3 - JUATAMA
  - 4 - QUIXABINHA

# MADAGASCAR ET NOUVELLE-CALÉDONIE

## Situation des bassins représentatifs et expérimentaux

- |                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| <b>MADAGASCAR</b> | 1 - ANDROVAKELY-TAFAINA |
|                   | 2 - ANKABOKA            |
|                   | 3 - BANIAN              |
|                   | 4 - TRANOROA            |

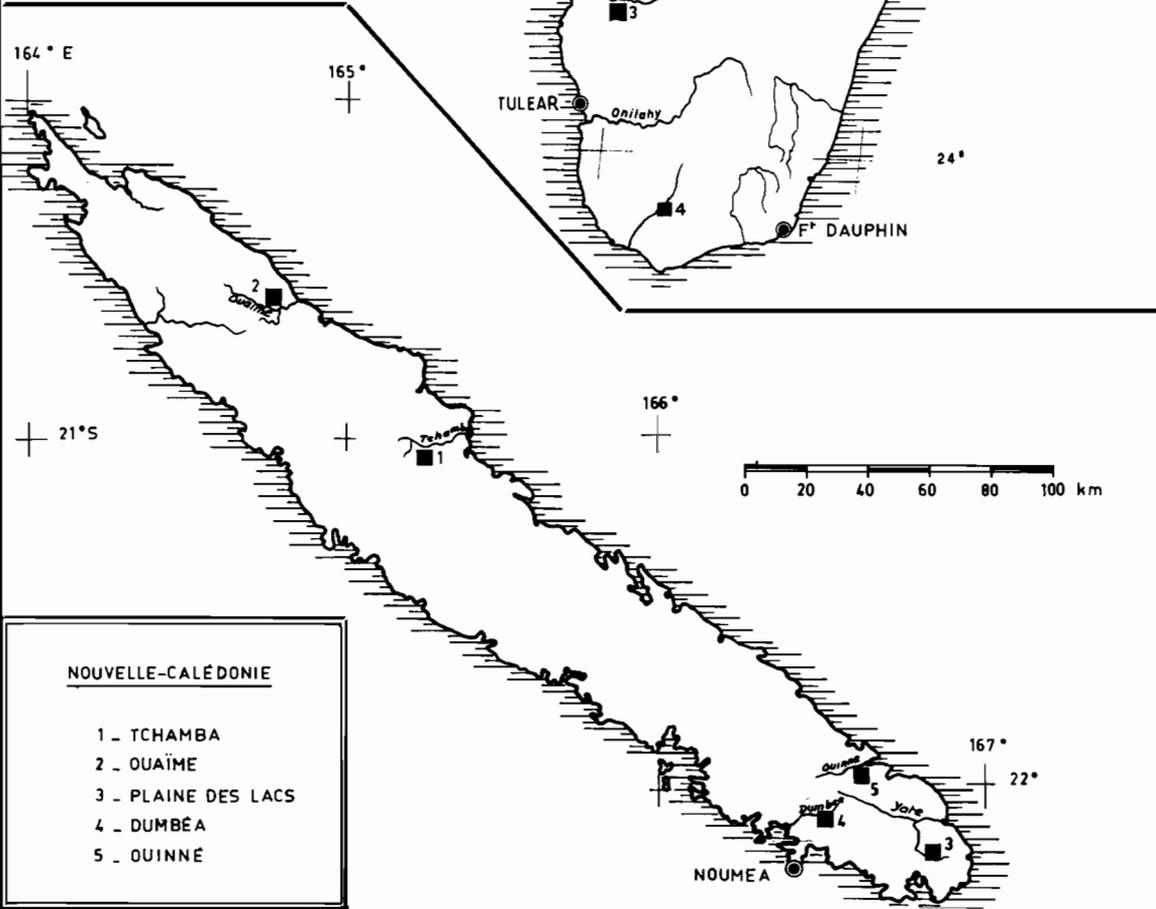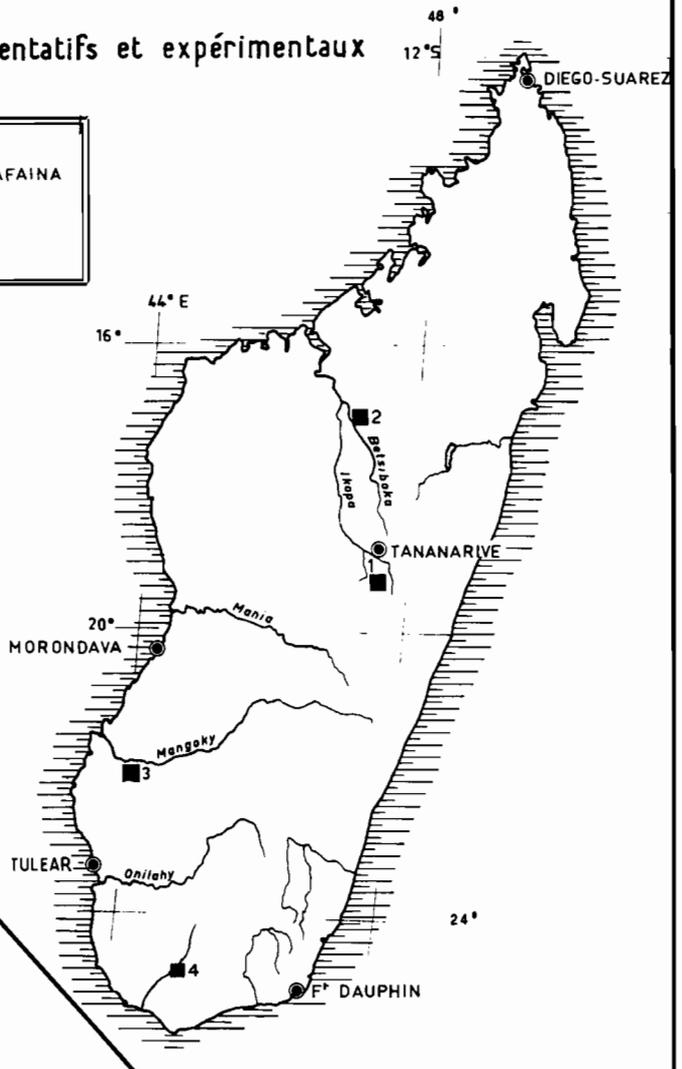


- |                           |
|---------------------------|
| <b>NOUVELLE-CALÉDONIE</b> |
| 1 - TCHAMBA               |
| 2 - OUAÏME                |
| 3 - PLAINE DES LACS       |
| 4 - DUMBÉA                |
| 5 - OUINNÉ                |



# AFRIQUE CENTRALE

## Situation des bassins représentatifs et expérimentaux

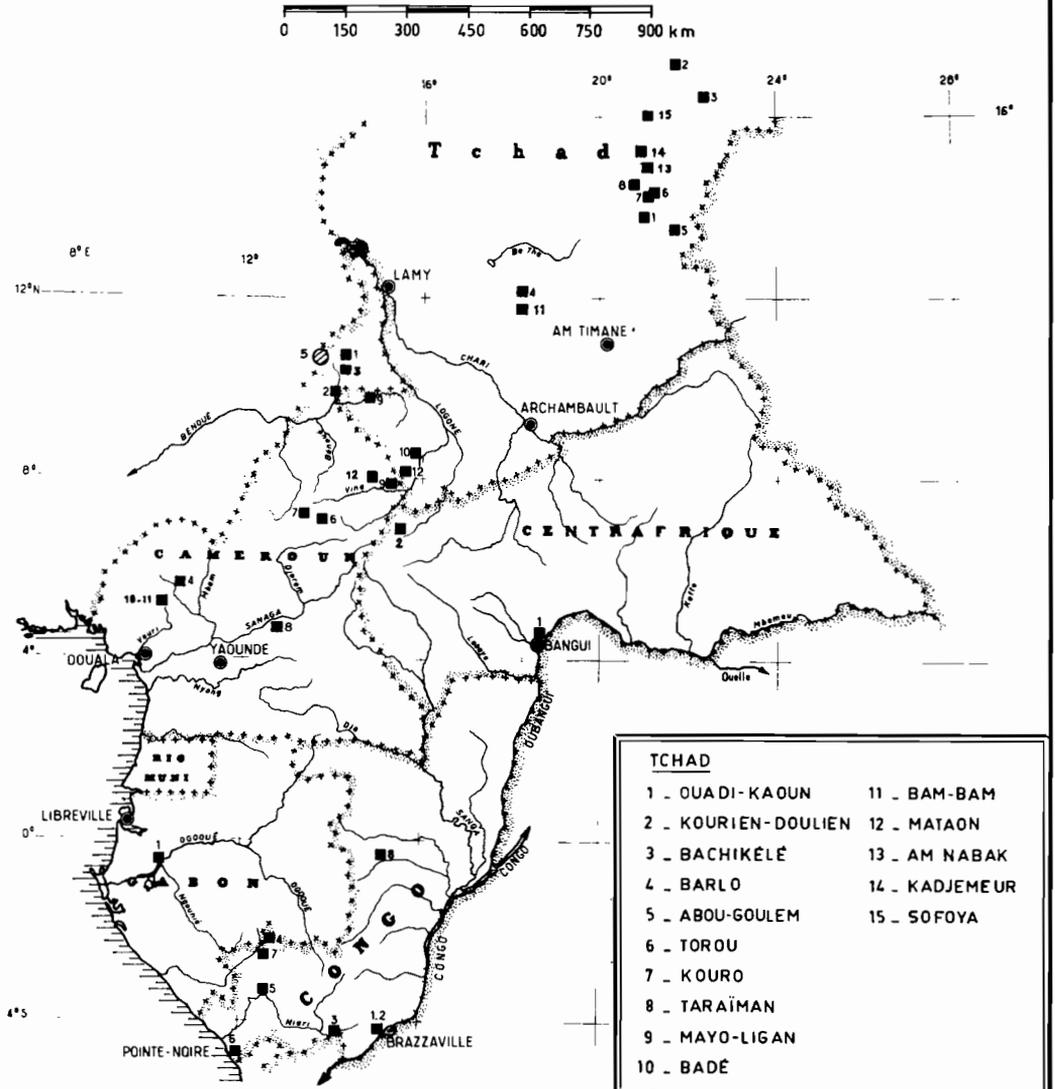

TCHAD	
1 - OUADI-KAOUN	11 - BAM-BAM
2 - KOURIEN-DOULIEN	12 - MATAON
3 - BACHIKÉLÉ	13 - AM NABAK
4 - BARLO	14 - KADJEMEUR
5 - ABOU-GOULEM	15 - SOFOYA
6 - TOROU	
7 - KOURO	
8 - TARAÏMAN	
9 - MAYO-LIGAN	
10 - BADÉ	

CAMEROUN	
1 - BOULORÉ	10 - MIFI
2 - MAYO KÉRENG	11 - METCHIE
3 - GODOLA	12 - RISSO
4 - MAYO BALENG	
5 - MOGODE	
6 - BOUNDJOUK	
7 - MAYO REM - M'BIDOU	
8 - AVÉA	
9 - TOUBORO - BOMÉ	

GABON	
1 - MALA	


  

CONGO	
1 - BRAZZAVILLE	7 - BIBANGA
2 - MAKÉLÉKÉLÉ	8 - MIÉLÉKOUKA
3 - COMBA	
4 - LEYOU	
5 - MAKABANA	
6 - PTE NOIRE	

■ Bassin Représentatif  
 ⊙ Bassin Expérimental

# Situation des bassins représentatifs et expérimentaux

## AFRIQUE DE L'OUEST

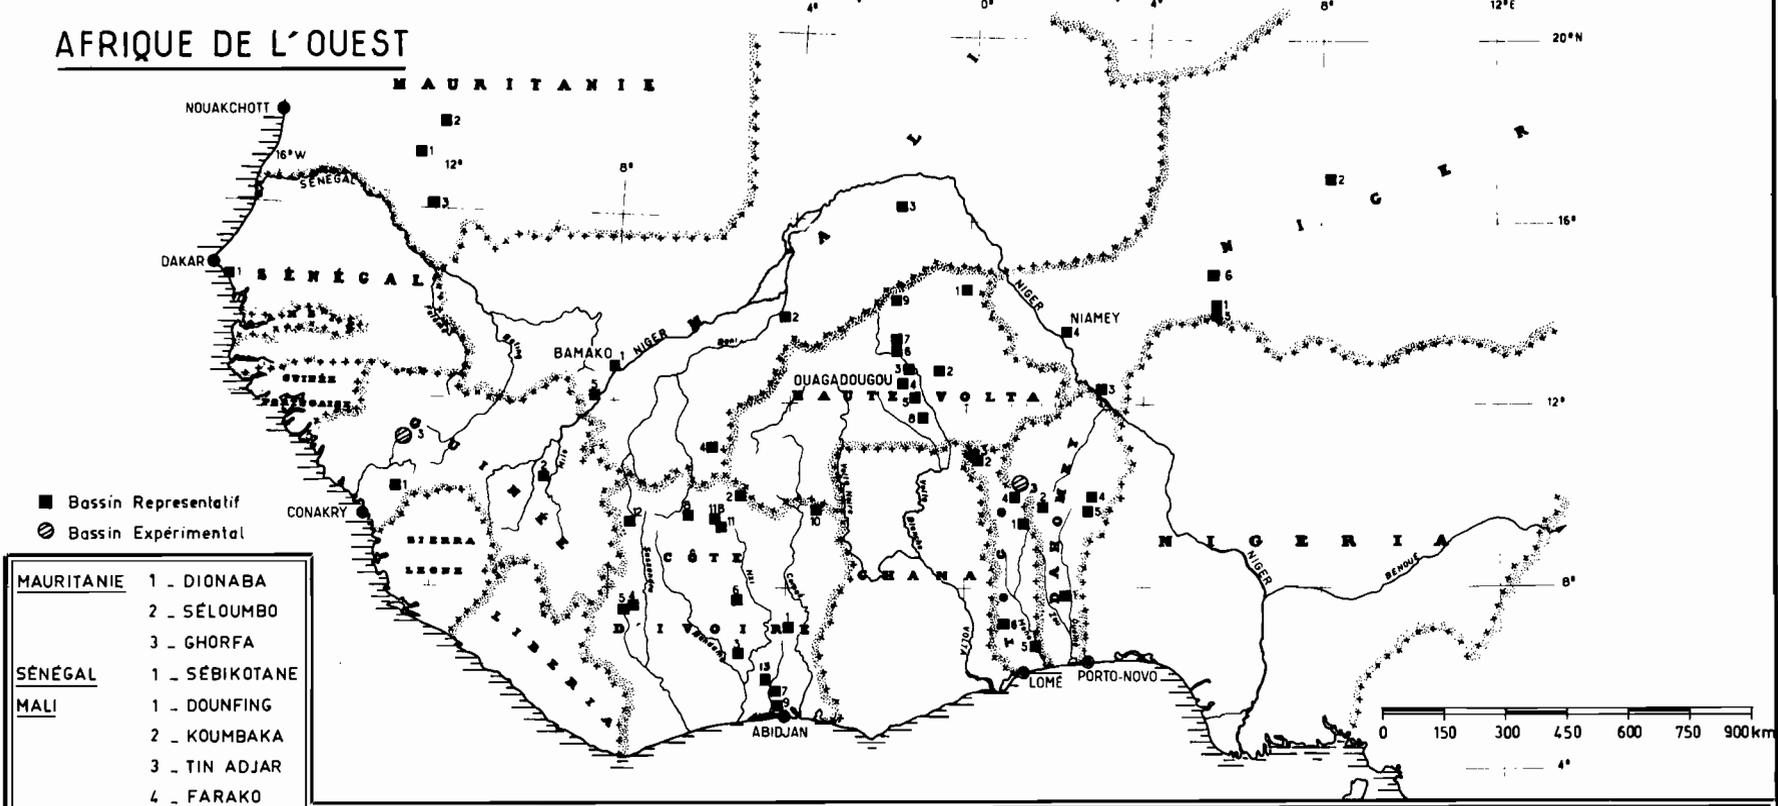

<b>MAURITANIE</b>	1 - DIONABA
	2 - SÉLOUMBO
	3 - GHORFA
<b>SÉNÉGAL</b>	1 - SÉBIKOTANE
<b>MALI</b>	1 - DOUNFING
	2 - KOUMBAKA
	3 - TIN ADJAR
	4 - FARAKO
	5 - KANGABA
<b>CÔTE D'IVOIRE</b>	1 - IFOU
	2 - FLAKOHO
	3 - TOUMODI
	4 - NION
	5 - TONKOU
	6 - BOUAKÉ
	7 - GUÉSSIGUÉ
	8 - PONONDOUGOU
	9 - AGBÉBY
	10 - VARALÉ
	11 - LOSÉRIGUE
	11B - KORHOGO
	12 - DOUNI
	13 - AMITIORO

<b>VOLTA</b>	1 - GAGARA	9 - BODÉO	<b>GUINÉE</b>	1 - MAYONKOURÉ	<b>DAHOMÉY</b>	1 - LHOTO
	2 - BOULSA			2 - KANDALA		2 - TÉRO
	3 - LUMBILA			3 - TIMBIS		3 - BOUKOMBÉ
	4 - OUAGADOUGOU		<b>TOGO</b>	1 - SARA	6 - DAYE	4 - TIAPALOU
	5 - NABAGALÉ			2 - FOSSE AUX LIONS		5 - DODOU
	6 - TIKARÉ			3 - NADJOUNDI	<b>NIGER</b>	1 - MAGGIA
	7 - ANSOURI			4 - HIDDENWOU		2 - RAZEL MAMOULMI
	8 - MANGA			5 - LAC ELIA		3 - KOULO
						4 - NIAMEY
						5 - KAOUARA
						6 - KOUNTKOUZOUT

*TCHAD*



**NOM de l'ENSEMBLE de BASSINS :** OUADI KAOUN

**MAÎTRE DE L'OUVRAGE :** Service de l'Élevage de la République du TCHAD.

**THÈMES D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES :**

1. Détermination analytique des caractères hydrologiques d'un bassin représentatif de la zone steppique sur arènes granitiques perméables du OUADDAÏ.
2. Application à l'étude de l'alimentation des nappes d'arènes, servant de ressource d'eau pour les troupeaux.

**PUBLICATIONS :**

- "Études d'écoulement en régime sahélien. Massif de l'OUADDAÏ. Bassin expérimental de l'OUADI KAOUN. Campagne 1956-57", par J. TIXIER.  
ORSTOM Serv. Hydrol., CSLT, Paris, Septembre 1958, 77 p. multigr.

BASSIN REPRÉSENTATIF de OUADI KAOUN

N° de code : TCH\_01

# CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'ÉQUIPEMENT


Carte de référence I.G.N. : ABÉCHÉ ND 34 IX

Photographies aériennes : I.G.N. MD 142 - A.E. 1953-54 - N° 312-PP, 356-61 1 / 65 000

	Pluviomètre		Pluviographe
	Pluviomètre en ciment (S = 800 cm <sup>2</sup> )		
	Limnigraph		
	Point de mesures d'infiltration		
	Station hydrométrique à écoulement naturel.		
	Déversoir de basses eaux.		



21° 00'E

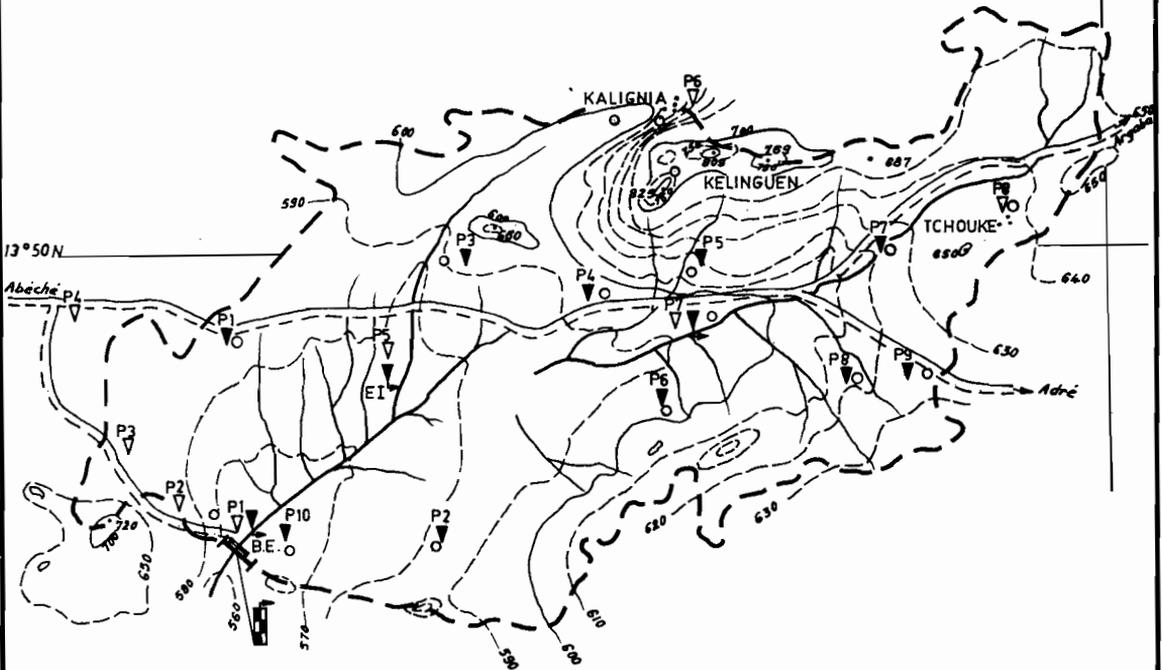

**BASSIN REPRESENTATIF** de OUADI KAOUN N° de Code : TCH 01

Etat : TCHAD  
Région : OUDDAI

Bassin hydrographique : OUADI CHAOUK  
Sous-bassin : .....

Coordonnées géographiques { 13°47' - 52' N.  
20°54' - 21°00' E

Période de fonctionnement : 1956-57

### 1 - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES

#### 1-1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE

Pluviomètres ..... 18 dont 10 (800 cm<sup>2</sup>) AV  
Pluviographes ..... 1 J. A. + 2 J. S. - 57  
Echelles ..... 1  
Limnigraphes ..... 1 J.J. F  
Stations hydrométriques ..... 1 N. D. BE. - 57  
Stations météorologiques .....  
Bacs d'évaporation .....  
Piézomètres .....

#### 1-2 - GÉOMORPHOLOGIE - DIVERS

Parcelles d'érosion .....  
Fosses à sédiments .....  
Stations de débits en suspension .....  
Granulométrie des lits .....  
Infiltration ..... PORCHET : 10 P  
Humidité des sols .....

### 2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES

Superficie en km<sup>2</sup> ..... 56 (dont 25 actifs)  
Indice de compacité ..... 1,57  
Longueur du rectangle équivalent en km ..... 17,9  
Indice de pente Ip ..... 0,090  
Indice de pente global Ig en m.km<sup>-1</sup> ..... 7,25  
Classe de relief ..... R. 4 (R. 3)  
Densité de drainage ..... (0,93)

Altitudes en m ..... 600  
Orientation aux vents dominants ..... SVD  
Aspect du réseau hydrographique ..... ARÊTE  
LMN - MARE  
Rapport de confluence ..... 4,12  
Rapport de longueur ..... -

#### BASSINS EMBOTÉS, ADJACENTS ou VOISINS

Nom	.....
N° de code	.....
Période de fonctionnement	.....
Superficie en km <sup>2</sup>	.....
Indice de compacité	.....
Long. du rectangle équivalent en km	.....
Indice de pente Ip	.....
Indice de pente global Ig en m.km <sup>-1</sup>	.....
Altitudes en m	.....
Orientation aux vents dominants	.....
Aspect du réseau hydrographique	.....
Rapport de confluence	.....
Rapport de longueur	.....
Densité de drainage	.....
Classe de relief	.....

**BASSIN REPRESENTATIF**

de OUADI KAOUN N° de Code : TCH 01

**3 - CLIMAT REGIONAL**

Type de climat : Tropical semi-aride  
 Températures en °C : Août 34 < T<sub>x</sub> < 44 Avril  
 Déc. 15 < T<sub>N</sub> < 24 Mai  
 Humidités relatives en % Mrs. 20 < U<sub>x</sub> < 95 Août  
 < U < Mrs. 10 < U<sub>N</sub> < 57 Août  
 Insolation moyenne annuelle en heures : 3.350

Station de référence : ABECHE  
 Evaporation sur : Piche  
 variation mensuelle en mm.j<sup>-1</sup> Août 3 à 10 Jv.  
 total annuel en mm : 2.870

**PRECIPITATIONS**

Station de référence : ABECHE  
 Type de pluies : Averse simple  
 Hauteur moyenne annuelle en mm : 500 (écart-type : .....)  
 Nombre moyen annuel de jours de pluies total : 47 supérieur à 10 mm : 16  
 Répartition moyenne ( mois : Juillet Août Septembre  
 mensuelle ( mm : 135 230 70  
 Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : 52 mm — décennale : 90 mm.

**4 - GEOLOGIE**

**FORMATION GEOLOGIQUE**

N°	Nature	Importance en % par bassin	Epaisseur en m	Pendage	Micro- tectonique	Etage stratigraphique
1	Granits	100				
2						
3						
4						

**ALTERATION**

**NAPPE**

**UNITE GEOMORPHOLOGIQUE**

N°	Degré	Type	Epaisseur en m	Nature	Importance en % par bassin
1	Imp.	Eboulis		Perm.-Al.I.-(Ss Dr)	Reg
2					
3					
4					

**5. - VEGETATION**

Type naturel ou cultures	Importance en % par bassin	Degré de recouvrement	Densité (m <sup>2</sup> ou ha)	Pratiques culturales	Durée ou âge
Steppe succulente	≠ 100	Clair			
Mil	rare				

Successions culturales : .....


**BASSIN REPRESENTATIF de QUADI KAOUN**

N° de code TCH\_01

**6-CARTE DES SOLS**

Source : Etude au 1/50 000\*

E. GUICHARD Service pédologique QRSTQM.

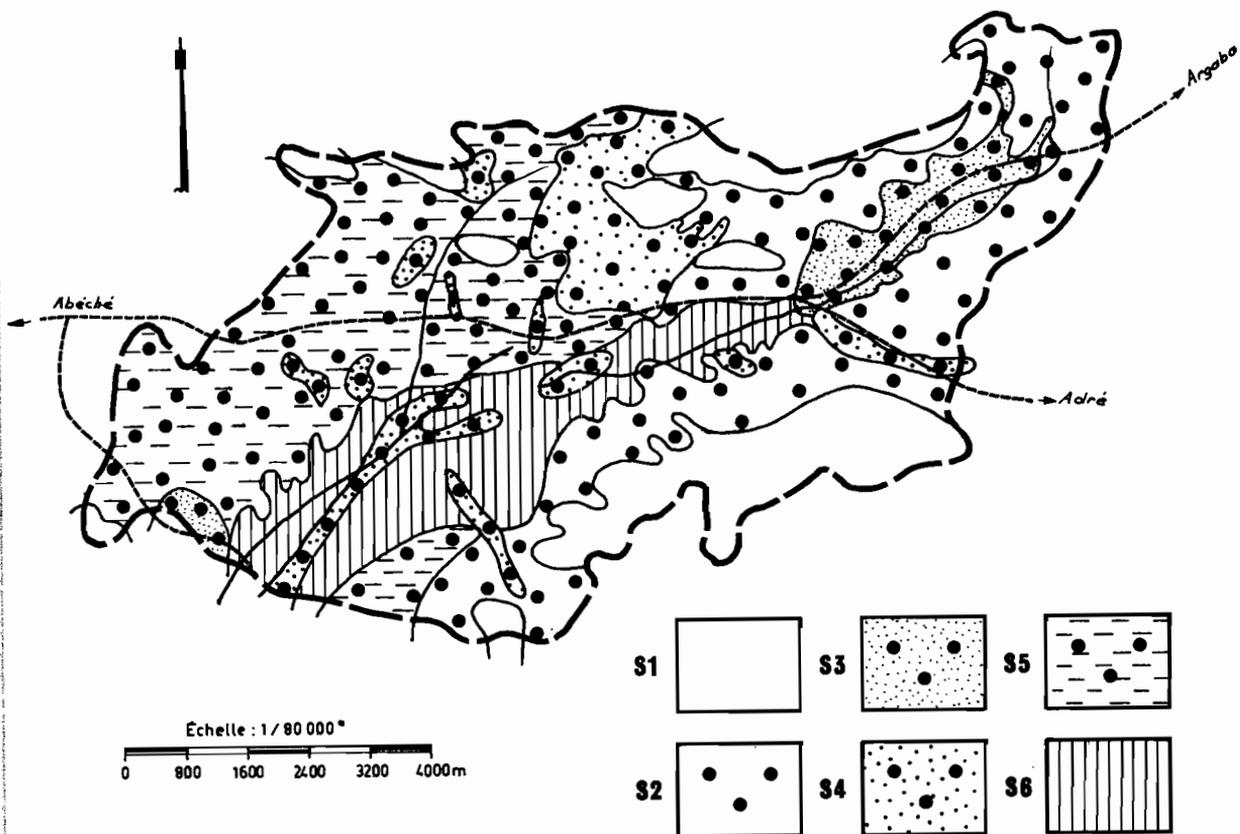


Echelle : 1/80 000\*  
0 800 1600 2400 3200 4000m

TCH\_81656


**6-1 UNITÉS DE SOL**

Définitions :	Importance en % :
S 1 Sols minéraux brut d'érosion ou squelettiques sur granite basique	14/
S 2 Sols peu évolués d'apport fluvial - sols peu épais sur granites.	25/
S 3 Sols peu évolués d'apport fluvial et éolien - sols à sables fins.	6/
S 4 Sols peu évolués d'apport fluvial - sols à sables grossiers.	12/
S 5 Sols peu évolués d'apport fluvial - sols sablo-argileux à argilo-sableux.	28/
S 6 Sols halomorphes à alcalis - solonetz solodisés - (nagas) - sur fluviaux	15/

**ÉVÈNEMENT AVERSE - CRUE REMARQUABLE**  
du 16 AOUT 1956



Hyetogramme au pluviomètre enregistreur S1

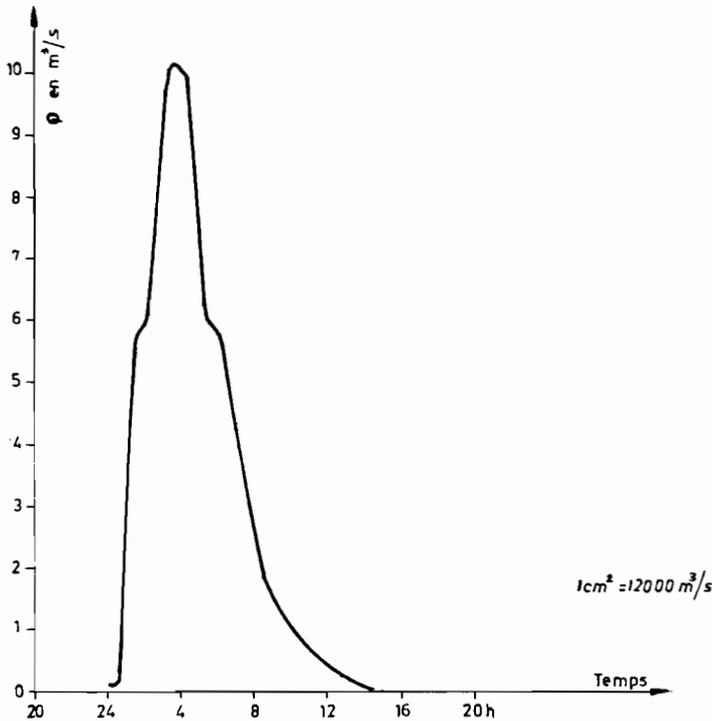

TCH. 81659

**6-2 CARACTÉRISTIQUES DU SOL**

Type	Profondeur en cm		Paramètres physiques des horizons A/B				
	Z <sub>A</sub>	Z <sub>S</sub>	A %	L %	SF %	SG %	M. org. %
S1	-	-	-	-	-	55	-
S2	20 - 30	20 - 30	0 - 11	-	30 - 45	45 - 60	-
S3	-	(100)	3 - 4	-	50	45	-
S4	80 - 120	80 - 120	4	-	30	65	-
S5	-	-	-	-	-	-	-
S6	-	180	3 - 4	10 - 37	40 - 50	20 - 30	-

Type	Paramètres hydriques des horizons A/B					
	log IS	K <sub>H</sub> mm. h <sup>-1</sup>	m %	W <sub>R</sub> % à pF . . .	W <sub>f</sub> %	K <sub>p</sub> mm. h <sup>-1</sup>
S1	-	-	-	-	-	-
S2	-	-	-	-	-	70 - 170
S3	-	-	-	-	-	180 - 1500
S4	-	-	-	-	-	70 - 1500
S5	-	-	-	-	-	15 - 65
S6	-	-	-	-	-	15 - 70

BASSIN \_\_\_\_\_

7 - PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES

7-1-BILAN HYDROLOGIQUE (en mm)

Année	Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	An
1956	P				0			135,2	309,7	47,9		0		493
	Lr													
	Le				0			0,94	5,38			0		6,32 (*)
1957	P				0			(60,1)	210,2	74,7	10,5	0		355
	Lr													
	Le				0			3,34	0,25			0		3,59 (*)
	P													
	Lr													
	Le													
	P													
	Lr													
	Le													

Année	D. E. mm	Kr %	Ke %	Mod. spéc. l/s.km <sup>2</sup>
1956	487		1,28	0,20 (*)
1957	351		1,01	0,11 (*)
Moyennes				

7-2-ÉVÈNEMENTS AVERSES - CRUES REMARQUABLES  
"PETIT BASSIN" (25 km<sup>2</sup>) (\*)

DATE	P mm	Px mm	Pu mm	ta h	Ve 10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	Ke %	Lr mm	Qx m <sup>3</sup> /s	qx l/s.km <sup>2</sup>
12-8-56	27,1		21,4	117	12,7	1,9	0,51	1,3	52
15-8-56	33,1		26,4	73	30,6	3,7	1,23	2,6	104
16-8-56	49,0		41,5	18	153,0	12,5	6,12	10,8	432 (*)
20-8-56	34,5		28,6	18	47,5	5,5	1,90	3,6	144
7-8-57	20,2		20,0	25	38,2	7,6	1,53	3,4	136
14-8-57	27,5		22,6	25	73,7	10,7	2,95	11,9	476
18-8-57	20,0		16,4	95	13,1	2,6	0,53	2,0	80
31-8-57	19,5		15,3	39	7,3	1,5	0,29	0,9	36
3-9-57	20,5		20,5	26	12,4	2,4	0,49	1,5	60

7-3-OBSERVATIONS DIVERSES

(\*) Bassin total (56 km<sup>2</sup>)

(\*\*) Déduction faite de la zone amont où le ruissellement est rare

(\*\*\*) 193 l/s.km<sup>2</sup> pour le bassin total (l<sub>r</sub> = 3,05 mm et K<sub>r</sub> = 7,3 % sur ce bassin)

BASSIN REPRESENTATIF de OUADI KAOUN N° de Code TCH - 01

BASSIN \_\_\_\_\_

### 8-RUISSELLEMENT

#### 8-1 HYDROGRAMMES TYPES (pour lame = 10 mm)

T (h,mm)	-2	-1	-0.15	0	+0.15	+1	+2	+4	+6	+8	Date
Q <sub>e</sub> m³/s	6,2	20	33	35,5	33	31	23	11	4,7	1,55	16-8-56
	6,2	34	41	42,5	41	33	19	5,5	1,55	0,8	20-8-56
	0	19	72	90	72	40	14,8	3,1	0,8	0	14-8-57 (±)
Médian											sur _____ crues

#### 8-2 RELATIONS PRECIPITATIONS - RUISSELLEMENT

Pour les crues généralisées, bonne corrélation entre K<sub>e</sub> et (P̄ - P<sub>lim</sub>)

Précipitations limite	de ruissellement		P lim.						
	d'écoulement	ta		(mm)	5,5	6	7	9	11,5
				(j)	0,5	1	2	4	8

Abattement spatial des précipitations	Fréquence
	P Ponct. mm
	k

#### 8-3 CRUES REMARQUABLES

Réurrence	Lr mm	Kr %	Vr 10³ m³/s	Qx m³/s	qx 1/s km²	
10 ans	-	-	(243)	(16)	(290)	calcul rapporté à 56 km²
	-	-	(180)	(30)	(540)	calcul rapporté à 25 km² (± ±)

#### 8-4 DIVERS

(\*) Crue formée essentiellement à partir de la partie aval du bassin

(± ±) Calcul effectué dans l'hypothèse que la crue est du type (\*)

#### 8-5 TARISSEMENT

**NOM de l'ENSEMBLE de BASSINS : KOURIEN - DOULIEN**

**MAÎTRE DE L'OUVRAGE :** ORSTOM

**THÈMES D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES :**

Détermination analytique des caractères hydrologiques d'un bassin représentatif des plateaux gréseux à recouvrement sableux partiel et steppe claire du sud de l'ENNEDI, massif montagneux semi-désertique du nord-est du TCHAD.

**PUBLICATIONS :**

- "Etudes d'écoulement en régime désertique. Massif de l'ENNEDI et région nord du MORTCHA. Campagne 1957", par R. BRAQUAVAL.  
ORSTOM Serv. Hydrol., CSLT, Paris, 1957, 90 p. multigr. + 27 pl. + ann.  
5 cart. 1/200 000°.



BASSIN REPRÉSENTATIF de KOURIEN-DOULIEN

N° de code : TCH\_02

# CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'ÉQUIPEMENT

Carte de référence I.G.N. : FADA NE 34 X

Photographies aériennes : I.G.N. M<sup>D</sup> A.E. 1954-55 N° 042-045

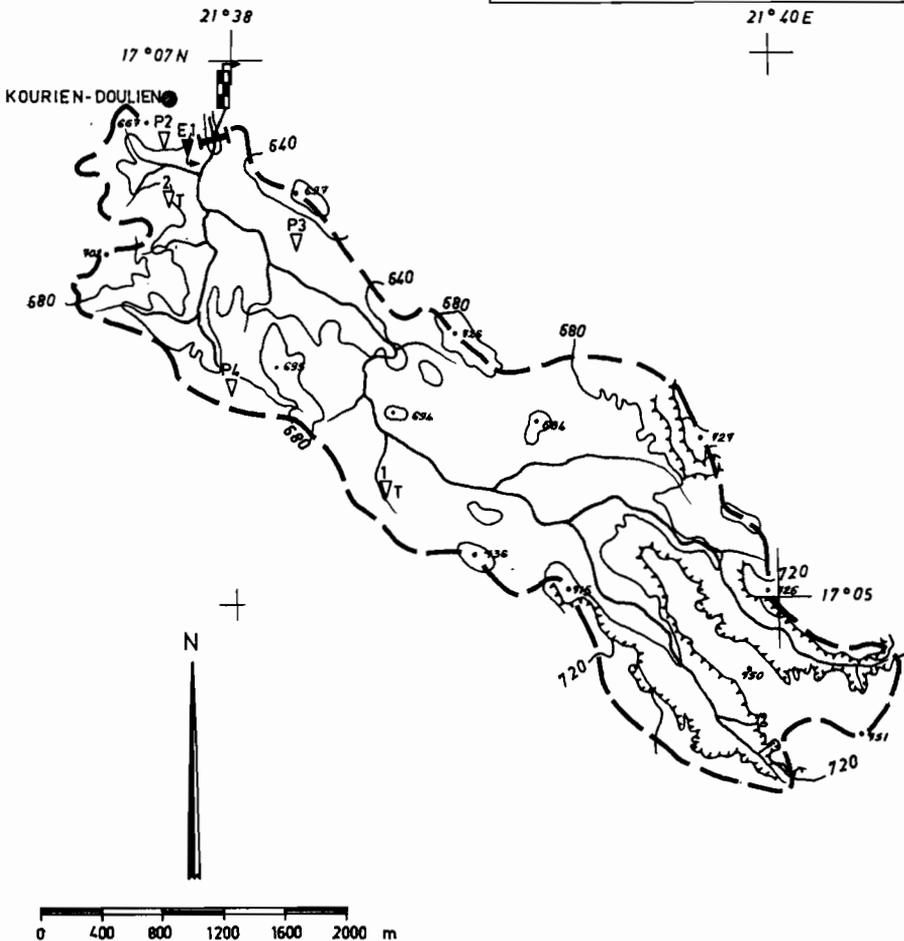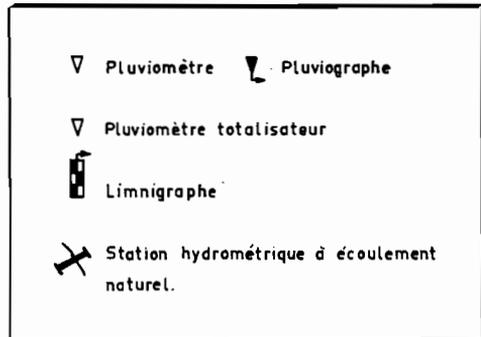

# BASSIN REPRÉSENTATIF

de KOURIEN - DOULIEN

N° de Code : TCH 02

Etat : TCHAD  
Région : ENNEDI

Bassin hydrographique : (LAC TCHAD-DJOURAB)  
Sous-bassin : Enneri SAO

Coordonnées géographiques } 17° 09' N  
  } 21° 37' E

Période de fonctionnement : 1957

## 1 - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES

### 1-1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE

Pluviomètres ..... 3 AV. + 2 P.  
Pluviographes ..... 1 J  
Echelles ..... 1  
Limnigraphes ..... 1 J. F.  
Stations hydrométriques ..... 1 N. FS.  
Stations météorologiques .....  
Bacs d'évaporation .....  
Piézomètres .....

### 1-2 - GÉOMORPHOLOGIE - DIVERS

Parcelles d'érosion .....  
Fosses à sédiments .....  
Stations de débits en suspension .....  
Granulométrie des lits .....  
Infiltration .....  
Humidité des sols .....

## 2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES

Superficie en km<sup>2</sup> ..... 7,8  
Indice de compacité ..... 1,54  
Longueur du rectangle équivalent en km .. 6,44  
Indice de pente Ip ..... 0,145  
Indice de pente global Ig en m.km<sup>-1</sup> ..... 16,4  
Classe de relief ..... R 4 - R 3  
Densité de drainage ..... 2,86

Altitudes en m ..... 675  
Orientation aux vents dominants ..... PVD  
Aspect du réseau hydrographique ..... LMN - RAP  
Rapport de confluence ..... 4,17  
Rapport de longueur ..... 2,81

### BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS ou VOISINS

Nom	.....
N° de code	.....
Période de fonctionnement	.....
Superficie en km <sup>2</sup>	.....
Indice de compacité	.....
Long. du rectangle équivalent en km	.....
Indice de pente Ip	.....
Indice de pente global Ig en m.km <sup>-1</sup>	.....
Altitudes en m	.....
Orientation aux vents dominants	.....
Aspect du réseau hydrographique	.....
Rapport de confluence	.....
Rapport de longueur	.....
Densité de drainage	.....
Classe de relief	.....

**BASSIN REPRESENTATIF**

de KOURIEN - DOULIEN N° de Code : TCH 02

**3 - CLIMAT REGIONAL**

Type de climat : Semi-aride à tendance désertique

Températures en °C : Jv 29 < Tx < 42 Mra-Jn Station de référence : FADA

Jv 14 < Tn < 24 Juin

Humidités relatives en % Mai 25 < U6 < 55 Août

**Evaporation** sur : bac ORSTOM

Mai 17 < U<sup>12</sup> < 27 Août-Fv 23 < U < 40 Août

variation mensuelle en mm.j<sup>-1</sup> : Août 8 à 12,5 Mai-Jn

Insolation moyenne annuelle en heures : (3 500)<sup>18</sup>

total annuel en mm : 4 100

**PRECIPITATIONS**

Station de référence : FADA

Type de pluies : Averse simple

Hauteur moyenne annuelle en mm : 95 (écart-type : .....) )

Nombre moyen annuel de jours de pluies total : 12 supérieur à 10 mm : 3

Répartition moyenne ( mois : Juillet Août Septembre

mensuelle / mm : 20 65 10

Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : 23 mm — décennale : 47 mm.

**4 - GEOLOGIE**

**FORMATION GEOLOGIQUE**

N°	Nature	Importance en % par bassin	Epaisseur en m	Pendage	Micro-tectonique	Etage stratigraphique
1	Grès (affleurants)	80			Fissures	Gothlandien
2	Sables	20				
3						
4						

**ALTERATION**

**NAPPE**

**UNITE GEOMORPHOLOGIQUE**

N°	Degré	Type	Epaisseur en m	Nature	Importance en % par bassin
1	Imp.	Eboulis		Plateau	
2				Colline irr	
3					
4					

**5. - VEGETATION**


Type naturel ou cultures	Importance en % par bassin	Degré de recouvrement	Densité (m <sup>2</sup> ou ha)	Pratiques culturales	Durée ou âge
Steppe	20	Clair			
Roche à nu	80				

Successions culturales : .....



**BASSIN REPRÉSENTATIF de KOURIEN.DOULIEN** N° de code TCH.02

**ÉVÉNEMENT AVERSE - CRUE REMARQUABLE  
du 30 AOÛT 1957**

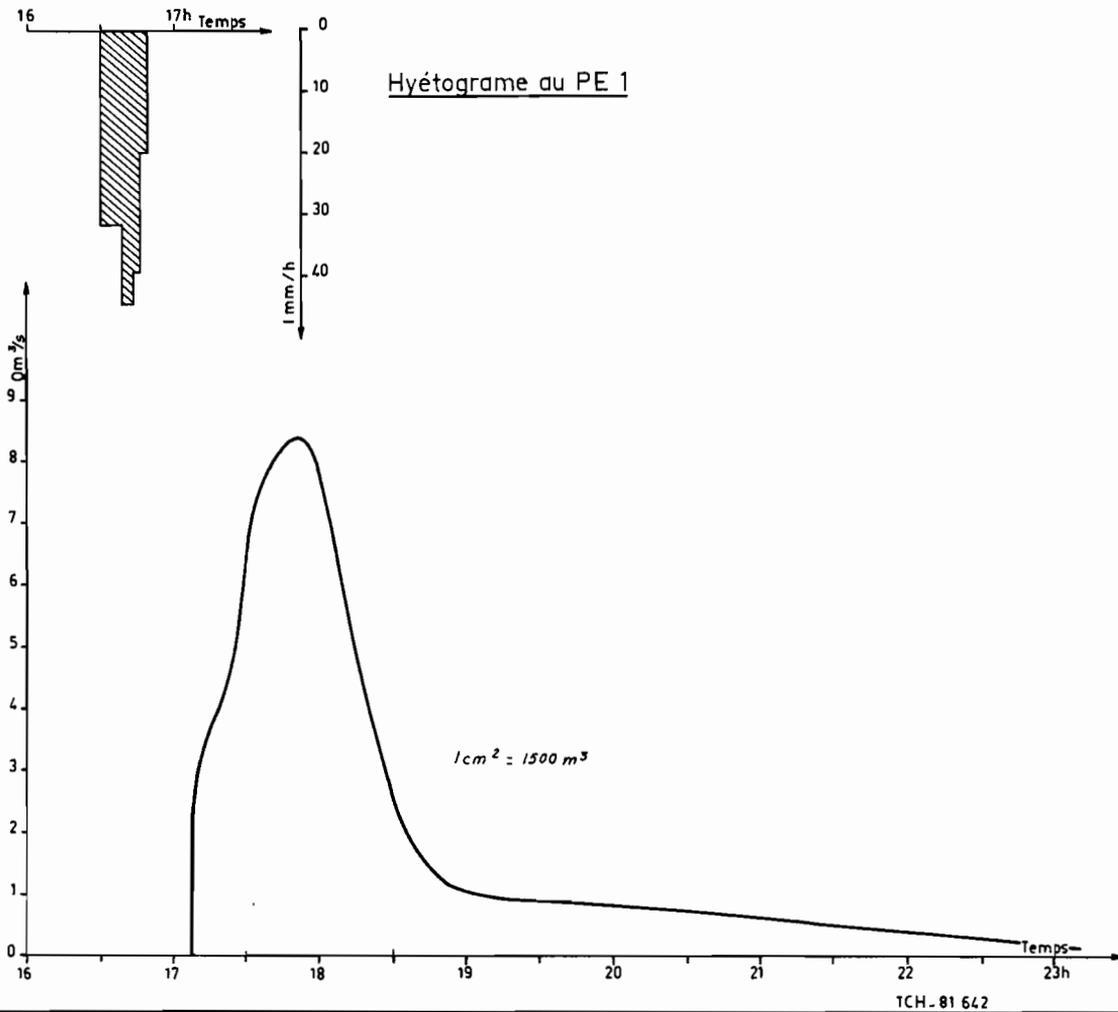

**6. SOLS**

Source : Note pédologique in rapport hydrologique  
Carte au 1/5 000 000è du TCHAD (ORSTOM)

- Sols minéraux bruts et sols peu évolués d'érosion et apport sur grès

## NOM de l'ENSEMBLE de BASSINS : B A C H I K E L E

MAÎTRE DE L'OUVRAGE : Organisation Commune des Régions Sahariennes.  
OCRS (FRANCE).

### THÈMES D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES :

Détermination analytique des caractères hydrologiques d'un bassin représentatif des plateaux gréseux à roche affleurante, sans couvert végétal, du massif montagneux semi-désertique de l'ENNEDI dans le Nord-Est du TCHAD.

### PUBLICATIONS :

- "Etudes d'écoulement en régime désertique. Massif de l'ENNEDI. Campagne 1958", par M. ROCHE.  
ORSTOM Serv. Hydrol. (Organisation Commune des Régions Sahariennes), Paris, Décembre 1958, 80 p. multigr. + 37 fig. + 3 cart. + ann. (47 p. + 12 fig. + 1 cart.).
- "Etudes d'écoulement en régime désertique. Plaine du MORTCHA et Massif de l'ENNEDI. Campagne 1959", par M. ROCHE.  
ORSTOM Serv. Hydrol. (Organisation Commune des Régions Sahariennes), Paris, Mars 1960, 78 p. multigr. + 22 fig. + 4 cart. + ann. (41 p.).

BASSIN REPRÉSENTATIF de BACHIKÉLÉ


N° de code : TCH\_03

# CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'ÉQUIPEMENT

Carte de référence I.G.N. : MONOU NE 34 V

Photographies aériennes : I.G.N. M.D.A.E. 1954-55 N° 271-73, 277-78

▽ Pluviomètre    ▽ Pluviographe  
Limnigraphe  
Station hydrométrique à écoulement naturel.  
+ S.M. Station météorologique  
G.R. Station de prélèvement pour mesure de granulométrie des lits.

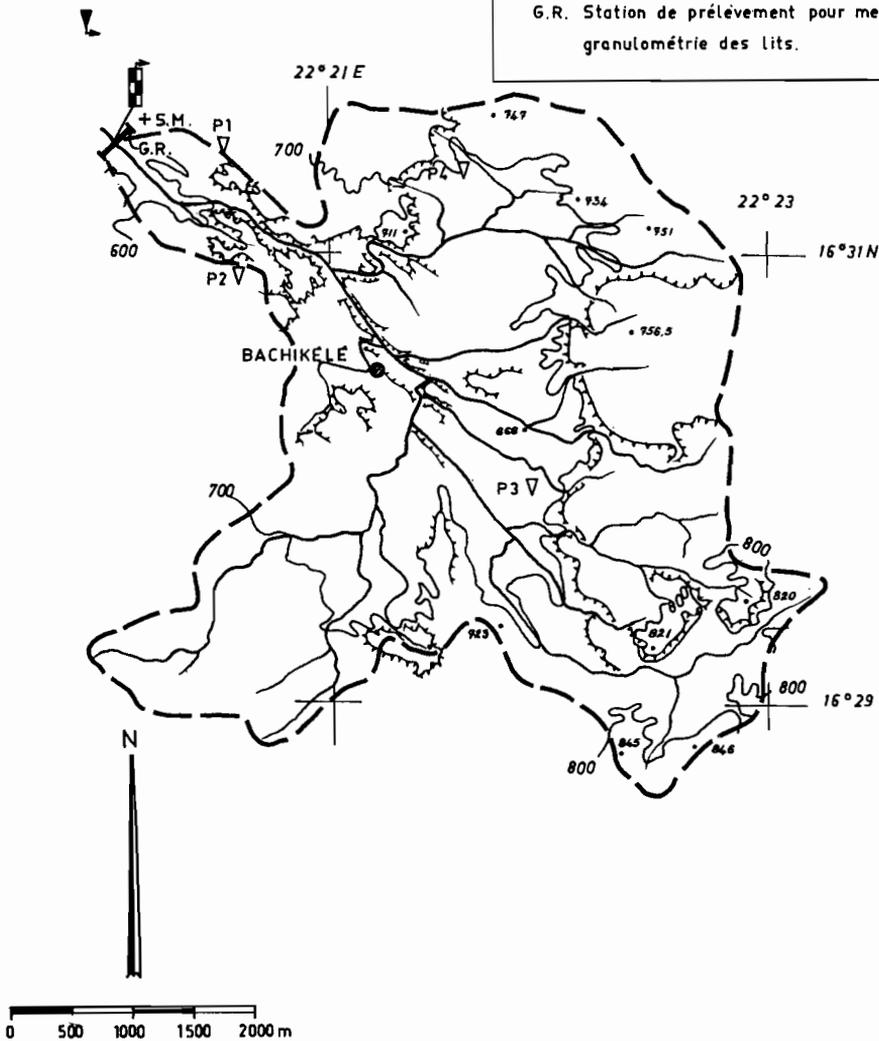

# BASSIN REPRÉSENTATIF

d. BACHIKELLE

N° de Code : TCH 03

Etat : TCHAD  
Région : ENNEDI

Bassin hydrographique : (LAC TCHAD-DJOURAB)  
Sous-bassin : Enneri SAALA

Coordonnées géographiques } 16° 30' N  
22° 17' E

Période de fonctionnement : 1958-59

## 1 - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES

### 1-1 - METÉO-HYDROLOGIE

Pluviomètres ..... 4 AV.  
Pluviographes ..... 1 J. A.  
Echelles ..... 1  
Limnigraphes ..... 1 J. F.  
Stations hydrométriques ..... 1 N. FS.  
Stations météorologiques 1J<sup>3</sup> : Tx. Tn. PS  
Bacs d'évaporation

### 1-2 - GEOMORPHOLOGIE - DIVERS

Parcelles d'érosion .....  
Fosses à sédiments .....  
Stations de débits en suspension .....  
Granulométrie des lits ..... 1 E.  
Humidité des sols .....

## 2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES

Superficie ..... 19,8 km<sup>2</sup>  
Indice de compacité ..... 1,40  
Longueur du rectangle équivalent ..... 8,90 km  
Indice de pente Ip ..... 0,162  
Indice de pente global Ig ..... 17,7  
Classe de relief ..... R 4 (R 5)  
Densité de drainage ..... 4,09

Altitudes ..... env. 715 m  
Orientation aux vents dominants .....  
Aspect du réseau hydrographique OR. TECT  
IMN (GORGES) .....  
Rapport de confluence ..... 3,65  
Rapport de longueur ..... 2,08

## 6- SOLS

Source : Note pédologique in rapport hydrologique

- Sols minéraux bruts et sols peu évolués sur grès des TASSILIS
- Perméabilité variable avec le degré de fissuration des grès et d'oxydation des surfaces

**BASSIN REPRESENTATIF**

de B.A.C.H.I.K.E.L.E N° de Code : TCH.03

**3 - CLIMAT REGIONAL**

Type de climat : Semi-aride à tendance désertique

Températures en °C : Jv. 29 < T<sub>x</sub> < 42 Mrs-Jn. Station de référence : FADA  
 Jv. 14 < T<sub>n</sub> < 24 Juin.....

Humidités relatives en % Mai 25 < U<sub>6</sub> < 55 Août..... Evaporation sur : bac. ORSTOM  
 Mai. 17 < U<sub>12</sub> < 27 Août-Fv. 23 < U<sub>18</sub> < 40 Août..... variation mensuelle en mm.j<sup>-1</sup> : Août. 8. à 12,5 Mrs-Jn

Insolation moyenne annuelle en heures : (3 500) total annuel en mm : 4 100

**PRECIPITATIONS**

Station de référence : FADA

Type de pluies : Averse simple

Hauteur moyenne annuelle en mm : 100 (écart-type : .....

Nombre moyen annuel de jours de pluies total : 13 supérieur à 10 mm : 3

Répartition moyenne / mois : .....

mois	juillet	août	septembre
mm	25	65	20

Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : 24 mm — décennale : 48 mm.

**4 - GEOLOGIE**

**FORMATION GEOLOGIQUE**

N°	Nature	Importance en % par bassin	Epaisseur en m	Pendage	Micro-tectonique	Etage stratigraphique
1	Grès des Tassilis	100			Fissures	Silurien
2						
3						
4						

**ALTERATION**

**NAPPE**

**UNITE GEOMORPHOLOGIQUE**

N°	Degré	Type	Epaisseur en m	Nature	Importance en % par bassin
1	Fble.			Perm.- -Dr. I.	Plateau
2					
3					
4					

**5. - VEGETATION**

Type naturel ou cultures	Importance en % par bassin	Degré de recouvrement	Densité (m <sup>2</sup> ou ha)	Pratiques culturales	Durée ou âge
Roche à nu	100				

Successions culturales : .....

BASSIN \_\_\_\_\_

**7 - PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES**

**7-1 - BILAN HYDROLOGIQUE (en mm)**

Année	Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	An
1958	P	0	0	0	0	0	0	94,0	50,0	0,5	0	0	0	144
	Lr													
	Le	0	0	0	0	0	0	27,8	4,3	0	0	0	0	32,1
1959	P	0	0	0	0	0	0	16,4	171,6	0	0	0	0	188
	Lr													
	Le	0	0	0	0	0	0	0,83	63,1	0	0	0	0	64,0
	P													
	Lr													
	Le													
	P													
	Lr													
	Le													

Année	D. E. mm	Kr %	Ke %	Mod. spéc. l/s.km <sup>2</sup>
1958	112		22,2	1,0
1959	124		34,0	2,0
Moyennes				

**7-2 - ÉVÉNEMENTS AVERSES - CRUES REMARQUABLES**

DATE	$\bar{P}$ mm	Px mm	Pu mm	tm mn	tp mn	Vr 10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	Kr %	Lr mm	Qx m <sup>3</sup> /s	qx l/s.km <sup>2</sup>
25-7-58	26,4		26,4	48	51	165	31,7	8,35	51,0	2 580
26-7-58	38,9		35,5	40	44	375	49,0	18,9	114	5 750
2-8-59	18,9		-	-	-	159,6	42,3	8,1	34	1 720
6-8-59	16,5		15,4	60	65	109,2	33,3	5,5	27	1 365
12-8-59	23,1		-	-	-	124,8	27,4	6,3	20	1 010
14-8-59	34,6		-	30	30	345,0	50,2	17,4	96,0	4 850
16-8-59	12,9		-	33	-	80,4	30,7	4,0	21,0	1 060

**7-3 - OBSERVATIONS DIVERSES**

---



---



---



---




---

**BASSIN REPRÉSENTATIF de BACHIKÉLÉ**

N° de code TCH.03

**ÉVÈNEMENT AVERSE - CRUE REMARQUABLE**  
**du 26 JUILLET 1958**

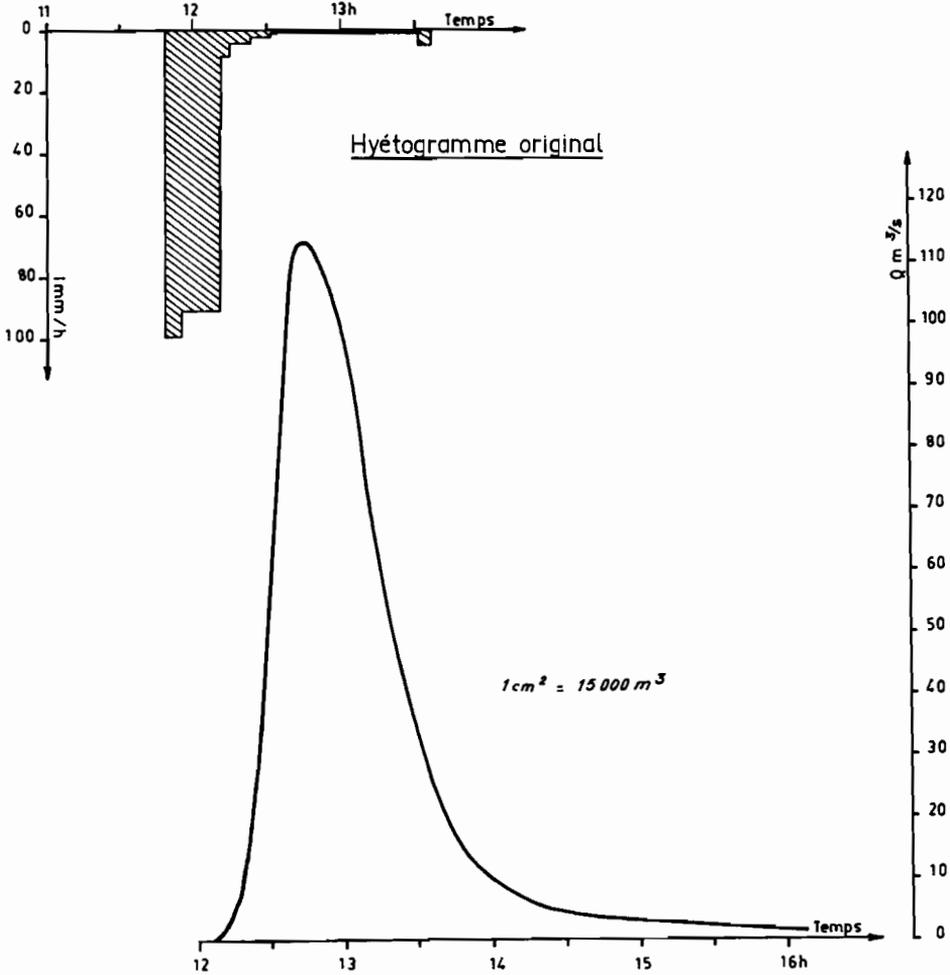

TCH - 81 643

**8-RUISSELLEMENT**

**8-1 HYDROGRAMMES TYPES (pour lame = 10 mm)**

T (mm)	-40	-30	-20	-10	0	+10	+20	+40	+60	+90	Date:
Q <sub>e</sub> m³/s	2	15	41	57	61	50	29	13,5	7,6	3	25-7-58
	3	4	13	44	60	55	44	23	11,5	4	26-7-58
Médian	10	7,6	28	50	60	51	38	20	10,5	3,6	sur.....crues

**8-2 RELATIONS PRECIPITATIONS - RUISSELLEMENT**

Précipitations limite de ruissellement et d'écoulement

P lim.

ta

**8-3 CRUES REMARQUABLES**

Réurrence	Lr mm	Kr %	Vr 10³ m³	Qx m³/s	qx 1/s. km²
10 ans	31	55	610	150	7 600

## NOM de l'ENSEMBLE de BASSINS : BARLO

MAÎTRE DE L'OUVRAGE : ORSTOM

### THÈMES D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES :

1. Détermination analytique des caractères hydrologiques d'un bassin représentatif de la région du GUERRA à massifs granitiques à relief important (inselbergs et arènes) sous savane arbustive.
2. Application des résultats aux calculs des ouvrages d'art routier et à celui des réservoirs pour l'alimentation en eau du bétail.

### PUBLICATIONS :

- "Bassin expérimental de BARLO. Etude de ruissellement en régime soudano-sahélien . Etude pédologique. Campagne 1958", par M. BESLON et BOUTEYRE. ORSTOM Serv. Hydrol., CRT, Fort-Lamy, 1959, 86 p. multigr.
- "Bassin expérimental de BARLO. Campagne 1959", par M. BESLON. ORSTOM Serv. Hydrol., CRT, Fort-Lamy, Avril 1960 (Publication CRT n° 6140), 35 p. multigr. + 28 fig.

BASSIN REPRÉSENTATIF de BARLO


N° de code : TCH\_04

# CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'ÉQUIPEMENT

Carte de référence I.G.N. : MONGO ND 34 I

Photographies aériennes : I.G.N. M<sup>o</sup> 135. A.E. 1953-54 \_ N° 44-47, 76-79 1 / 54 000

	Pluviomètre		Pluviographe
	Pluviomètre totalisateur		
	Limnigraph		
	Station hydrométrique à écoulement naturel.		
	Station météorologique		

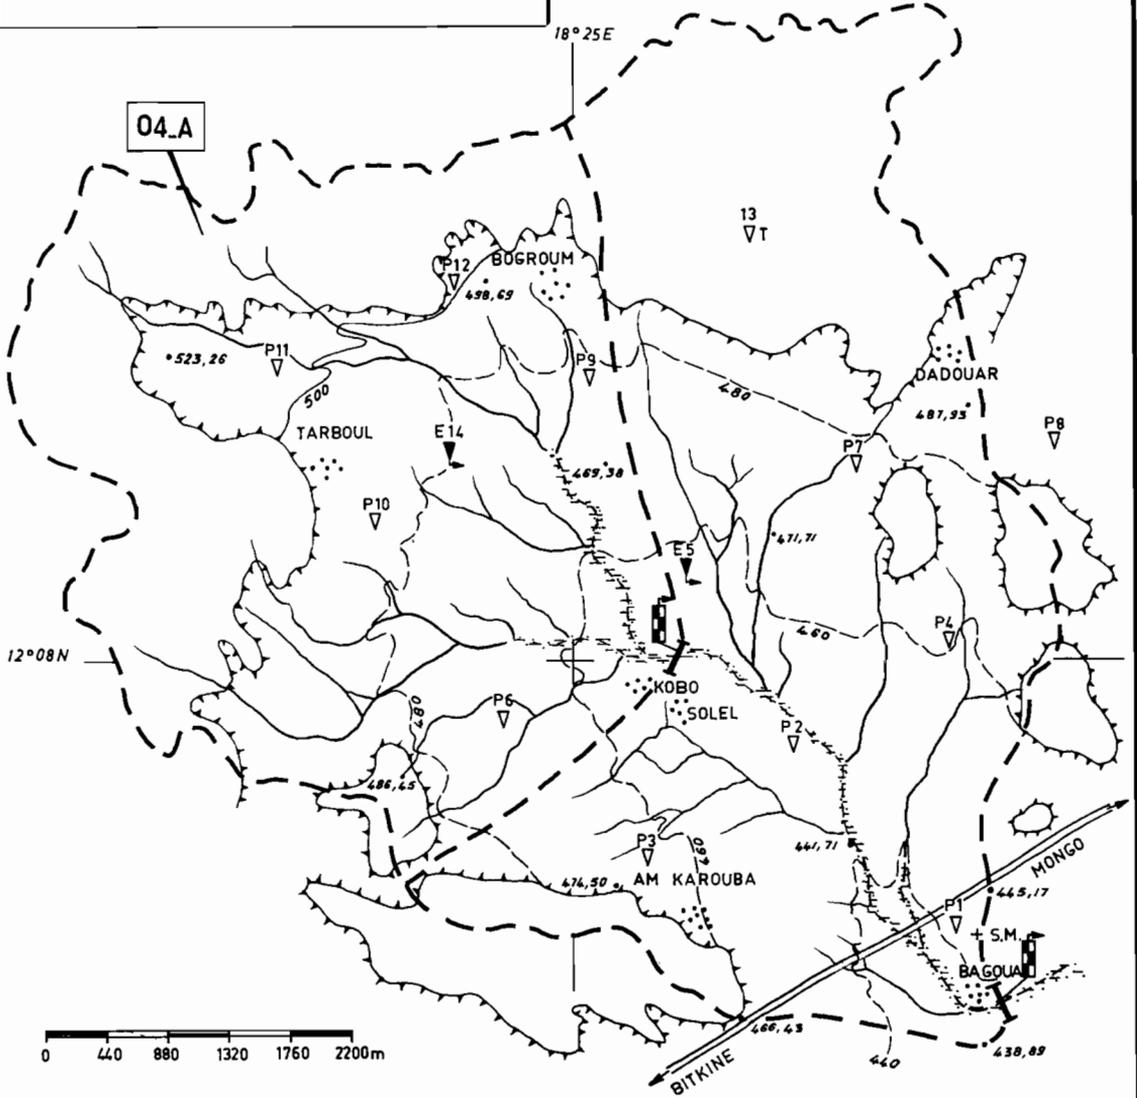

# BASSIN REPRÉSENTATIF

de **BARLO**

N° de Code : **TCH 04**

Etat : **TCHAD**  
Région : **GUERA**

Bassin hydrographique : **LAC FITRI**  
Sous-bassin : **BAM-BAM**

Coordonnées géographiques { **12° 07' - 11' N**  
**18° 23' - 27' E**

Période de fonctionnement : **1958-59**

## 1 - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES

### 1-1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE

### 1-2 - GÉOMORPHOLOGIE - DIVERS

Pluviomètres ..... **11 AV. + 1 M**  
Pluviographes ..... **2 J. A.**  
Echelles ..... **2**  
Limnigraphes ..... **2 J. F.**  
  
Stations hydrométriques ..... **2 N dont 1 FM.**  
  
Stations météorologiques ..... **1**  
  
Bacs d'évaporation .....  
Piézomètres .....

Parcelles d'érosion .....  
  
Fosses à sédiments .....  
  
Stations de débits en suspension .....  
  
Granulométrie des lits .....  
Infiltration ..... **(MUNTZ) EP**  
Humidité des sols .....

## 2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES

Superficie en km<sup>2</sup> ..... **36,6**  
Indice de compacité ..... **1,22**  
Longueur du rectangle équivalent en km ..... **9,3**  
Indice de pente Ip ..... **0,167**  
Indice de pente global Ig en m.km<sup>-1</sup> ..... **22**  
Classe de relief ..... **R 5**  
Densité de drainage ..... **2,08**

Altitudes en m ..... **500**  
Orientation aux vents dominants ..... **(Ex. SV)**  
Aspect du réseau hydrographique **ARÊTE (RAD)**  
**LMN**  
Rapport de confluence ..... **3,36**  
Rapport de longueur ..... **1,68**

### BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS ou VOISINS

Nom	<b>Petit BARLO</b>
N° de code	<b>TCH 04 A</b>
Période de fonctionnement	<b>1958-59</b>
Superficie en km <sup>2</sup>	<b>17,8</b>
Indice de compacité	<b>1,2</b>
Long. du rectangle équivalent en km	<b>6,05</b>
Indice de pente Ip	<b>0,193</b>
Indice de pente global Ig en m.km <sup>-1</sup>	<b>29</b>
Altitudes en m	<b>500</b>
Orientation aux vents dominants	
Aspect du réseau hydrographique	<b>RAD</b> <b>LMN</b>
Rapport de confluence	<b>3,0</b>
Rapport de longueur	<b>(1,9)</b>
Densité de drainage	<b>2,48</b>
Classe de relief	<b>R 5</b>

**BASSIN REPRESENTATIF**

de B.A.R.L.O

N° de Code : TCH.04

**3 - CLIMAT REGIONAL**

Type de climat : Tropical pur

Températures en °C : Août 30 < Tx < 41. Avril

Jv. 18 < Tn < 26. Av-Mai

Humidités relatives en % Fv. 28 < U6 < 26. At-S

< U < Fv. 15 < U12 < 67. Août

Insolation moyenne annuelle en heures : (3 050)

Station de référence : MONGO

Evaporation sur : Piche

variation mensuelle en mm.j<sup>-1</sup> : Août 3 à 13 Mars

total annuel en mm : 3 150

**PRECIPITATIONS**

Station de référence : MONGO

Type de pluies : Averse simple

Hauteur moyenne annuelle en mm : 750 (écart-type : .....

Nombre moyen annuel de jours de pluies total : 60 supérieur à 10 mm : (23)

Répartition moyenne ( mois : Juin Juillet Août Septembre

mensuelle / mm : 70 170 290 135

Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : 60 mm — décennale : 105 mm.

**4 - GEOLOGIE**

**FORMATION GEOLOGIQUE**

N°	Nature	Importance en % par bassin	Epaisseur en m	Pendage	Micro-tectonique	Etage stratigraphique
1	Granits (inselbergs)	40 - 32				Précambrien
2	Granits	60 - 68				Précambrien
3						
4						

**ALTERATION**

**NAPPE**

**UNITE GEOMORPHOLOGIQUE**

N°	Degré	Type	Epaisseur en m	Nature	Importance en % par bassin
1	Fble	Eboulis		Colline irr.	(30 - 20)
2	Imp.	Arènes		Glacis	
3					
4					

**5. - VEGETATION**

Type naturel ou cultures	Importance en % par bassin	Degré de recouvrement	Densité (m <sup>2</sup> ou ha)	Pratiques culturales	Durée ou âge
Savane arbustive	env. 100	Clair			
Mil	rare				

Successions culturales : .....


# BASSIN REPRÉSENTATIF de BARLO

N° de code TCH\_04

## 6-CARTE DES SOLS

Source : Carte pédologique au 1/200 000° de MONGO

O.R.S.T.O.M.

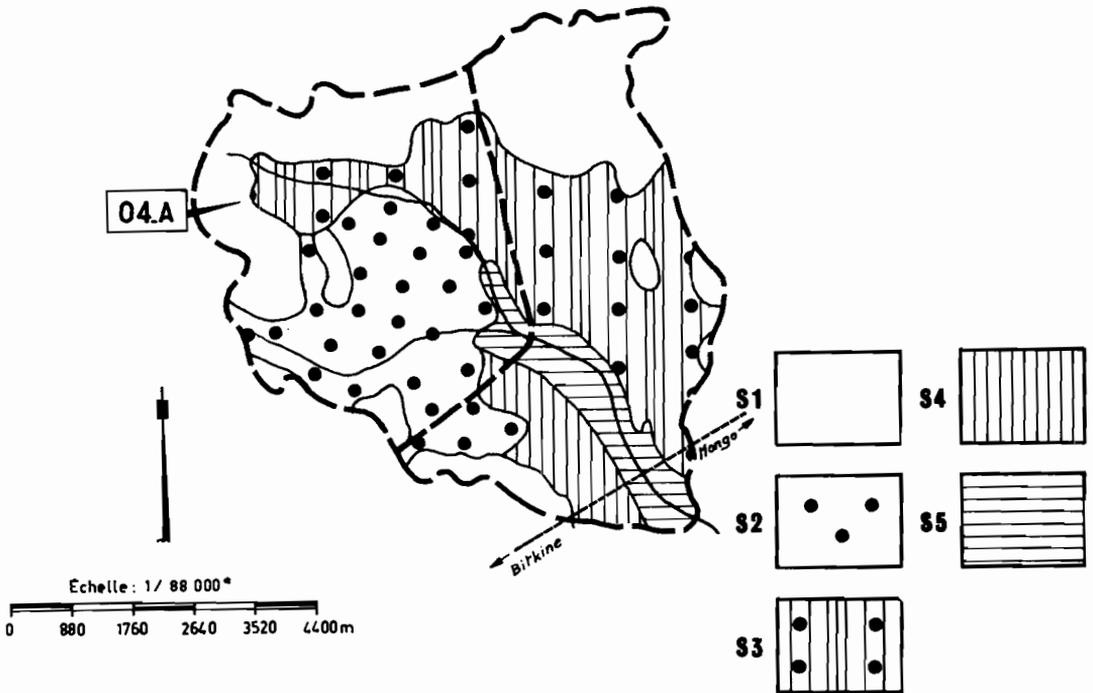

TCH. 81 657

### 6-1 UNITÉS DE SOL

Définitions :

- S 1 Sols minéraux bruts d'érosion - lithosols sur granites.
- S 2 Sols peu évolués d'érosion - lithosols sur granites plus ou moins érodés.
- S 3 Complexe sols minéraux bruts (granites), sols peu évolués (granites altérés) et sols argilo-sableux à tendance halomorphe.
- S 4 Sols halomorphes à alcalis (solonetz solodisés et solods).
- S 5 Sols hydromorphes minéraux (à engorgement temporaire d'ensemble) à pseudo-gley et gley profond.
- S 6

Importance en % :

32/36


22/40

30/20

7/ 1

9/ 3

ÉVÈNEMENT AVERSE - CRUE REMARQUABLE  
du 26 AOÛT 1958

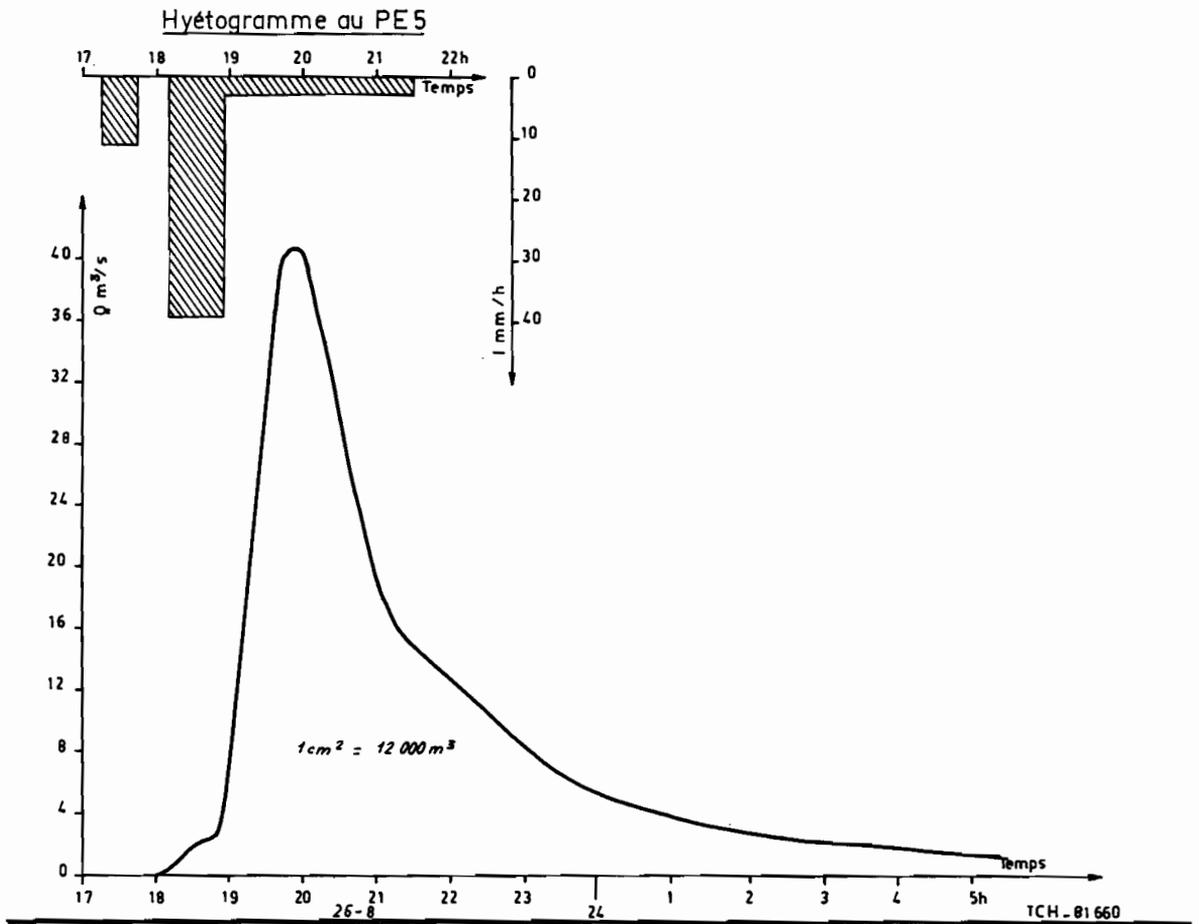

6-2 CARACTÉRISTIQUES DU SOL

Type	Profondeur en cm		Paramètres physiques des horizons A/B				
	Z <sub>A</sub>	Z <sub>s</sub>	A %	L %	SF %	SG %	M. org. %
S1	-	40 - 50	6	7-10	19	64	1
S2	-	-	-	-	-	-	-
S3	-	-	-	-	-	-	-
S4	-	-	10/35	20/15	18/11	45/35	-
S5	-	-	15/35	23/27	15-38/15	10/18	-
S6	-	-	-	-	-	-	-

Type	Paramètres hydriques des horizons A/B					
	log IS	K <sub>H</sub> mm. h <sup>-1</sup>	m %	W <sub>R</sub> % ap F 2,5	W <sub>f</sub> %	K <sub>p</sub> mm. h <sup>-1</sup>
S1	-	-	-	-	-	-
S2	-	-	-	-	-	-
S3	-	-	-	-	-	-
S4	-	10-25/4-10	-	10/20	4/12	-
S5	-	47/3	-	-	-	-
S6	-	-	-	-	-	-

BASSIN REPRÉSENTATIF du BARLO

N° de Code TCH - 04

BASSIN GRAND BASSIN

## 7 - PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES

### 7-1 - BILAN HYDROLOGIQUE (en mm)

Année	Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	An
1958	P				0			176,0	315,3	73,6		0		565
	Lr													
	Le				(0)				38,1			(0)		(38)
1959	P			0			5,4	247,0	226,0	149,0	15,4	0		643
	Lr													
	Le			0			22,6	19,2	16,4			0		58
	P													
	Lr													
	Le													
	P													
	Lr													
	Le													
	P													
	Lr													
	Le													

Année	D. E. mm	Kr %	Ke %	Mod. spéc. l/s.km <sup>2</sup>
1958	(527)		(6,7)	(1,2)
1959	585		9	1,8
Moyennes				

### 7-2 - ÉVÈNEMENTS AVERSES - CRUES REMARQUABLES

DATE	$\bar{P}$ mm	Px mm	Pu mm	ta h	tm mn	Vr 10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	Kr %	Lr mm	Qx m <sup>3</sup> /s	tp mn
2-8-58	29,5	-	-	44	-	103,8	9,6	2,83	23,1	-
18-8-58	26,8	-	-	22	-	113,3	11,6	3,10	20,7	-
26-8-58	43,5	-	-	16	-	310,0	19,5	8,50	39,9	-
21-7-59	28,9	40,0	24,9	-	85	158,4	14,9	4,32	26,8	60
29-7-59	24,4	40,2	27,0	-	54	139	15,8	3,80	30,8	76
10-8-59	28,6	48,0	28,8	-	30	136,8	12,9	3,78	30,4	80
9-9-59	53,4	62,5	44,1	-	-	327,2	16,7	8,91	39,6	-

### 7-3 - OBSERVATIONS DIVERSES

Crue du 26-8-58 :  $qx = 1\ 090\ l/s.km^2$

BASSIN REPRÉSENTATIF du B A R L O N° de Code TCH - 04 A

BASSIN PETIT BASSIN

## 7 - PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES

### 7-1 - BILAN HYDROLOGIQUE (en mm)

Année	Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	An	
1959	P	←		0			2,7	225,3	232,5	154,9	23,0	←	0	→	638,4
	Lr														
	Le	←		0			23,9	(35)	(30)			←	0	→	(89)
	P														
	Lr														
	Le														
	P														
	Lr														
	Le														
	P														
	Lr														
	Le														

Année	D. E. mm	Kr %	Ke %	Mod. spéc. l/s.km <sup>2</sup>
1959	(550)		14	(2,8)
Moyennes				

### 7-2 - ÉVÈNEMENTS AVERSES - CRUES REMARQUABLES

DATE	$\bar{P}$ mm	Px mm	Pu mm	tm mn	tp mn	Vr 10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	Kr %	Lr mm	Qx m <sup>3</sup> /s	qx l/s.km <sup>2</sup>
20-7-59	31,5	41,9	30,0	30	60	77,6	14,2	4,36	20,6	1 160
21-7-59	28,9	-	23,5	60	15	106	21,1	5,95	24,8	1 395
28-7-59	42,8	47,5	36,5	40	30	91	12,2	5,07	24,2	1 350
29-7-59	24,4	-	23,8	40	-	53,3	12,6	3,00	15,9	895

### 7-3 - OBSERVATIONS DIVERSES

---



---



---



---

**BASSIN REPRÉSENTATIF du** BARLO

N° de Code TCH - 04

**BASSIN** GRAND BASSIN

**8 - RUISSELLEMENT**

**8-1 HYDROGRAMMES-TYPES**

T (h,mn)	-1	-0.30	0	+0.30	+1	+1.30	+2	+2.30	+3	+3.30	Date :
Q m <sup>3</sup> /s	0,2	18	81	48	26	19	11	5,5	2,4	0,4	29-7-59
	0	5,3	70	51	34	23	15	8,5	3,5	0,2	4-9-59
Médian	0	18	78	49	26	19	10	5,6	2,5	1	sur crues

**8-2 RELATIONS PRÉCIPITATIONS-RUISSELLEMENT**

Précipitations limite	de ruissellement	P lim	(mm)	5	5,5	6,5	7,5
	d'écoulement	t <sub>a</sub>	(h)	5	15	45	100

**8-3 CRUES REMARQUABLES**

Réurrence	Lr mm	Kr %	Vr 10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	Qx m <sup>3</sup> /s	qx 1/s. km <sup>2</sup>
10 ans	18,4	27	655	140	3 800

**8-4 DIVERS**

**BASSIN REPRÉSENTATIF du** BARLO

N° de Code TCH - 04 A

**BASSIN** PETIT BASSIN

**8 - RUISSELLEMENT**

**8-1 HYDROGRAMMES-TYPES**

T (h,mn)	-0.40	-0.20	0	+0.20	+0.40	+1	+1.20	+1.40	+2	+2.20	Date :
Q m <sup>3</sup> /s	1,6	25	41	35	22	11	6,1	4	2,7	1	21-7-59
	2,8	13	52	36	21	12	6,8	3,4	0,9	0	29-7-59
Médian	0	13	56	35	19	14	7,4	3,8	1,5	0,8	sur crues

**8-2 RELATIONS PRÉCIPITATIONS-RUISSELLEMENT**

Précipitations limite	de ruissellement	P lim	
	d'écoulement	t <sub>a</sub>	

**8-3 CRUES REMARQUABLES**

Réurrence	Lr mm	Kr %	Vr 10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	Qx m <sup>3</sup> /s	qx 1/s. km <sup>2</sup>
10 ans	26	37	460	80	4 500

**8-4 DIVERS**

**NOM de l'ENSEMBLE de BASSINS : ABOU - GOULEM**

**MAÎTRE DE L'OUVRAGE :** Service de l'Élevage du TCHAD.

**THÈMES D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES :**

1. Détermination analytique des caractères hydrologiques d'un bassin représentatif de la zone steppique sur arènes granitiques perméables du OUADDAÏ.
2. Application à l'étude de l'alimentation des nappes d'arènes, servant de ressource d'eau pour les troupeaux.

**PUBLICATIONS :**

- "Rapports provisoires sur l'Ouadi ABOU-GOULEM et BAGWA", par J. TIXIER et M. BESLON.  
ORSTOM Serv. Hydrol., CSLT, Fort-Lamy, 1958.
- "Bassin expérimental d'ABOU-GOULEM. Campagne 1958-59", par J. TIXIER et M. BESLON.  
ORSTOM Serv. Hydrol., CSLT, Fort-Lamy, Avril 1961 (Publication CRT n° 6143),  
66 p. multigr. + 35 pl.

BASSIN REPRÉSENTATIF de ABOU-GOULEM

N° de code : TCH.05


# CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'ÉQUIPEMENT

Carte de référence I.G.N. : ABOU-GOULEM ND 34 X-ADRE ND 34 XI

Photographies aériennes : I.G.N. M<sup>o</sup> 143. A.E. 1953-54. N° 497-501

	Appareil pluviométrique
	Limnigraphe
	Station hydrométrique à écoulement naturel.

NOTA : Sur les 20 appareils de ce bassin il y a 2 pluviographes.

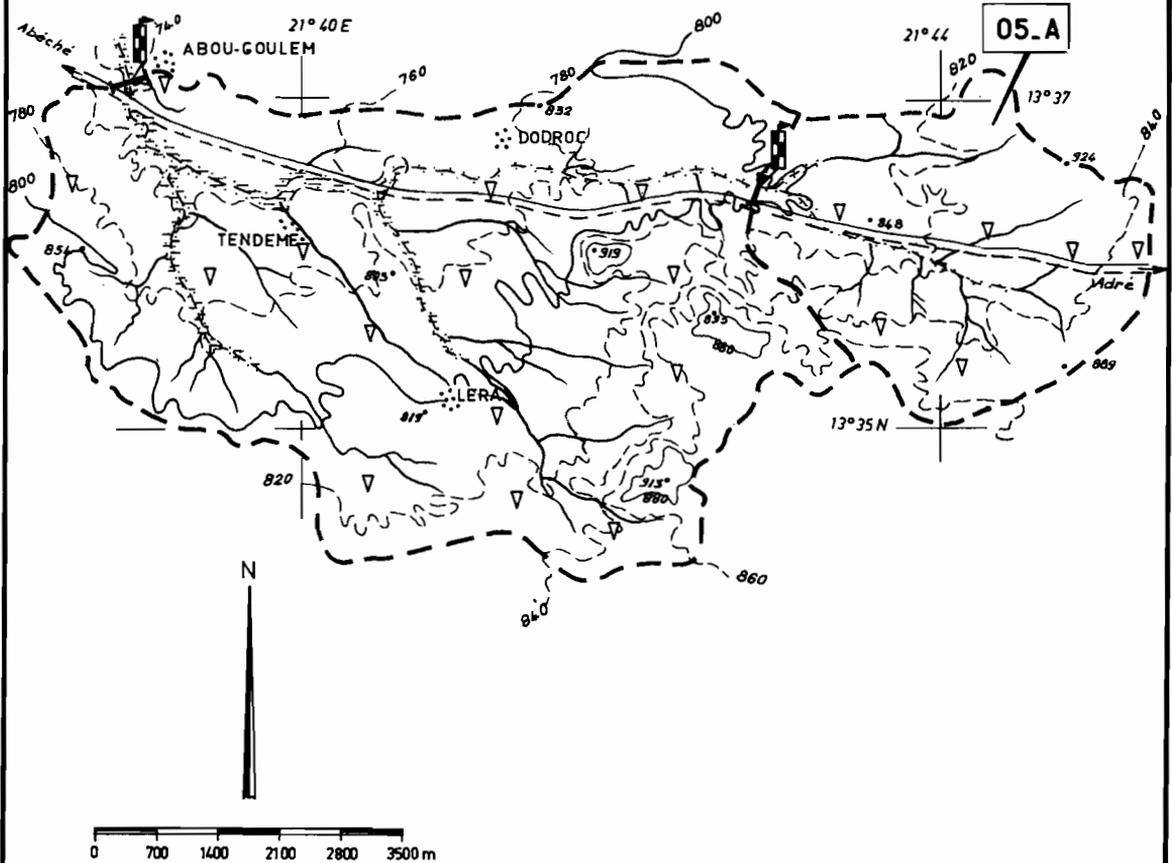

# BASSIN REPRÉSENTATIF

de **A. B. O. U. - G. O. U. L. E. M**

N° de Code : TCH 05

Etat : TCHAD

Bassin hydrographique : LAC FITRI

Coordonnées

Région : QUADDAI

Sous-bassin : BATHA

géographiques } 13° 35' N  
21° 40' E

Période de fonctionnement : 1958-59

## 1 - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES

### 1-1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE

Pluviomètres ..... 10. AV. + 8. P. ....  
 Pluviographes ..... 2. J. ....  
 Echelles ..... 2 .....  
 Limnigraphes ..... 2. J. F. ....  
 Stations hydrométriques 2. N. dont 1. FS. ....  
 Stations météorologiques .....  
 Bacs d'évaporation .....  
 Piézomètres .....

### 1-2 - GÉOMORPHOLOGIE - DIVERS

Parcelles d'érosion .....  
 Fosses à sédiments .....  
 Stations de débits en suspension .....  
 Granulométrie des lits .....  
 Infiltration (PORCHET, MUNTZ) EP. ....  
 Humidité des sols .....

## 2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES

Superficie en km<sup>2</sup> ..... 50,2 .....  
 Indice de compacité ..... 1,30 .....  
 Longueur du rectangle équivalent en km ..... 12,4 .....  
 Indice de pente Ip ..... 0,105 .....  
 Indice de pente global Ig en m.km<sup>-1</sup> ..... 8,79 .....  
 Classe de relief ..... R. 4 .....  
 Densité de drainage ..... 2,13 .....

Altitudes en m ..... 810 .....  
 Orientation aux vents dominants ..... SVD .....  
 Aspect du réseau hydrographique ..... ARÊTE DEP. ....  
 LMN .....  
 Rapport de confluence ..... 4,41 .....  
 Rapport de longueur ..... (2,5) .....

### BASSINS EMBOÎTÉS, ADJACENTS ou VOISINS

Nom	Petit ABOU GOULEM
N° de code	TCH 05 A
Période de fonctionnement	1958-59
Superficie en km <sup>2</sup>	12,3
Indice de compacité	1,19
Long. du rectangle équivalent en km	4,98
Indice de pente Ip	0,129
Indice de pente global Ig en m.km <sup>-1</sup>	12,6
Altitudes en m	835
Orientation aux vents dominants	
Aspect du réseau hydrographique	ARÊTE LMN
Rapport de confluence	4,17
Rapport de longueur	2,30
Densité de drainage	2,34
Classe de relief	R. 4 (R. 3)

BASSIN REPRESENTATIF : d ' A B O U - G O U L E M ..... N° de Code : TCH.05

### 3 - CLIMAT REGIONAL

Type de climat : Tropical semi-aride  
 Températures en °C : Août 34 < T<sub>x</sub> < 44 Avril ..... Station de référence : ABECHE  
 Déc. 15 < T<sub>n</sub> < 24 Mai .....  
 Humidités relatives en % Mrs 20 < U<sub>x</sub> < 95 Août ..... Evaporation sur : Piche  
 < U < Mrs 10 < U<sub>n</sub> < 57 Août ..... variation mensuelle en mm.j<sup>-1</sup> : Août 3 à 10 Jv.  
 Insolation moyenne annuelle en heures : 3.350 ..... total annuel en mm : 2.870

#### PRECIPITATIONS

Station de référence : ABECHE  
 Type de pluies : Averse simple  
 Hauteur moyenne annuelle en mm : 550 (écart-type : .....)  
 Nombre moyen annuel de jours de pluies total : 50 supérieur à 10 mm : 17  
 Répartition moyenne ( mois : Juillet Août Septembre  
 mensuelle / mm : 150 250 80  
 Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : 54 mm — décennale : 95 mm.

### 4 - GEOLOGIE

#### FORMATION GEOLOGIQUE

N°	Nature	Importance en % par bassin	Epaisseur en m	Pendage	Micro- tectonique	Etage stratigraphique
1	Granits, gneiss	100				Précambrien
2						
3						
4						

#### ALTERATION

#### NAPPE

#### UNITE GEOMORPHOLOGIQUE

N°	Degré	Type	Epaisseur en m	Perm.-Al.I.-Dr.I.	Nature	Importance en % par bassin
1	Imp.	Eboulis			Glacis	
2					Colline irr.	
3						
4						

### 5. - VEGETATION

Type naturel ou cultures	Importance en % par bassin	Degré de recouvrement	Densité (m <sup>2</sup> ou ha)	Pratiques culturales	Durée ou âge
Steppe succulente	env. 100				
Cultures (mil)	rare				

Successions culturales : .....

BASSIN REPRÉSENTATIF d' A B O U G O U L E M      N° de Code TCH - 05

BASSIN GRAND BASSIN

### 7 - PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES

#### 7-1 - BILAN HYDROLOGIQUE (en mm)

Mois	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	An
1958 P	128,2	247,8	32,0	←					80				488
Lr													
Le	1,6	58,1	33,7	←					25,8				119,2
1959 P	42,1	282,7	←					SR					
Lr													
Le	0	14,1	←					SR					
P													
Lr													
Le													
P													
Lr													
Le													
P													
Lr													
Le													

Année	D. E. mm	Kr %	Ke %	Mod. spéc. l/s.km <sup>2</sup>
1958	369		24,4	3,7
Moyennes				

#### 7-2 - ÉVÈNEMENTS AVERSES - CRUES REMARQUABLES

DATE	$\bar{P}$ mm	Px mm	Pu mm	ta h	Vr 10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	Kr %	Lr mm	Qx m <sup>3</sup> /s	qx l/s.km <sup>2</sup>
7-7-58	20,9	32,0	19,0	100	40,8	3,9	0,82	19	378
5-8-58	20,4	40,1	16,0	42	81	7,9	1,61	18	358
7-8-58	25,1	36,0	24,0	38	93	7,4	1,85	16,3	324
19-8-58	24,2	37,0	16,0	24	87,5	7,2	1,74	16,2	323
10-8-59	50,3	82,2	43,5	40	153	6,1	3,05	25,5	508
30-8-59	35,1	49,8	34,2	50	158	9,0	3,16	20,1	400
4-9-59	18,2	23,4	14,0	24	65	7,1	1,29	13,6	271

#### 7-3 - OBSERVATIONS DIVERSES

---



---



---



---



---

BASSIN            PETIT BASSIN           

7 - PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES

7-1-BILAN HYDROLOGIQUE (en mm)

Année	Mois	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	An
1958	P	130,0	253,0	←					(117)					(500)
	Lr													
	Le	2,1	10,6	←					0					12,7
1959	P	44,3	243,3	←					SR					
	Lr													
	Le	0	20,2	←					SR					
	P													
	Lr													
	Le													
	P													
	Lr													
	Le													

Année	D. E. mm	Kr %	Ke %	Mod. spéc. l/s.km <sup>2</sup>
1958	(487)		2,5	0,40
Moyennes				

7-2-ÉVÈNEMENTS AVERSES - CRUES REMARQUABLES

DATE	$\bar{p}$ mm	Px mm	Pu mm	ta h	Vr 10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	Kr %	Lr mm	Qx m <sup>3</sup> /s	qx l/s.km <sup>2</sup>
19-7-58	25,0	-	16,0	290	21,0	6,8	1,71	9,3	755
7-8-58	29,0	-	28,5	37	30,0	8,4	2,44	8,9	724
18-8-58	12,2	-	11,0	23	4,5	3,0	0,37	1,3	106
19-8-58	26,8	-	20,0	25	30,5	9,3	2,48	8,4	685
10-8-59	47,2	75,0	32,2	26	90,5	15,5	7,35	15,2	1 235

7-3-OBSERVATIONS DIVERSES

---



---



---



---



---

**BASSIN REPRÉSENTATIF d' ABOU GOULEM**

N° de Code TCH - 05

**BASSIN GRAND BASSIN**

**8 - RUISSELLEMENT**

**8-1 HYDROGRAMMES-TYPES (pour lame = 10 mm)**

T (h,mn)	-1,15	-0,40	-0,30	-0,15	0	+0,15	+0,30	+0,50	+1	+1,30	+3	Date :
Q m <sup>3</sup> /s	0	26	17	20	85	70	62	72	56	28	5	
Médian												sur crues

**8-2 RELATIONS PRÉCIPITATIONS-RUISSELLEMENT**

(\*) On a mis en évidence une autre relation valable à la limite d'apparition du ruissellement, entre la durée D de l'averse et sa hauteur P (si D < 1 h, on a ruissellement pour P > 9 mm; si D = 2 h, pour P > 10 mm; si D = 4 h, pour P > 15 mm).

Précipitations limite	de ruissellement	P lim (mm)	7	9	11	12	13
	d'écoulement (±) t <sub>a</sub>	(h)	12	24	48	96	500

**8-3 CRUES REMARQUABLES**

Réurrence	Lr mm	Kr %	Vr 10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	Qx m <sup>3</sup> /s	qx 1/a km <sup>2</sup>
10 ans	10,2	16	510	75	1 500

**8-4 DIVERS**

**BASSIN REPRÉSENTATIF d' ABOU GOULEM**

N° de Code TCH - 05 A

**BASSIN PETIT BASSIN**

**8 - RUISSELLEMENT**

**8-1 HYDROGRAMMES-TYPES (pour lame = 10 mm)**

T (h,mn)	-0,40	-0,20	0	+0,20	+0,40	+1	+2	+2,30	Date :	
Q m <sup>3</sup> /s	0	10	40	26	13,5	6,8	1,4	0,6		
Médian										sur crues

**8-2 RELATIONS PRÉCIPITATIONS-RUISSELLEMENT**

(\*) On a mis en évidence une autre relation valable à la limite d'apparition du ruissellement, entre la durée D de l'averse et sa hauteur P (si D < 1 h, on a ruillement pour P > 9 mm ; si D = 2 h, pour P > 10 mm; si D = 4 h, pour P > 15 mm).

Précipitations limite	de ruissellement	P lim (mm)	7	9	11	12	13
	d'écoulement (±) t <sub>a</sub>	(h)	12	24	48	96	500

**8-3 CRUES REMARQUABLES**


Réurrence	Lr mm	Kr %	Vr 10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	Qx m <sup>3</sup> /s	qx 1/a km <sup>2</sup>
10 ans	14,4	20	177	40	3 250

**8-4 DIVERS**

# BASSIN REPRÉSENTATIF d'ABOU GOULEM

N° de code TCH.05

## ÉVÈNEMENT AVERSE - CRUE REMARQUABLE du 19 AOÛT 1958

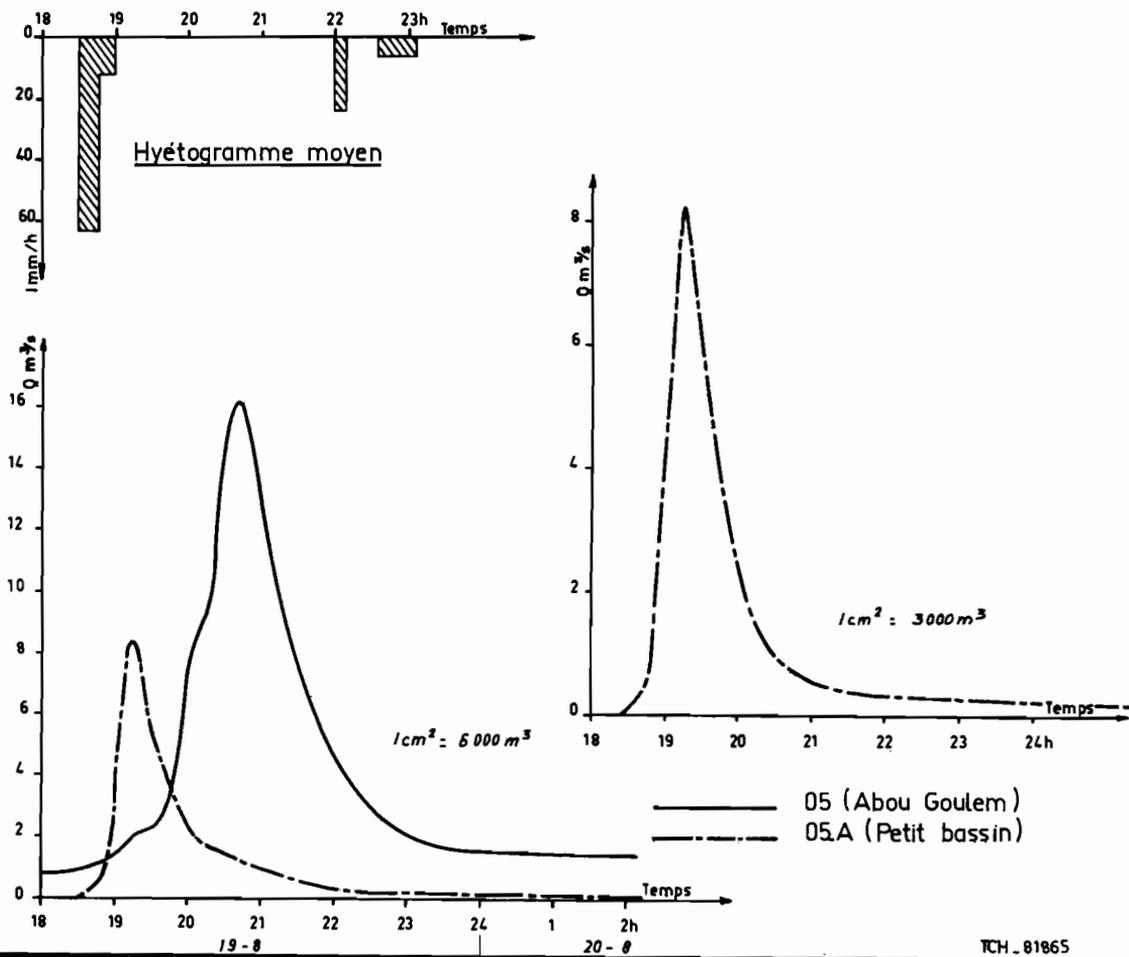

TCH\_81865

### 6 - SOLS

Source : note pédologique in rapport hydrologique  
carte 1/100 000 TCHAD - ORSTOM

- Association de sols minéraux bruts (granites principalement), sols peu évolués d'érosion et apport fluviatile (sables) et sols halomorphes solonetz solodisés (nagas).

**NOM de l'ENSEMBLE de BASSINS : TOROU**

**MAÎTRE DE L'OUVRAGE :** Sous-Direction du Génie Rural (Ministère de l'Agriculture et des Eaux et Forêts) du TCHAD.

**THÈMES D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES :**

1. Fournir les données de base nécessaires aux aménagements hydrauliques destinés à l'exploitation rationnelle des eaux de la région du OUADDAI (emmagasinement des eaux de ruissellement en réservoir superficiel ou souterrain par accumulation ou épandage et infiltration).
2. Détermination des caractères hydrologiques d'un bassin représentatif du secteur de BILTINE dans le OUADDAI (terrains granitiques à relief accentué sous steppe épineuse dense), région tropicale pure.

**PUBLICATIONS :**

- Ouadi ENNE. Campagne 1961; Tome III : Les bassins expérimentaux TOROU-KOURO-TARAÏMAN", par B. BILLON, E. BOULIN, Y. BOREL; A. BOUCHARDEAU et G. DAMIEAN. ORSTOM Serv. Hydrol., CRT, Fort-Lamy, Octobre 1962 (Publication CRT n° 62-11), 50 p. multigr. + fig.

BASSIN REPRÉSENTATIF de TOROU


N° de code : TCH\_06

# CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'ÉQUIPEMENT

Carte de référence I.G.N. : AM-ZOER ND 34 XVI

Photographies aériennes : I.G.N. M<sup>o</sup> 153. A.E. 1953-54 - N° 164-167, 176 1/50 000

	Pluviographe		Pluviomètre
	Limnigraphe		
	Station hydrométrique à écoulement naturel.		
	S.M. Station météorologique		

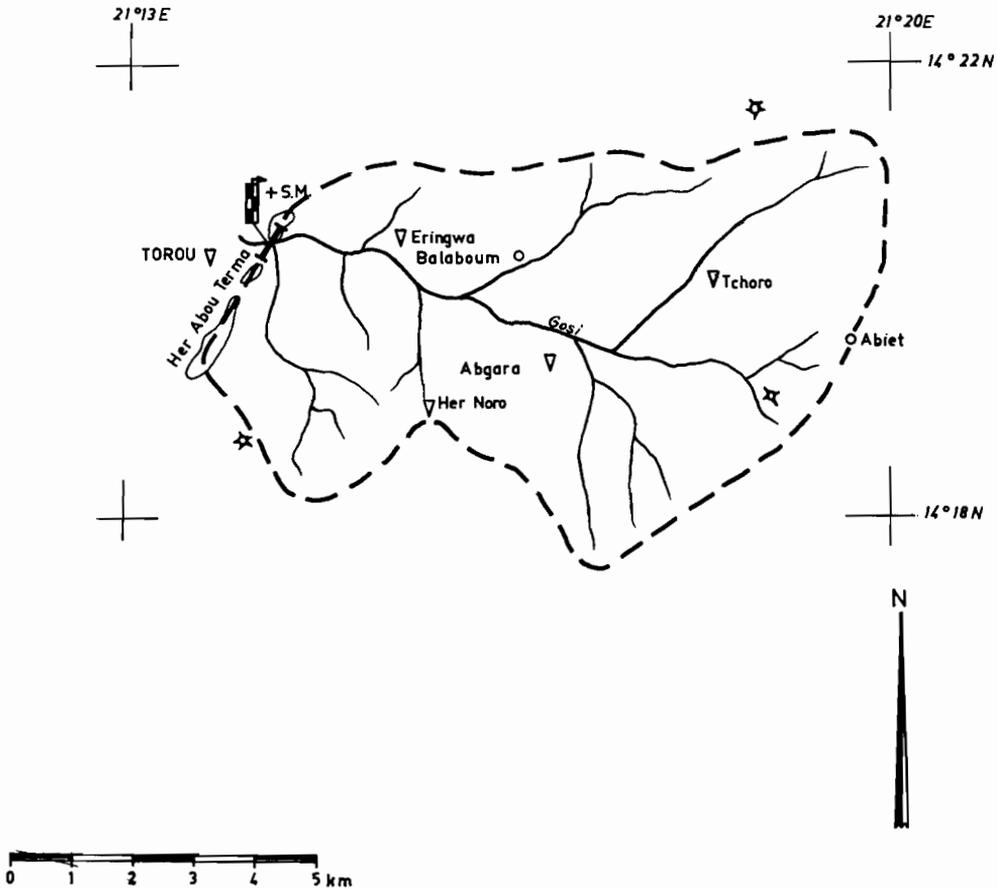

**BASSIN REPRÉSENTATIF**

de T. O. R. O. U.

N° de Code : TCH 06

Etat : TCHAD  
Région : OUADDAÏ  
AMZOER

Bassin hydrographique : (Ouadi ENNE)  
Sous-bassin : Ouadi GOSI

Coordonnées géographiques } 14° 17' - 22° N  
21° 13' - 20° E

Période de fonctionnement : 1961

**1 - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES**

**1-1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE**

Pluviomètres ..... 4 J  
Pluviographes ..... 1 J  
Echelles ..... 1  
Limnigraphes .....  
Stations hydrométriques ..... 1 N  
Stations météorologiques 1 : PS  
Bacs d'évaporation .....  
Piézomètres .....

**1-2 - GÉOMORPHOLOGIE - DIVERS**

Parcelles d'érosion .....  
Fosses à sédiments .....  
Stations de débits en suspension .....  
Granulométrie des lits .....  
Infiltration .....  
Humidité des sols .....

**2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES**

Superficie en km² ..... (50)  
Indice de compacité ..... 1,23  
Longueur du rectangle équivalent en km ..... (11)  
Indice de pente Ip .....  
Indice de pente global Ig en m.km<sup>-1</sup> .....  
Classe de relief .....  
Densité de drainage ..... 2,18

Altitudes en m ..... environ 800  
Orientation aux vents dominants .....  
Aspect du réseau hydrographique ..... ARÊTE  
DEPRESS.  
Rapport de confluence ..... 3,60  
Rapport de longueur ..... 1,82

**BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS ou VOISINS**

Nom	.....
N° de code	.....
Période de fonctionnement	.....
Superficie en km²	.....
Indice de compacité	.....
Long. du rectangle équivalent en km	.....
Indice de pente Ip	.....
Indice de pente global Ig en m.km <sup>-1</sup>	.....
Altitudes en m	.....
Orientation aux vents dominants	.....
Aspect du réseau hydrographique	.....
Rapport de confluence	.....
Rapport de longueur	.....
Densité de drainage	.....
Classe de relief	.....

**BASSIN REPRESENTATIF**

de **T O R O U**

N° de Code : **TCH 06**

**3 - CLIMAT REGIONAL**

Type de climat : Tropical semi-aride  
 Températures en °C : Août 34 < T<sub>x</sub> < 44 Avril  
 D-Jv. 15 < T<sub>n</sub> < 24 Mai  
 Humidités relatives en % Mrs 20 < U<sub>x</sub> < 95 Août  
 < U < Mrs 10 < U<sub>n</sub> < 57 Août  
 Insolation moyenne annuelle en heures : 3.350

Station de référence : **ABECHE**  
 Evaporation sur : **Piche**  
 variation mensuelle en mm.j<sup>-1</sup> : Août 3 à 10 Jv.  
 total annuel en mm : 2.870

**PRECIPITATIONS**

Station de référence : **ABECHE**  
 Type de pluies : Averse simple  
 Hauteur moyenne annuelle en mm : (475) (écart-type : )  
 Nombre moyen annuel de jours de pluies total : (45) supérieur à 10 mm : (14)  
 Répartition moyenne ( mois : Juillet Août Septembre  
 mensuelle / mm : 140 225 65  
 Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : 50 mm — décennale : 90 mm.

**4 - GEOLOGIE**

**FORMATION GEOLOGIQUE**

N°	Nature	Importance en % par bassin	Epaisseur en m	Pendage	Micro- tectonique	Etage stratigraphique
1	Granits	100				Précambrien
2						
3						
4						

**ALTERATION**

**NAPPE**

**UNITE GEOMORPHOLOGIQUE**

N°	Degré	Type	Epaisseur en m	UNITE GEOMORPHOLOGIQUE	
				Nature	Importance en % par bassin
1	Moy	Eboulis		Glacis	80
2				Reg.	12
3					8
4					

**5. - VEGETATION**

Type naturel ou cultures	Importance en % par bassin	Degré de recouvrement	Densité (m <sup>2</sup> ou ha)	Pratiques culturales	Durée ou âge
Steppe succulente					
Cultures	?				

Successions culturales :

BASSIN REPRÉSENTATIF du T O R O U

N° de Code TCH - 06

BASSIN \_\_\_\_\_

**7 - PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES**

**7-1 - BILAN HYDROLOGIQUE (en mm)**

Année	P mm	Lr mm	Le mm	D. E. mm	Kr %	Ke %	Mod. spéc. l/s.km <sup>2</sup>
Moyennes							

**7-2 - ÉVÉNEMENTS AVERSES - CRUES REMARQUABLES**

DATE	$\bar{P}$ mm	Px mm	Pu mm	ta h	Vr 10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	Kr %	Lr mm	Qx m <sup>3</sup> /s	qx l/s.km <sup>2</sup>
23-8-61	32		32	32	102	6,4	2,04	35	690
25-8-61	60		60	6	257	8,6	5,14	50	985
29-8-61	10		10	4	66,7	13,4	1,34	15	296
31-8-61	24		24	21	93,5	7,8	1,87	37	728

**7-3 - OBSERVATIONS DIVERSES**

**8 - RUISSELLEMENT**

**8-1 HYDROGRAMMES-TYPES**

T (h, mn)	_____	Date :	_____
Q m <sup>3</sup> /s	_____	_____	_____
Médian	_____	sur _____ crues	_____

**8-2 RELATIONS PRÉCIPITATIONS-RUISSELLEMENT**

Précipitations limite de ruissellement et d'écoulement	P lim (mm)	(5)	(9)	(10)	(10)
	ta (j)	0,5	1	2	3



**8-3 CRUES REMARQUABLES**

Réurrence	Lr mm	Kr %	Vr 10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	Qx m <sup>3</sup> /s	qx l/s.km <sup>2</sup>
10 ans	-	-	-	(150)	(3 000)

# BASSIN REPRÉSENTATIF de TOROU

N° de code TCH. 06

## ÉVÈNEMENT AVERSE - CRUE REMARQUABLE du 23 AOÛT 1961

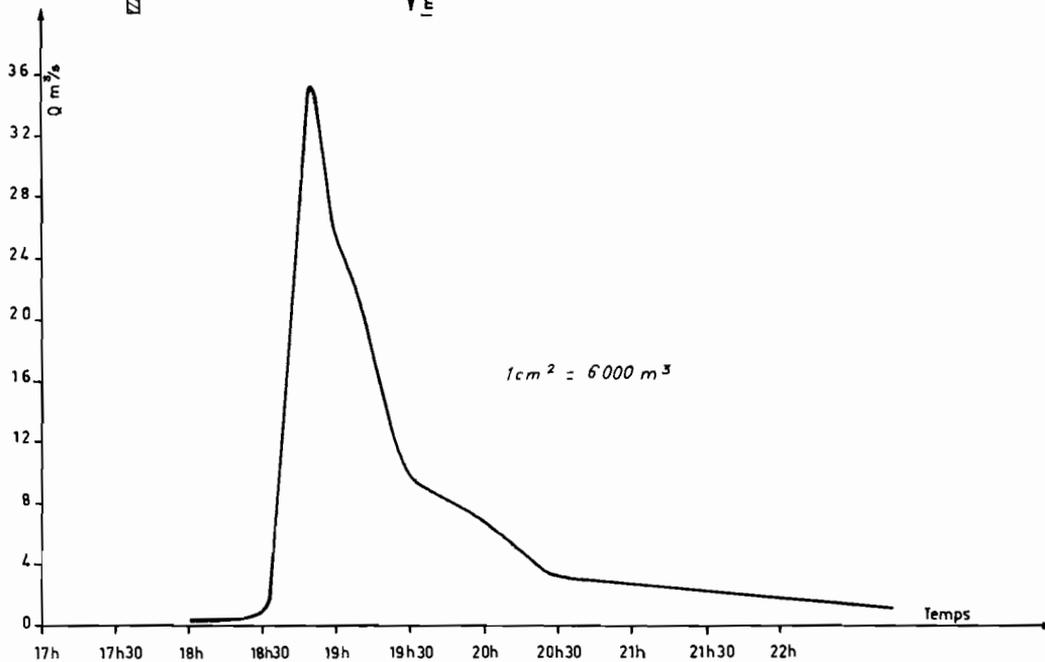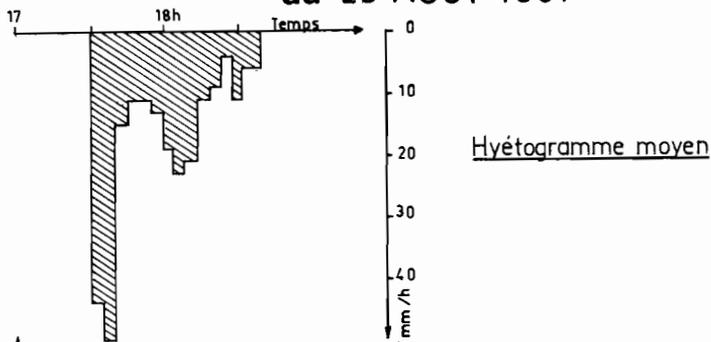

### 6. SOLS

Source : Note pédologique in rapport hydrologique

- Sols minéraux bruts et sols peu évolués d'érosion (granites décomposés et sables grossiers lessivés) environ 8 %
- Sols peu évolués d'érosion (sols argilo-sableux provenant de l'altération du granite et sans lessivage de l'argile) environ 20 %
- Sols semi-perméables limono-sableux "goz" environ 60 %
- Sols très imperméables (regs argileux, mares et fonds de mares argileux) environ 12 %

**NOM de l'ENSEMBLE de BASSINS :** K O U R O

**MAÎTRE DE L'OUVRAGE :** Sous-Direction du Génie Rural (Ministère de l'Agriculture et des Eaux et Forêts) du TCHAD.

**THÈMES D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES :**

1. Fournir les données de base nécessaires aux aménagements hydrauliques destinés à l'exploitation rationnelle des eaux de la région du OUADDAI (emmagasinement des eaux de ruissellement en réservoir superficiel ou souterrain par accumulation ou épandage et infiltration).
2. Détermination des caractères hydrologiques d'un bassin représentatif du secteur de BILTINE dans le OUADDAI (terrains granitiques avec arènes, assez accidentés, sous steppe épineuse claire), région tropicale pure.

**PUBLICATIONS :**

- "Ouadi ENNE. Campagne 1961. Tome III : les bassins expérimentaux TOROU-KOURO-TARAÏMAN", par B. BILLON, E. BOULIN, Y. BOREL, A. BOUCHARDEAU et G. DAMIEAN. ORSTOM Serv. Hydrol., CRT, Fort-Lamy, Octobre 1962 (Publication CRT n° 62-11), 50 p. multigr. + fig.

BASSIN REPRÉSENTATIF de KOURO


N° de code : TCH\_07

# CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'ÉQUIPEMENT

Carte de référence I.G.N. : AM-ZOER ND 34 XVI

Photographies aériennes : I.G.N. M<sup>o</sup> 153. A.E. 1953-54 - N° 160-61 1/50 000

	Pluviomètre		Pluviographe
	Limnigraphe		
	Station hydrométrique à écoulement naturel.		
	Bac d'évaporation		
	+S.M. Station météorologique		

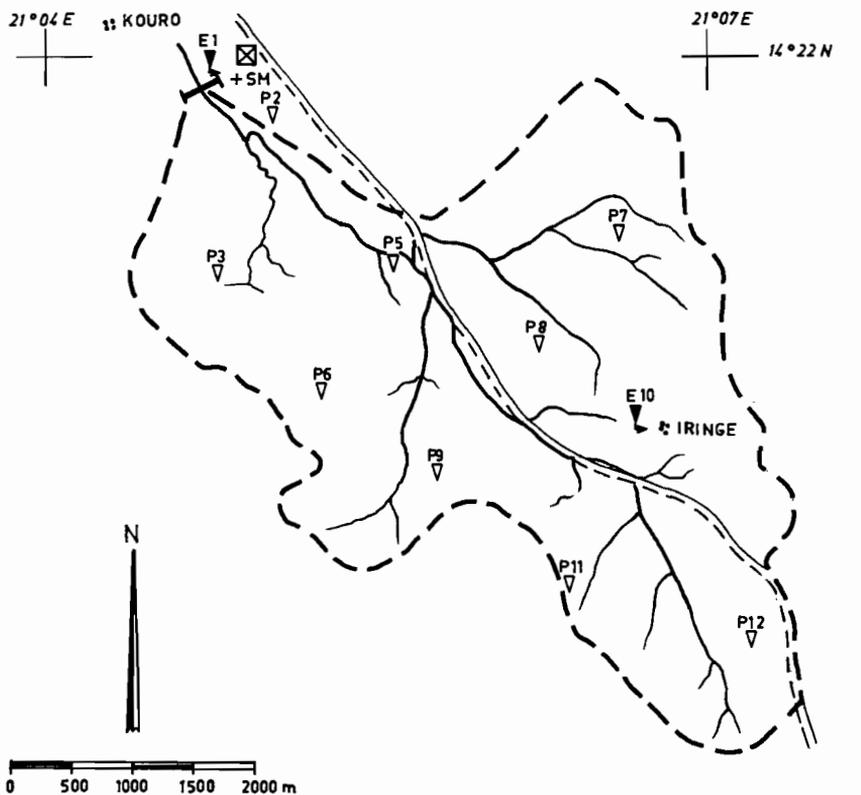

# BASSIN REPRÉSENTATIF

d.e. K.O.I.I.R.O.....

N° de Code : TCH 07

Etat : TCHAD.....  
Région : OUADDAÏ  
ANZOER

Bassin hydrographique : (Ouedi ENNE)  
Sous-bassin : .....

Coordonnées } 14° 18' -22' N.  
géographiques } 21° 01' -07' E

Période de fonctionnement : 1961.....

## 1 - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES

### 1-1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE

Pluviomètres ..... 9 J.....  
Pluviographes ..... 2 J.....  
Echelles ..... 1.....  
Limnigraphes ..... 1 J. F.....  
.....  
Stations hydrométriques ..... 1 N. FM.....  
.....  
Stations météorologiques 1 : Tn. Tx. PS. EP.....  
.....  
Bacs d'évaporation ..... 1.....  
Piézomètres .....

### 1-2 - GÉOMORPHOLOGIE - DIVERS

Parcelles d'érosion .....  
.....  
Fosses à sédiments .....  
.....  
Stations de débits en suspension .....  
.....  
Granulométrie des lits .....  
Infiltration .....  
Humidité des sols .....

## 2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES

Superficie en km² ..... (16).....  
Indice de compacité ..... 1,40.....  
Longueur du rectangle équivalent en km ..... (8,0).....  
Indice de pente lp .....  
Indice de pente global lg en m.km<sup>-1</sup> .....  
Classe de relief .....  
Densité de drainage ..... (2,77).....

Altitudes en m .....  
Orientation aux vents dominants ..... FVD.....  
.....  
Aspect du réseau hydrographique ..... ARÊTE - LMN.....  
.....  
Rapport de confluence ..... 4,31.....  
Rapport de longueur ..... 2,51.....

### BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS ou VOISINS

Nom	.....
N° de code	.....
Période de fonctionnement	.....
Superficie en km²	.....
Indice de compacité	.....
Long. du rectangle équivalent en km	.....
Indice de pente lp	.....
Indice de pente global lg en m.km <sup>-1</sup>	.....
Altitudes en m	.....
Orientation aux vents dominants	.....
Aspect du réseau hydrographique	.....
Rapport de confluence	.....
Rapport de longueur	.....
Densité de drainage	.....
Classe de relief	.....

**BASSIN REPRESENTATIF**

de K.O.U.R.O

N° de Code : TCH.07

**3 - CLIMAT REGIONAL**

Type de climat : Tropical semi-aride

Températures en °C Août 34 < Tx < 44 Avril

D-Jv. 15 < Tn < 24 Mai

Humidités relatives en % Mrs. 20 < Ux < 95 Août

< U < Mrs. 10 < Un < 57 Août

Insolation moyenne annuelle en heures :

Station de référence : ABECHE

Evaporation sur : Piche

variation mensuelle en mm.j<sup>-1</sup> : Août 3 à 10 Jv.

total annuel en mm : 2 870

**PRECIPITATIONS**

Station de référence : ABECHE

Type de pluies : Averse simple

Hauteur moyenne annuelle en mm : 475 (écart-type : )

Nombre moyen annuel de jours de pluies total : 45 supérieur à 10 mm : (14)

Répartition moyenne ( mois : Juillet Août Septembre

mensuelle / mm : 140 225 65

Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : 50 mm — décennale : 90 mm.

**4 - GEOLOGIE**

**FORMATION GEOLOGIQUE**

N°	Nature	Importance en % par bassin	Epaisseur en m	Pendage	Micro- tectonique	Etage stratigraphique
1	Granits	95				Précambrien
2	Granits					Précambrien
3	Sables (éoliens)	5	(10)			
4						

**ALTERATION**

**NAPPE**

**UNITE GEOMORPHOLOGIQUE**

N°	Degré	Type	Epaisseur en m	Nature	Importance en % par bassin
1	Imp.	Eboulis		Glacis	dominante
2	Imp.	Arènes		Colline irr.	
3					
4					

**5. - VEGETATION**

Type naturel ou cultures	Importance en % par bassin	Degré de recouvrement	Densité (m <sup>2</sup> ou ha)	Pratiques culturales	Durée ou âge
Steppe succulente	95	Clair			
Cultures (bas-fonds)	5				


Successions culturales :



**BASSIN REPRÉSENTATIF de KOURO**

N° de code TCH.07

**ÉVÈNEMENT AVERSE - CRUE REMARQUABLE  
du 25 au 26 AOÛT 1961**

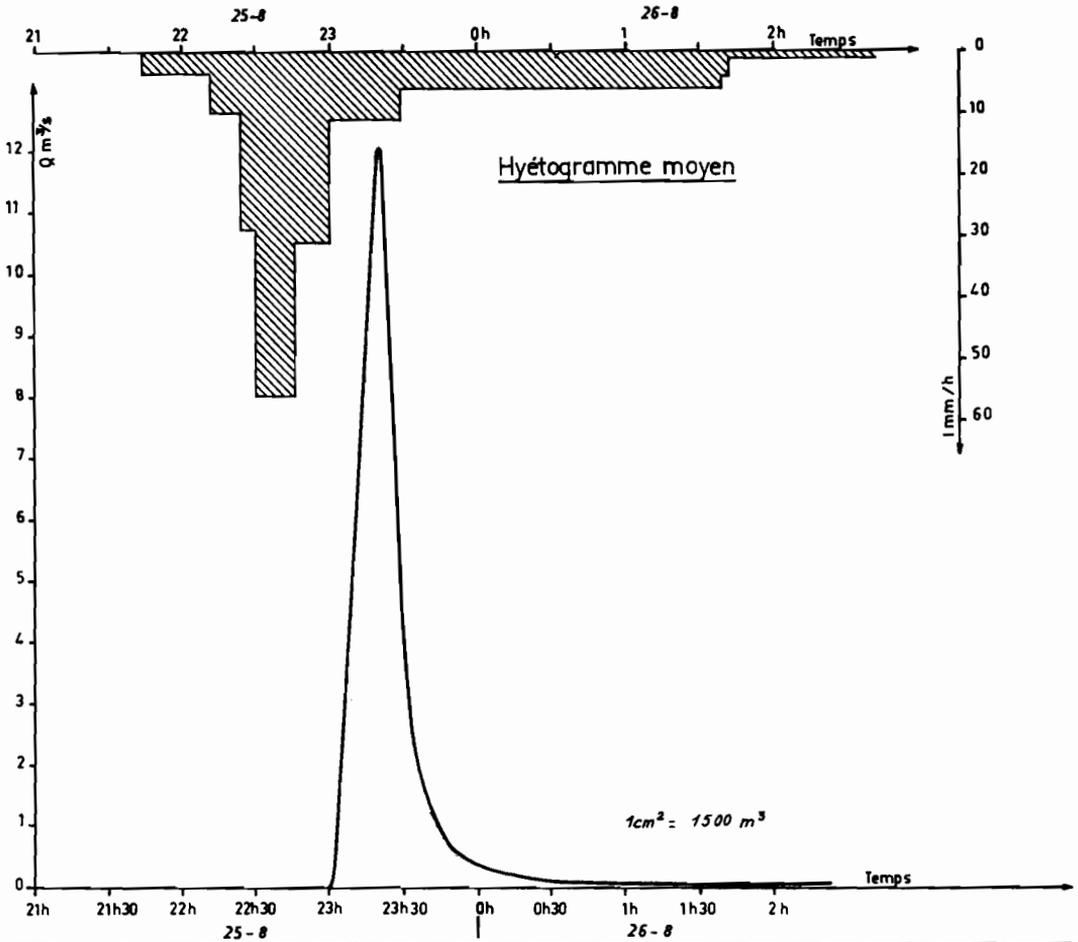

**6. SOLS**

Source : Note pédologique in rapport hydrologique

- Sols minéraux bruts associés à des sols peu évolués d'érosion et d'apport (fluviatiles et éoliens) sur granites altérés

**NOM de l'ENSEMBLE de BASSINS : T A R A Ï M A N**

**MAÎTRE DE L'OUVRAGE :** Sous-Direction du Génie Rural (Ministère de l'Agriculture et des Eaux et Forêts) du TCHAD.

**THÈMES D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES :**

1. Fournir les données de base nécessaires aux aménagements hydrauliques destinés à l'exploitation rationnelle des eaux de la région du OUADDAI (emmagasinement des eaux de ruissellement en réservoir superficiel ou souterrain par accumulation ou épandage et infiltration).
2. Détermination des caractères hydrologiques d'un bassin représentatif du secteur de BILTINE dans le OUADDAI (terrains argileux plats et imperméables à steppe épineuse rare) dans une région tropicale semi-aride.

**PUBLICATIONS :**

- "Ouadi ENNE. Campagne 1961. Tome III : Les bassins expérimentaux : TOROU-KOURO-TARAIMAN", par B. BILLON, E. BOULIN, Y. BOREL, A. BOUCHARDEAU et G. DAMIEAN. ORSTOM Serv. Hydrol., CRT, Fort-Lamy, Octobre 1962 (Publication CRT n° 62-11), 50 p. multigr. + fig.



BASSIN REPRÉSENTATIF de TARAÏMAN

N° de code : TCH\_08

# CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'ÉQUIPEMENT

Carte de référence I.G.N. : BILTINE ND 34 XV

Photographies aériennes : I.G.N. M<sup>o</sup> 152. A.E. 1953-54 - N° 59-61

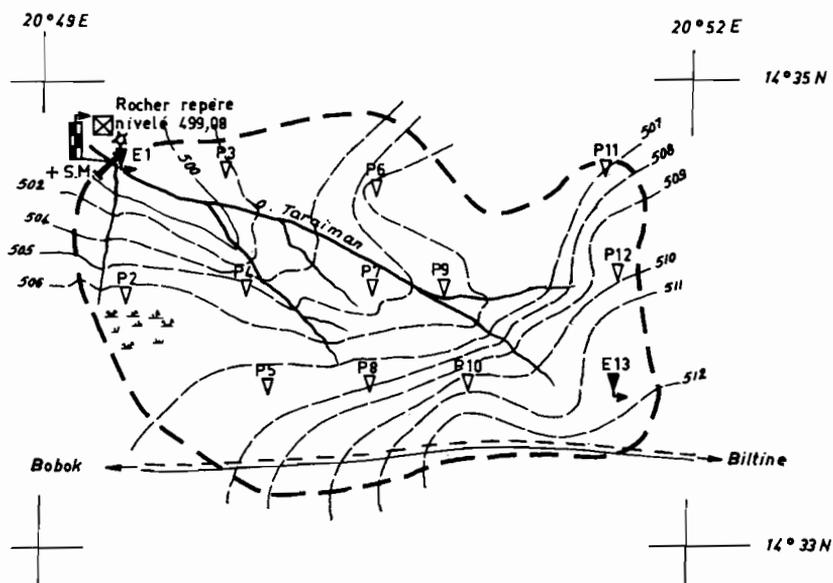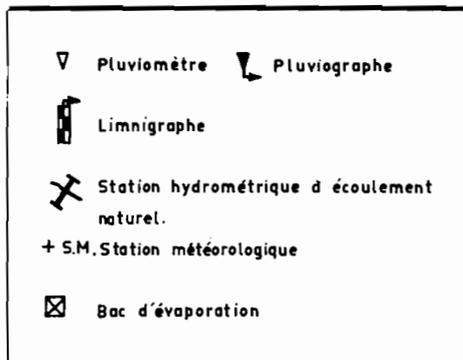

# BASSIN REPRÉSENTATIF

de T.A.R.A.I.M.A.N.

N° de Code : TCH 08

Etat : TCHAD  
Région : OUADDAI  
BILTINE

Bassin hydrographique : (Ouadi ENNE)  
Sous-bassin : Ouadi TARAIMAN

Coordonnées géographiques { 14° 33'-35' N  
20° 49'-52' E

Période de fonctionnement : 1961

## 1 - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES

### 1-1 - METEO-HYDROLOGIE

Pluviomètres 11. AV.  
Pluviographes 2. J.  
Echelles 1  
Limnigraphes 1 J  
Stations hydrométriques 1 N. FS.  
Stations météorologiques 1 J<sup>3</sup> : Tx. Tn. PS.  
HYG. EP.  
Bacs d'évaporation 1 ORSTOM

### 1-2 - GEOMORPHOLOGIE - DIVERS

Parcelles d'érosion  
Fosses à sédiments  
Stations de débits en suspension  
Granulométrie des lits  
Infiltration EP  
Humidité des sols

## 2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES

Superficie 11,25 km<sup>2</sup>  
Indice de compacité 1,13  
Longueur du rectangle équivalent 3,8 km  
Indice de pente Ip 0,058  
Indice de pente global Ig 3,0  
Classe de relief R. 2 (R. 1)  
Densité de drainage 0,80

Altitudes 505 m  
Orientation aux vents dominants  
Aspect du réseau hydrographique DEPRESS.  
Rapport de confluence (5)  
Rapport de longueur (1,92)

## 6- SOLS

Source : Note pédologique in rapport hydrologique

Carte pédologique au 1/200 000 à BILTINE (FIAS - ORSTOM)

- Sols minéraux bruts et peu évolués sur granites - environ 1/10 du bassin
  - Sols halomorphes à alcalis à hydromorphie temporaire à pseudo-gley sur matériau argilo-sableux à cailloutis superficiel (reg) - 9/10 du bassin
- Ces sols halomorphes sont très imperméables

**BASSIN REPRESENTATIF**

de **TARAÏMAN**

N° de Code : **TCH.08**

**3 - CLIMAT REGIONAL**

Type de climat : **Semi-aride**

Températures en °C Août 34 < T<sub>x</sub> < 44 Avril

D-Jv. 15 < T<sub>m</sub> < 24 Mai

Humidités relatives en % Mrs. 20 < U<sub>x</sub> < 95 Août

< U < Mrs. 10 < U<sub>n</sub> < 57 Août

Insolation moyenne annuelle en heures : > 3.350

Station de référence : **AEECHE**

Evaporation sur : **Piche**

variation mensuelle en mm.j<sup>-1</sup> : Août 3 à 10 Jv.

total annuel en mm : > 2.870

**PRECIPITATIONS**

Station de référence : **BIILTINE**

Type de pluies : **Averse simple**

Hauteur moyenne annuelle en mm : **300** (écart-type : .....

Nombre moyen annuel de jours de pluies total : **23** supérieur à 10 mm : **10**

Répartition moyenne ( mois : **Juillet** **Août** **Septembre**

mensuelle / mm : **95** **140** **40**

Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : **43** mm — décennale : **80** mm.

**4 - GEOLOGIE**

**FORMATION GEOLOGIQUE**

N°	Nature	Importance en % par bassin	Epaisseur en m	Pendage	Micro- tectonique	Etage stratigraphique
1	Granits	100				Précambrien
2						
3						
4						

**ALTERATION**

**NAPPE**

**UNITE GEOMORPHOLOGIQUE**

N°	Degré	Type	Epaisseur en m	Nature	Importance en % par bassin
	Imp.	Argileux			
1	Imp.	Argileux		Reg	100
2					
3					
4					

**5. - VEGETATION**

Type naturel ou cultures	Importance en % par bassin	Degré de recouvrement	Densité (m <sup>2</sup> ou ha)	Pratiques culturales	Durée ou âge
Steppe	80				
Steppe succulente (bas- fonds)	20				

Successions culturales : .....

BASSIN REPRÉSENTATIF du TARAIMAN N° de Code TCH - 08

BASSIN \_\_\_\_\_

### 7 - PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES

#### 7-1 - BILAN HYDROLOGIQUE (en mm)

Année	Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	An
1961	P	0	0	0	0	0	34,9	294,0	470,6	1,6	0	0	0	801
	Lr													
	Le	0	0	0	0	0	SR	SR	152,3	SR	0	0	0	
	P													
	Lr													
	Le													
	P													
	Lr													
	Le													
	P													
	Lr													
	Le													

Année	D. E. mm	Kr %	Ke %	Mod. spéc. l/s.km <sup>2</sup>
Moyennes				


#### 7-2 - ÉVÈNEMENTS AVERSES - CRUES REMARQUABLES

DATE	$\bar{P}$ mm	Px mm	Pu mm	ta h	tm h/mn	Ve 10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	Ke %	Le mm	Qx m <sup>3</sup> /s	tp h/mn
6/7-8-61	41		32,0	12	6 h	228	50	20,3	6,30	6 h
8-8-61	44,1		35,1	23	4h30	250	50	22,2	9,05	4h20
9-8-61	31,7		22,7	24	5h30	179	48	15,3	6,10	4 h
10-8-61	15,7		12,7	20	4 h	71	40	6,3	2,45	2h20
13-8-61	36,3		27,3	28	6 h	158	39	14,1	4,68	5 h
25-8-61	79,9		73,9	24	4 h	522	57	45,6	16,0	3 h
29-8-61	21,7		19,7	12	3 h	127	52	11,3	5,05	2h40

#### 7-3 - OBSERVATIONS DIVERSES

Crue du 25-8-61 :  $qx = 1\,425\text{ l/s.km}^2$

**ÉVÈNEMENT AVERSE - CRUE REMARQUABLE  
du 25 AOÛT 1961**

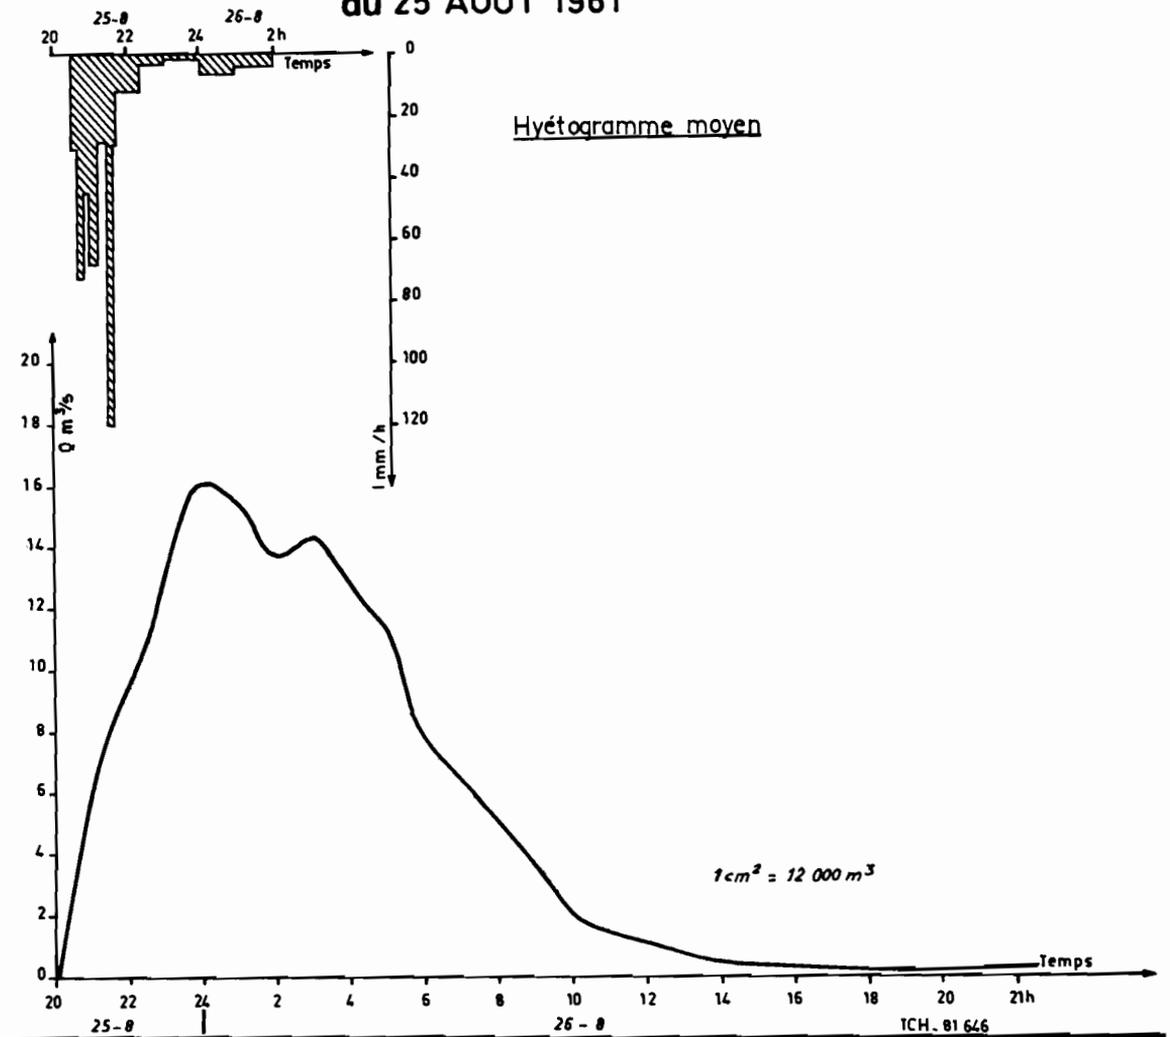

**8-RUISSELLEMENT**

**8-1 HYDROGRAMMES TYPES**

T (h. AMB)	-5	-4	-3	0	+3	+5	+10	+15	Date:
Q m³/s	0,16	2,1	3,0	4,0	2,7	1,2	0,23	0,03	9-8-61
	=	0	0,39	4,4	3,3	2,3	0,29	0,06	29-8-61
Médian	0,05	0,8	1,8	4,1	3,0	1,7	0,38	0,06	sur.....crues

**8-2 RELATIONS PRECIPITATIONS - RUISSELLEMENT**

Précipitations limite de ruissellement et d'écoulement	P lim. (mm)	(5)	(8)	(13)
	ta (j)	1	2	5

**8-3 CRUES REMARQUABLES**

Réurrence	Lr mm	Kr %	Vr 10³ m³	Qx m³/s	qx l/s. km²
10 ans	=	=	=	(17,5)	(1.550)

## NOM de l'ENSEMBLE de BASSINS : MAYO LIGAN

MAÎTRE DE L'OUVRAGE : Ministère des Travaux Publics et des Communications du TCHAD.

### THÈMES D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES :

Dans le cadre des études préliminaires de l'aménagement hydro-électrique des chutes GAUTHIOT sur le MAYO KEBBI, détermination des débits de crues exceptionnelles des cours d'eau locaux, susceptibles de perturber le chantier de construction, sur un bassin représentatif (terrain accidenté granito-gneissique sous savane arbustive).

### PUBLICATIONS :

- "Chutes GAUTHIOT. Campagne hydrologique 1961", par M. ROCHE.  
ORSTOM Serv. Hydrol., Paris, Janvier 1963, 106 p. multigr. + fig.
- "Etude hydrologique des Chutes GAUTHIOT. Campagne 1964", par B. BILLON et R. RANDON.  
ORSTOM Serv. Hydrol., Centre de Fort-Lamy, Fort-Lamy, Octobre 1965, 68 p. multigr. + fig.
- "Etude hydrologique pour l'aménagement des Chutes GAUTHIOT. Campagne 1965", par J. CALLEDE.  
ORSTOM Serv. Hydrol., Centre de Fort-Lamy, Fort-Lamy, Juillet 1966, 102 p. multigr. + fig.

BASSIN REPRÉSENTATIF de MAYO LIGAN


N° de code : TCH\_09

# CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'ÉQUIPEMENT

Carte de référence I.G.N. : LERÉ NC 33 IX

Photographies aériennes : I.G.N. M<sup>D</sup> 120 - A.E. 1953-54 - N° 56-57, 78-81 1 / 50 000

▽	Pluviomètre	▽	Pluviographe
⊞	Limnigraphe		
⊞	Station hydrométrique à écoulement naturel.		
⊞	Bac d'évaporation		
+S.M.	Station météorologique.		

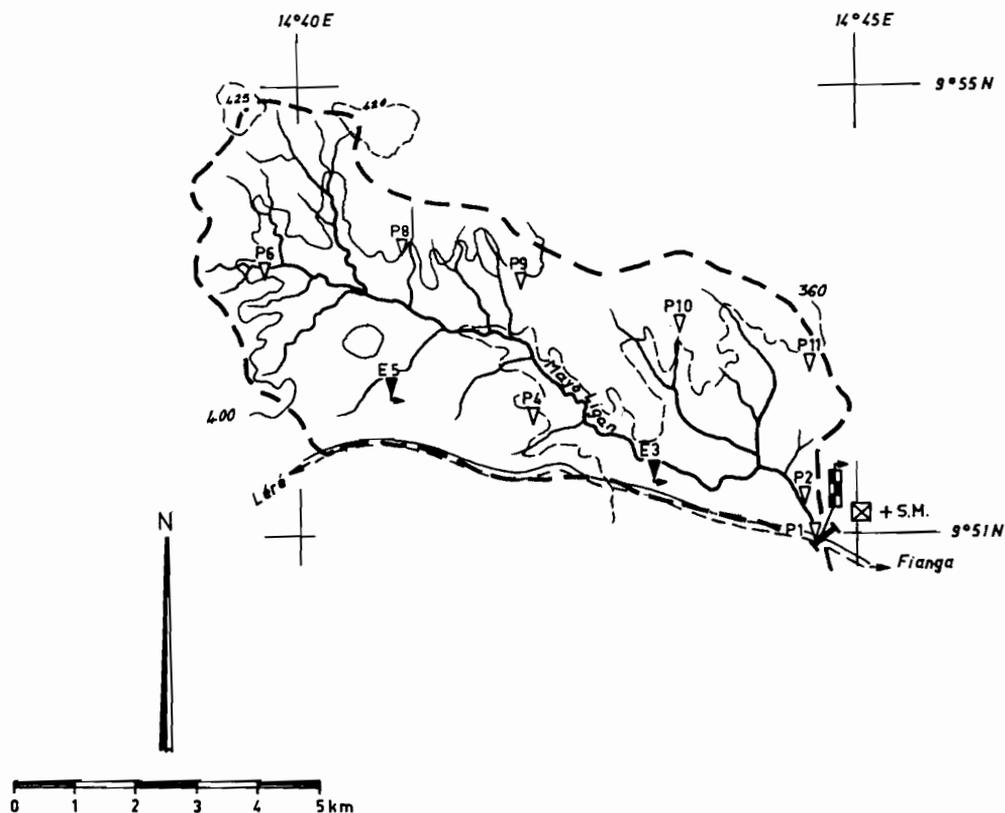

# BASSIN REPRÉSENTATIF

d. Mayo LIGAN

N° de Code : TCH 09

Etat : TCHAD

Bassin hydrographique : BENOUE

Coordonnées géographiques } 9° 51'-55' N  
14° 39'-45' E

Région : CHUTES GAUTHIOT

Sous-bassin : Mayo-KEBI

Période de fonctionnement : 1961 et 1964-65

## 1 - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES

### 1-1 - METEO-HYDROLOGIE

Pluviomètres ..... 8 AV  
 Pluviographes ..... 2 J. A.  
 Echelles ..... 1  
 Limnigraphes ..... 1 F. J.  
 Stations hydrométriques ..... 1 N. FS.  
 Stations météorologiques 1 J3 ; Tn. Tx. PS. EP.  
 Bacs d'évaporation ..... 1 ORSTOM

### 1-2 - GEOMORPHOLOGIE - DIVERS

Parcelles d'érosion .....  
 Fosses à sédiments .....  
 Stations de débits en suspension .....  
 Granulométrie des lits .....  
 Humidité des sols .....

## 2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES

Superficie ..... 41 km<sup>2</sup>  
 Indice de compacité ..... 1,27  
 Longueur du rectangle équivalent ..... 10,7 km  
 Indice de pente lp ..... 0,096  
 Indice de pente global lg ..... 8,0  
 Classe de relief ..... R. 4 (R. 3)  
 Densité de drainage ..... 1,87

Altitudes ..... 380 m  
 Orientation aux vents dominants ..... (CSVD)  
 Aspect du réseau hydrographique ..... ARETE  
 Rapport de confluence ..... 3,36  
 Rapport de longueur ..... (2,30)

## 6 - SOLS

Source : Note pédologique (CHEVERRY - ORSTOM) in rapport hydrologique

- Sols halomorphes à structure modifiée, lessivés en alcalis - solonetz solodisés

Ces sols constituent la totalité de la superficie du bassin et sont imperméables

**BASSIN REPRESENTATIF**

du M A Y O L I G A N N° de Code : TCH.09

**3 - CLIMAT REGIONAL**

Type de climat : Tropical pur

Températures en °C : Août 30 < T<sub>x</sub> < 40 Avril

D-Jv. 18 < T<sub>n</sub> < 25 Avril

Humidités relatives en % F-Mr 35 < U<sub>x</sub> < 98 Jt-S

< U < F-Mrs 12 < U<sub>n</sub> < 60 At-S

Insolation moyenne annuelle en heures : (2.900)

Station de référence : BONGOR

Evaporation sur : bac. ORSTOM

variation mensuelle en mm.j<sup>-1</sup> : Août 4 à 13 Mars

total annuel en mm : 3.000

**PRECIPITATIONS**

Station de référence : KAELE - LERE

Type de pluies : Averse simple

Hauteur moyenne annuelle en mm : 900 (écart-type : 140)

Nombre moyen annuel de jours de pluies total : 62 supérieur à 10 mm : 30

Répartition moyenne (mois : Juin Juillet Août Septembre

mensuelle / mm : 125 195 280 165

Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : 65 mm — décennale : 105 mm.

**4 - GEOLOGIE**

**FORMATION GEOLOGIQUE**

N°	Nature	Importance en % par bassin	Epaisseur en m	Pendage	Micro-tectonique	Etage stratigraphique
1	Grano-diorites	100				Précambrien
2						
3						
4						

**ALTERATION**

**NAPPE**

**UNITE GEOMORPHOLOGIQUE**

N°	Degré	Type	Epaisseur en m	UNITE GEOMORPHOLOGIQUE	
				Nature	Importance en % par bassin
1					
2					
3					
4					

**5. - VEGETATION**

Type naturel ou cultures	Importance en % par bassin	Degré de recouvrement	Densité (m <sup>2</sup> ou ha)	Pratiques culturales	Durée ou âge
Savane arbustive	100				

Successions culturales : .....

BASSIN \_\_\_\_\_

7 - PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES

7-1-BILAN HYDROLOGIQUE (en mm)

Année	Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	An
1961	P	0	0	0	0	0	148,4	223,5	200,8	244,5	5,6	0	0	825
	Lr													
	Le	0	0	0	0	0	14,8	69,1	42,3	99,6	0	0	0	225
1964	P	0	0	6	82	91	106	120	256,4	128,4	15,2	0	0	805
	Lr													
	Le	0	0	0	0	0	0	11,0	67,9	34,8	0	0	0	122
1965	P	0	0	0	0	(48)	174	196	354	254	(58)	0	0	(1094)
	Lr													
	Le	0	0	0	0	0	44,3	52,3	182,9	139,1	0	0	0	419
	P													
	Lr													
	Le													
	P													
	Lr													
	Le													

Année	D. E. mm	Kr %	Ke %	Mod. spéc. l/s.km <sup>2</sup>
1961	600		27	7,1
1964	683		15,2	3,8
1965	(675)		(38)	13,2
Moyennes				

7-2-ÉVÈNEMENTS AVERSES - CRUES REMARQUABLES

DATE	$\bar{P}$ mm	Px mm	Pa mm	ta j	tm h/mn	Vr 10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	Kr %	Lr mm	Qx m <sup>3</sup> /s	tp h/mn
13-7-61	40	50	-	2	1h45	492	30	12,0	52,1	2h30
15-7-61	36	52	-	2,5	1h10	480	32,5	11,7	62,6	1h20
10-9-61	69	96	-	1,5	2h20	1 440	51	35,2	131	3h35
17-8-64	78,5	110,7	-	2,1	3h00	864	26,8	21,0	81,0	1h40
26-8-64	13,5	30,2	-	1,0	1h40	254	45,8	6,2	40,0	1h40
31-8-64	34,3	86,4	-	0,2	2h00	660	47,0	16,1	87,0	1h10
2-8-65	43,9	60,2	13,4	1,8	2h05	658,5	36,5	16,0	83,0	2h15
10-8-65	41,6	62,9	9,0	1,3	2h00	979,5	57,5	23,8	137,5	1h45
11-8-65	36,8	53,7	41,6	0,8	2h00	882	58,5	21,5	133,2	1h50

7-3-OBSERVATIONS DIVERSES


Crue du 10-8-65 :  $qx = 3\ 360\ l/s.km^2$

**BASSIN REPRÉSENTATIF du MAYO LIGAN**

N° de code TCH.09

**ÉVÈNEMENT AVERSE - CRUE REMARQUABLE**

du 10 au 11 SEPT. 1961

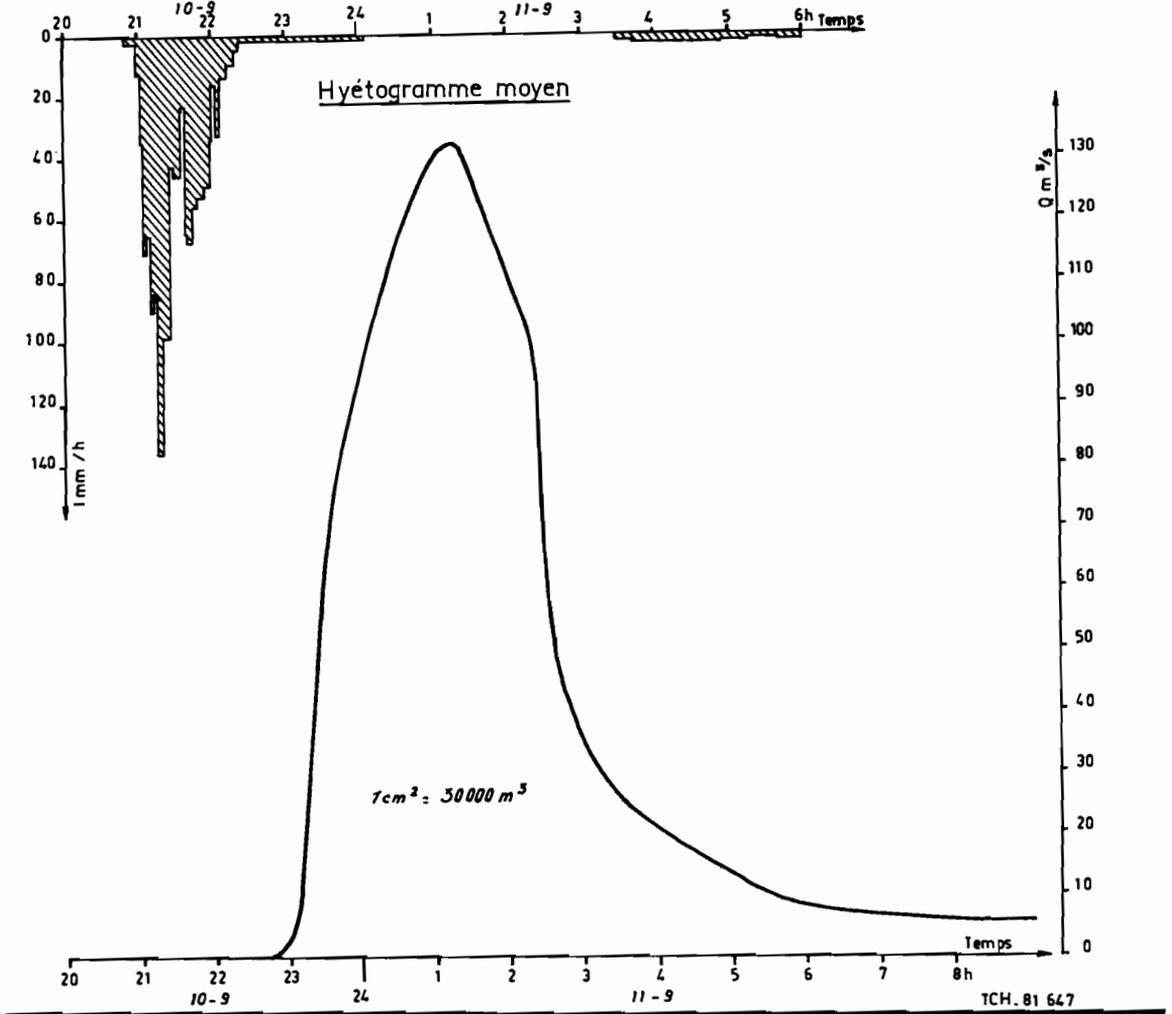

**8-RUISSELLEMENT**

**8-1 HYDROGRAMMES TYPES**

T (h,mn)	-2	-1.30	-1	-0.30	-0.15	0	+0.15	+0.30	+1	+2	+5	Date:
Q m³/s	0	0,3	22,6	40,1	47,3	52,4	50,8	43,3	29,2	13,0	0	15-7-61
	0	0	11,5	54,3	63,5	66,1	58,3	38,7	17,3	7,8	0,7	10-9-65
Médian	0	6	21	45	52	56	52	41	21	8	0	sur 16 crues

**8-2 RELATIONS PRECIPITATIONS - RUISSELLEMENT**

1er facteur de  $K_r$  :  $\bar{P}$

2ème facteur de  $K_r$  :  $I_h = \sum \frac{P_a}{t_a}$ , indice d'humidité

Précipitations limite de ruissellement et d'écoulement

P lim.  
ta

**8-3 CRUES REMARQUABLES**

Réurrence	Lr mm	Kr %	Vr 10³ m³	Qx m³/s	qx 1/s. km²
10 ans	(73)	(79)	(3.000)	300	7.300

**NOM de l'ENSEMBLE de BASSINS : B A D E**

**MAÎTRE DE L'OUVRAGE :** Comité mixte de Coordination des Etudes Ferroviaires  
CAMEROUN-TCHAD.  
Office Tchadien des Etudes Ferroviaires.

**THÈMES D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES :**

Détermination des données de base relatives au ruissellement en vue du calcul d'ouvrage d'art ferroviaires (projet de prolongation dans le TCHAD méridional du Chemin de fer transcamerounais), sur bassins représentatifs de la région : savane arborée sur terrains sableux à faible pente.

**PUBLICATIONS :**

- "Etudes hydrologiques pour le Chemin de fer Transcamerounais. Bassin expérimental de BADE. Rapport préliminaire (Campagne 1963)", par B. BILLON, J. CALLEDE, P. MICHENAUD, R. RANDON.  
ORSTOM Serv. Hydrol., CRT, Fort-Lamy, Juillet 1964 (Publication CRT n° 64-6), 95 p. multigr. + fig.
- "Etudes hydrologiques pour le Chemin de fer Transcamerounais (rapport définitif). Campagne 1964", par J. CALLEDE, G.J. DUBOIS, P. MICHENAUD.  
ORSTOM Serv. Hydrol., Centre de Fort-Lamy, Fort-Lamy, Octobre 1965, 66 p. multigr. + fig. et ann.

BASSIN REPRÉSENTATIF de BADE

N° de code : TCH-10

# CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'ÉQUIPEMENT



Carte de référence I.G.N. : TAPOL NC 33 IV

Photographies aériennes : I.G.N. M° 113 A.E. 1953-54 N° 247-49 , 266-70 (10.A.10.B)

Legend for symbols:

- ▽ Pluviomètre    ▽ Pluviographe
- Limnigraphe
- Station hydrométrique à écoulement naturel.
- Station hydrométrique à écoulement canalisé.
- + S.M. Station météo.    ☒ Bac d'évaporation.

NOTA: (P27) Appareil installé en 1964.

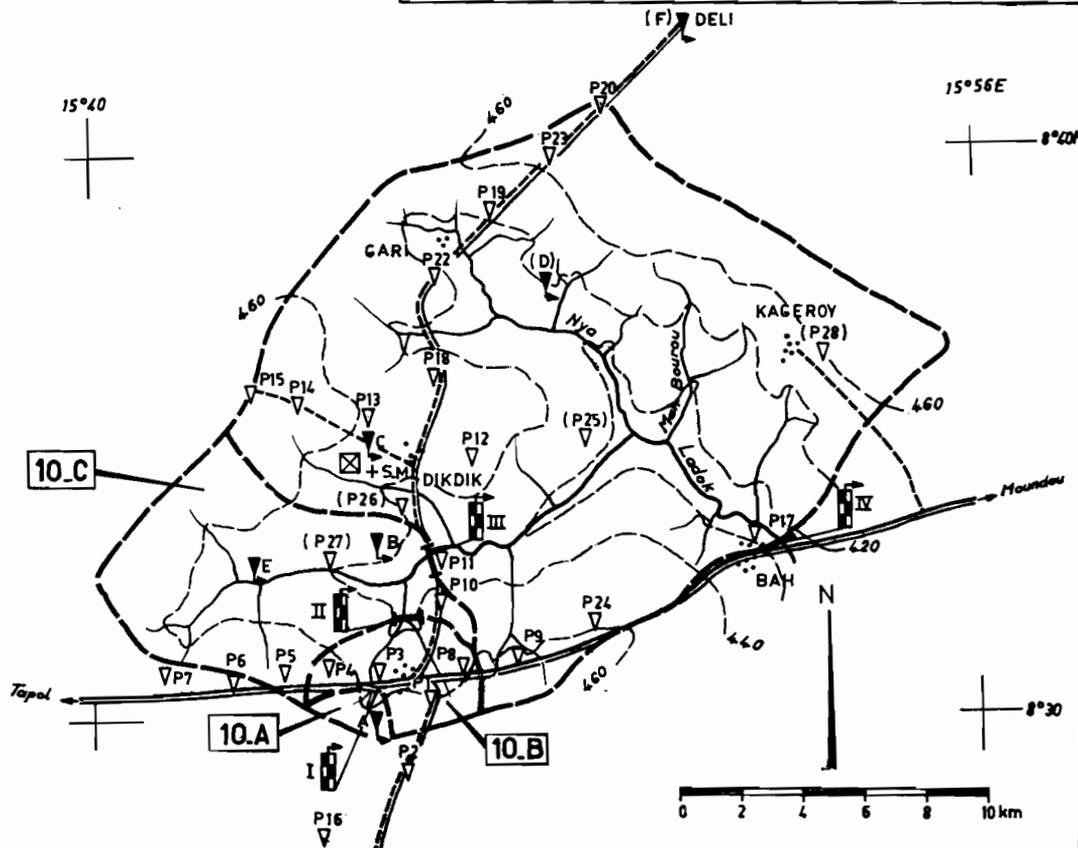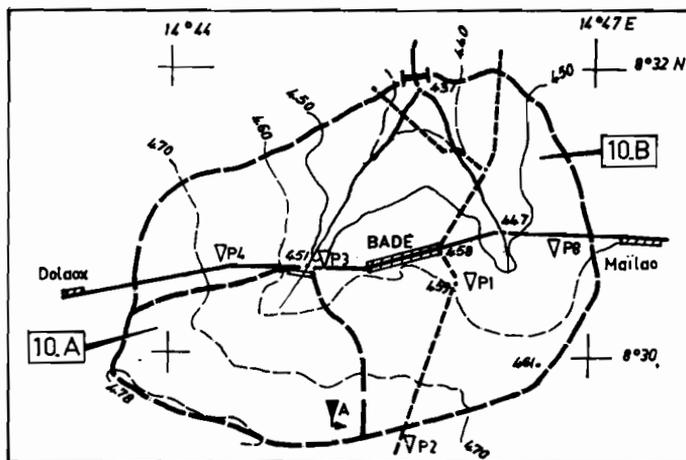

**BASSIN REPRESENTATIF** de B.A.D.E.

N° de Code : TCH 10

Etat : TCHAD  
Région : MOUNDOU

Bassin hydrographique : LOGONE  
Sous-bassin : MAN-BIDA

Coordonnées géographiques } 8° 30' - 40' N  
  } 15° 40' - 56' E

Période de fonctionnement : 1963-64

**1 - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES**

**1-1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE**

Pluviomètres 24/28 J. + 8 P.  
Pluviographes 3/5 J. A.  
Echelles 4  
Limnigraphes 3/4 J. F. + 1 H. F.  
Stations hydrométriques 3 N. + 1 J.P. FS.  
Stations météorologiques 1 J<sup>3</sup> : Tx. Tn. TG. HYG. PS. EP. ANM  
Bacs d'évaporation 1 ORSTOM  
Piézomètres

**1-2 - GÉOMORPHOLOGIE - DIVERS**

Parcelles d'érosion  
Fosses à sédiments  
Stations de débits en suspension  
Granulométrie des lits  
Infiltration  
Humidité des sols

**2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES**

Superficie en km<sup>2</sup> 316  
Indice de compacité 1,15  
Longueur du rectangle équivalent en km 22,1  
Indice de pente Ip 0,052  
Indice de pente global Ig en m.km<sup>-1</sup> 2,7  
Classe de relief R.3  
Densité de drainage (0,33)

Altitudes en m 450  
Orientation aux vents dominants  
Aspect du réseau hydrographique DEPRESS  
Rapport de confluence (3,16)  
Rapport de longueur (1,80)

**BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS ou VOISINS**

Nom	BADE I	BADE II	BADE III
N° de code	TCH 10 A	TCH 10 B	TCH 10 C
Période de fonctionnement	1963-64	1963-64	1963-64
Superficie en km <sup>2</sup>	5,36	21,9	72
Indice de compacité	1,09	1,06	1,16
Long. du rectangle équivalent en km	2,31	4,68	11,1
Indice de pente Ip	0,114	0,096	0,063
Indice de pente global Ig en m.km <sup>-1</sup>	8,66	7,26	3,4
Altitudes en m	470	460	450
Orientation aux vents dominants			
Aspect du réseau hydrographique		(RAD) DEPRESS.	(RAD) DEPRESS.
Rapport de confluence	-	-	(3,07)
Rapport de longueur	-	-	(1,73)
Densité de drainage	0,09	0,27	(0,36)
Classe de relief	R.3 - R.2	R.3	R.3

N.B. Caractères morphologiques entre ( ) calculés sur carte 1/200 000°

# BASSIN REPRESENTATIF

de B A D E

N° de Code : TCH 10

## 3 - CLIMAT REGIONAL

Type de climat : Tropical de transition

Températures en °C : Août 29 < Tx < 38 Mars

Jv. 15 < Tn < 24 Avril

Humidités relatives en % : Fv. 55 < U6 < 95 Jt-S

Fv. 20 < U12 < 72 Août-Fv. 30 < U18 < 84 At-S

Insolation moyenne annuelle en heures : 2.750

Station de référence : MOUNDOU

Evaporation sur : bac. OESTOM

variation mensuelle en mm.j<sup>1</sup> : Août 4. à 10 Mars

total annuel en mm : 2.300

### PRECIPITATIONS

Station de référence : MOUNDOU

Type de pluies : Averse simple, averse complexe

Hauteur moyenne annuelle en mm : 1 215 (écart-type : 235)

Nombre moyen annuel de jours de pluies total : 85 supérieur à 10 mm : 37

Répartition moyenne (mois : Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre

mensuelle / mm : 110 165 250 305 245 90

Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : 80 mm — décennale : 110 mm.

## 4 - GEOLOGIE

### FORMATION GEOLOGIQUE

N°	Nature	Importance en % par bassin	Epaisseur en m	Pendage	Micro- tectonique	Etage stratigraphique
1	Sables compacts (passages	100				Contin. term.
2	gréso-argileux)					
3						
4						

### ALTERATION

### NAPPE

### UNITE GEOMORPHOLOGIQUE

N°	Degré	Type	Epaisseur en m	Perm.-	-Dr. I.	Nature	Importance en % par bassin
1		Cuirasse		Perm.-	-Dr. I.	Plaine	(> 80)
2							
3							
4							

## 5. - VEGETATION

Type naturel ou cultures	Importance en % par bassin	Degré de recouvrement	Densité (m <sup>2</sup> ou ha)	Pratiques culturales	Durée ou âge
Savane arborée	(80-80)-90-90	Dense			
Coton	(20-20)-10-10				

Successions culturales :

BASSIN IV "BAH"

7 - PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES

7-1 - BILAN HYDROLOGIQUE (en mm)

Année	Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	An
1963	P			150			(110)	300	260	200	(80)	0	0	(1100)
	Lr													
	Le				SR			6,0	19,7	48,9	16,5	7,05	SR	(120)
1964	P		46			137	148	318	346	276	89	0	0	1360
	Lr													
	Le		SR		0,7	0,85	1,4	3,64	16,2	35,2			SR	
	P													
	Lr													
	Le													
	P													
	Lr													
	Le													

Année	D. E. mm	Kr %	Ke %	Mod. spéc. l/s.km <sup>2</sup>
1963	(990)		(11)	3,7
Moyennes				

7-2 - ÉVÈNEMENTS AVERSES - CRUES REMARQUABLES

DATE	$\bar{P}$ mm	Px mm			Vr 10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	Kr %	Lr mm	Qx m <sup>3</sup> /s	q <sub>px</sub> l/s.km <sup>2</sup>
22-7-63	132	189			284,7	0,68	0,9	1,67	5,3
6-9-63	99	199			1 042	3,34	3,3	3,17	10,0
15-9-63	78	128			867,5	3,52	2,8	3,46	10,9
25-9-63	32	65			128,6	1,27	0,41	2,43	7,7
22-8-64	118	149			1 068,5	2,86	3,37	3,83	12,1
2-9-64	77	128			501,1	2,06	1,59	4,35	13,7
8-9-64	64	93			518,4	2,56	1,64	4,90	15,5
18-9-64	44	92			62,6	0,45	0,20	3,88	12,3
24-9-64	90	148			835,2	2,94	2,64	5,57	17,7

7-3 - OBSERVATIONS DIVERSES

---



---



---



---

BASSIN REPRÉSENTATIF de B A D E N° de Code TCH - 10 A

BASSIN n° I MANDA

### 7 - PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES

#### 7-1 - BILAN HYDROLOGIQUE (en mm)

Année	Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	An
1963	P													
	Lr													
	Le	← SR →					3,7	5,7	8,6	11,6	← SR →			
1964	P													
	Lr													
	Le	← SR →			4,6	4,8	4,2	4,3	5,3	13,0	12,9	← SR →		
	P													
	Lr													
	Le													
	P													
	Lr													
	Le													
	P													
	Lr													
	Le													

Année	D. E. mm	Kr %	Ke %	Mod. spéc. l/s.km <sup>2</sup>
Moyennes				

#### 7-2 - ÉVÈNEMENTS AVERSES - CRUES REMARQUABLES

DATE	$\bar{P}$ mm	$P_x$ mm	$P_u$ mm	$t_a$ j	$t_m$ h/mn	$V_r$ 10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	Kr %	Lr mm	$Q_x$ m <sup>3</sup> /s	$t_p$ h/mn
20-7-63	126,6	-	108,8	3 j	1h20	3,4	0,48	0,61	0,339	0h45
12-8-63	120,7	-	97,2	2,3	2h30	1,9	0,31	0,34	0,223	1h30
31-8-63	22,0	-	18,3	1,0	2h30	0,9	0,72	0,16	0,053	2h12
12-9-63	37,3	-	21,0	2,5	4h05	0,4	0,17	0,07	0,041	3h20
28-8-64	(30,5)	30,5	26,0	1,0	2h20	0,216	0,13	0,04	0,025	1h45
4-9-64	(21,1)	21,1	18,6	3,5	2h00	0,372	0,32	0,07	0,036	1h45
15-9-64	(60,0)	60,0	54,4	1,3	1h45	1,10	0,33	0,20	0,112	1h25
21-9-64	(41,3)	41,3	29,3	2,0	2h30	0,888	0,38	0,16	0,090	2h04
22-9-64	(20,6)	20,6	15,6	1,2	2h15	0,444	0,38	0,08	0,063	2h03

#### 7-3 - OBSERVATIONS DIVERSES

Crue du 20-7-63 :  $q_x = 60,5$  l/s.km<sup>2</sup>

BASSIN n° II MANGOUROU

7 - PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES

7-1 - BILAN HYDROLOGIQUE (en mm)

Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	An
1963 P													
Lr													
Le			SR			3,55	5,6	9,1	16,0	10,4	7,5	SR	
1964 P													
Lr													
Le		SR		1,89	2,4	2,36	4,2	10,0	23,0	16,9		SR	
P													
Lr													
Le													
P													
Lr													
Le													
P													
Lr													
Le													

Année	D. E. mm	Kr %	Ke %	Mod. spéc. l/s.km <sup>2</sup>
Moyennes				

7-2 - ÉVÉNEMENTS AVERSES - CRUES REMARQUABLES

DATE	$\bar{P}$ mm	$P_x$ mm	$P_u$ mm	$t_a$ j	$t_m$ h/mn	$V_r$ 10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	$K_r$ %	$L_r$ mm	$Q_x$ m <sup>3</sup> /s	$t_p$ h/mn
20-7-63	115	138	65,2	3 j	4h50	23,2	0,92	1,06	1,127	3h02
6-8-63	41	49	35,7	5,1	6h20	6,00	0,66	0,28	0,208	3h55
31-8-63	27	35	18,2	1,0	6h45	2,76	0,46	0,13	0,208	6h40
10-9-63	43	49	34,7	6,9	6h35	5,76	0,61	0,26	0,285	6h15
4-7-64	56,3	62	44,0	2,8	7h45	4,72	0,38	0,22	0,155	6h50
7-9-64	38,7	48	27,9	0,5	6h45	5,98	0,70	0,27	0,345	5h40
15-9-64	53,7	63,2	40,4	1,3	6h00	9,22	0,82	0,42	0,506	4h54
21-9-64	41,6	47,4	37,1	2,0	4h58	9,47	1,04	0,43	0,548	4h36

7-3 - OBSERVATIONS DIVERSES

Crue du 20-7-63 :  $q_x = 51,5$  l/s.km<sup>2</sup>

BASSIN REPRÉSENTATIF de B A D E

N° de Code TCH - 10 C

BASSIN n° III KANO

### 7 - PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES

#### 7-1-BILAN HYDROLOGIQUE (en mm)

Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	An
1963 P													
Lr													
Le	←	←	SR	→		2,4	6,4	18,9	25,3	14,5	←	SR	→
P													
Lr													
Le													
1964 P													
Lr													
Le	←	←	SR	→	1,5	2,0	2,5	5,0	15,2	38,6	←	SR	→
P													
Lr													
Le													
P													
Lr													
Le													

Année	D. E. mm	Kr %	Ke %	Mod. spéc. l/s.km <sup>2</sup>
Moyennes				

#### 7-2-ÉVÉNEMENTS AVERSES - CRUES REMARQUABLES

DATE	P̄ mm	Px mm	Pu mm	ta j	Vr 10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	Kr %	Lr mm	Qx m <sup>3</sup> /s	q <sub>cr</sub> l/s.km <sup>2</sup>
27-6-63	32	42	23,1	7,1 j	10,71	0,47	0,15	0,157	2,2
20-7-63	116	138	71,0	3,0	135,9	1,64	1,89	1,780	24,7
11-8-63	84	131	58,1	2,3	142,2	2,37	1,98	1,535	21,3
13-9-63	44	63	33,9	2,5	131,0	4,16	1,82	1,460	20,3
30-8-64	44,4	70,0	24,1	1,1	77,4	2,43	1,07	1,420	19,7
5-9-64	38,5	54,8	36,0	3,5	90,4	3,28	1,25	1,735	24,1
8-9-64	33,4	48,0	23,2	2,4	73,4	3,07	1,01	1,600	22,3
15-9-64	43,4	63,2	38,0	1,3	79,6	2,56	1,10	1,540	21,5
21-9-64	39,1	51,0	33,4	2,0	62,3	2,20	0,87	1,775	24,6

#### 7-3-OBSERVATIONS DIVERSES

---



---



---



---



---

**BASSIN REPRÉSENTATIF de** B A D E **N° de Code** TCH - 10 A

**BASSIN n° I MANDA**

**8 - RUISSELLEMENT**

**8-1 HYDROGRAMMES-TYPES (pour lame = 10 mm)**

T(h,mn)	-1.50	-1	-0.30	0	+0.30	+1	+2	+3	+4	+5	+6	Date :
Q <sub>x</sub> m <sup>3</sup> /s	0	3,6	4,4	4,6	4,1	3,3	2,1	1,3	0,53	0,12	0	
Médian												sur crues

**8-2 RELATIONS PRÉCIPITATIONS-RUISSELLEMENT**

1er facteur de  $K_r$  :  $I_h = \frac{P_{ua}}{t_a}$  indice d'humidité ( $P_{ua}$  pluie utile de la pluie précédente)

2ème facteur de  $K_r$  :  $I_u = \frac{P_u}{t_u}$  (intensité pluie utile)

Précipitations limite	de ruissellement	P lim	
	d'écoulement	t <sub>a</sub>	

**8-3 CRUES REMARQUABLES**

Réurrence	Lr mm	Kr %	Vr 10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	Qx m <sup>3</sup> /s	qx l/s. km <sup>2</sup>
10 ans	0,49	0,5	2,73	0,305	55

**8-4 DIVERS**

**BASSIN REPRÉSENTATIF de** B A D E **N° de Code** TCH - 10 B

**BASSIN n° II MANGOUROU**

**8 - RUISSELLEMENT**

**8-1 HYDROGRAMMES-TYPES (pour lame = 10 mm)**

T(h,mn)	-7	-2	0	+2	+4	+12	Date :
Q <sub>x</sub> m <sup>3</sup> /s	0	8,5	10,5	6,8	4,5	0,5	
Médian							sur crues

**8-2 RELATIONS PRÉCIPITATIONS-RUISSELLEMENT**

1er facteur de  $K_{ru}$  :  $P_u$

2ème facteur de  $K_{ru}$  :  $I_h = \sum \frac{P_a}{t_a}$ , indice d'humidité

Précipitations limite	de ruissellement	P lim	
	d'écoulement	t <sub>a</sub>	

**8-3 CRUES REMARQUABLES**

Réurrence	Lr mm	Kr %	Vr 10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	Qx m <sup>3</sup> /s	qx l/s. km <sup>2</sup>
10 ans	1,7	1,5	37,3	1,95	69
10 ans	3,5	3,7	248	4	56 (1)
10 ans	7,2	5	2 280	12	38 (2)

**8-4 DIVERS**

(1) pour bassin n° III - KANO - (TCH - 10 C)


(2) pour bassin n° IV - BAM - (TCH - 10)

# BASSIN REPRÉSENTATIF de BADÉ

N° de code TCH.10

## ÉVÈNEMENTS AVERSE - CRUE REMARQUABLES

du 14 SEPT. 1964

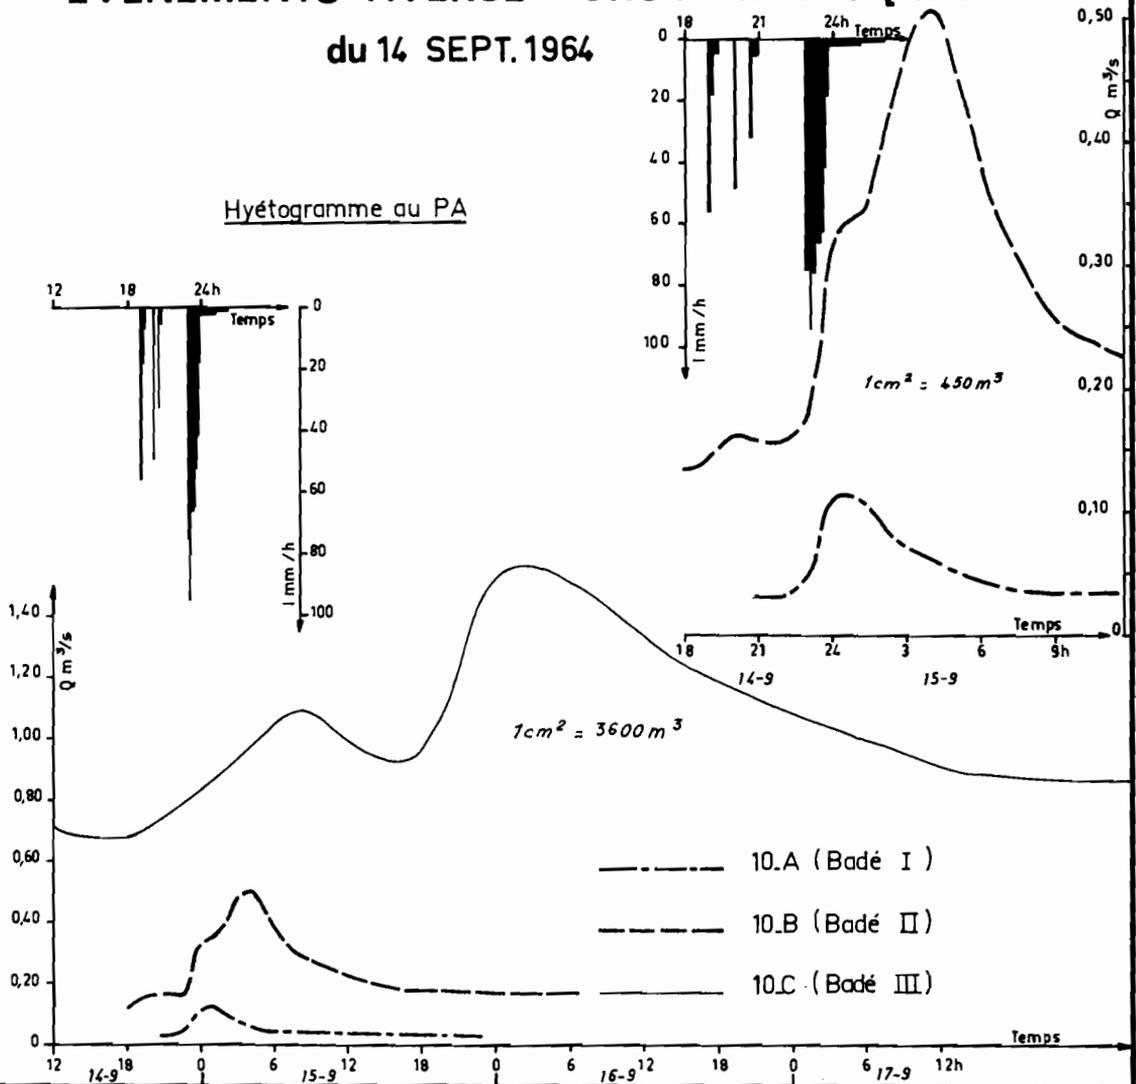

### 6. SOLS

Source : Note pédologique (BOUTEYRE - BOCQUIER - ORSTOM) in rapport hydrologique

- Sols faiblement ferrallitiques rouges (majeure partie du bassin)
- Sols ferrugineux lessivés beiges (fond des thalwegs)
- Les sols rouges sont profonds (3 à 4 m d'épaisseur) bien drainés, sableux jusqu'à 50 cm, puis argilo-sableux (A % = 35 à 40) - perméabilité notable en surface (10 mm/h) et augmentant en profondeur
- Les sols beiges présentent une accumulation argileuse à 30-40 cm de profondeur - moins perméables que les sols rouges

**NOM de l'ENSEMBLE de BASSINS :** B A M - B A M

**MAÎTRE DE L'OUVRAGE :** 1963-65 : Ministère de la Coopération (FRANCE), Comité Inter-africain d'Etudes Hydrauliques CIEH.  
1966 : ORSTOM

**THÈMES D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES :**

1. Détermination analytique des caractères hydrologiques de bassins représentatifs de la région du OUADDAÏ sur granits et en régime tropical.
2. Etude du mécanisme de la formation des crues sur un bassin de 1 200 km<sup>2</sup> par modèle hydropluviométrique matriciel.

**PUBLICATIONS :**

- "Etude hydrologique du bassin versant du BAM-BAM dans le massif du GUERA (TCHAD). Campagne 1963", par B. BILLON et C. RIOU.  
ORSTOM Serv. Hydrol., CRT, Paris, 1964, 25 p. multigr. + fig.
- "Etude d'un bassin type de 1 000 km<sup>2</sup> dans la région du GUERA. Rapport d'activités pour la campagne 1964"  
ORSTOM Serv. Hydrol., Paris, Décembre 1964, 5 p. multigr.
- "Etude des crues du bassin versant du BAM-BAM à TIALZOUDOU (TCHAD). Rapport définitif (1963-1966)", par G. GIRARD et J.L. LE GUILLOU.  
ORSTOM Serv. Hydrol., Paris, 1968, Tome 1 : pp. 1-108 multigr., Tome 2 : pp. 109-200 multigr. + fig. et ann.

BASSIN REPRÉSENTATIF du BAM-BAM

N° de code : TCH\_ 11

# CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'ÉQUIPEMENT




Carte de référence I.G.N. : GUERA-MONGO NC 34 XIX-1

Photographies aériennes : I.G.N. MM 130 A.E. 53-54 N°426-28, 433-36, 465-69.

(11 B-11 C) 473-75, 492-94.

	Pluviomètre		Pluviographe
	Limnigraphe		
	Station hydrométrique à écoulement naturel.		
	+ S.M. Station météo		Bac d'évaporation.

NOTA: ■ Appareil mis en place en 1966.

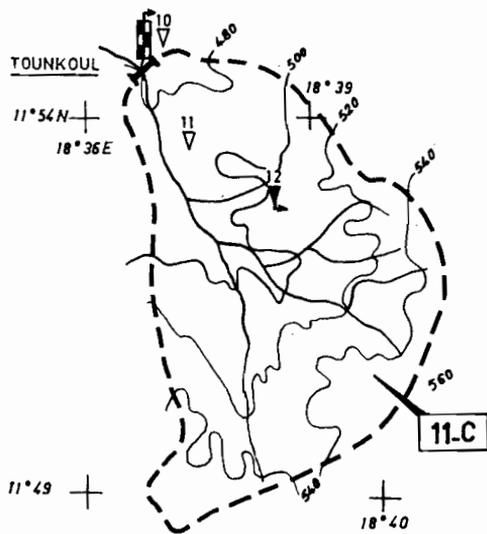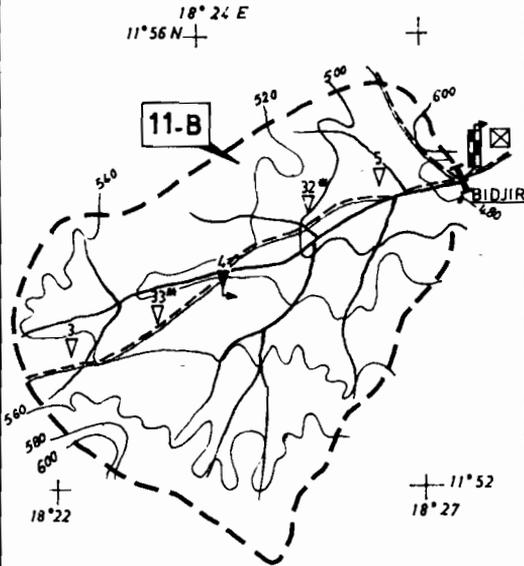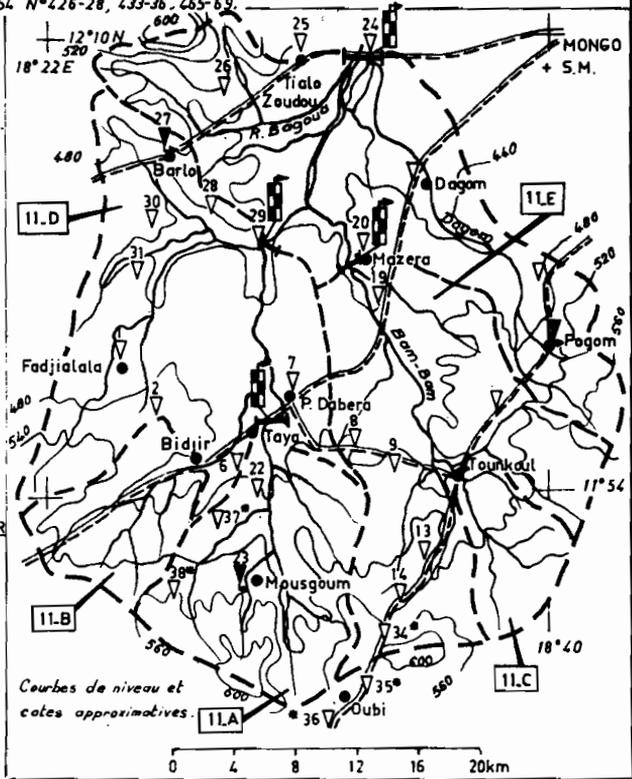

**BASSIN REPRESENTATIF** du B.A.M - B.A.M.

N° de Code : TCH 11

Etat : TCHAD  
Région : GUERA

Bassin hydrographique : LAC FITRI  
Sous-bassin : BAM-BAM

Coordonnées géographiques  $\left\{ \begin{array}{l} 11^{\circ} 48' - 12^{\circ} 10' \text{ N} \\ 18^{\circ} 19' - 12' \text{ E} \end{array} \right.$

Période de fonctionnement : 1963-66

**1 - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES**

**1-1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE**

Pluviomètres 25/33/ (5) J  
Pluviographes 5 J.A.  
Echelles 6  
Limnigraphes 4 J.F. + 2 P.F.  
Stations hydrométriques 6 N  
Stations météorologiques 1 J : Tx, Tn, PS, EP.  
Bacs d'évaporation 1 ORSTOM  
Piézomètres

**1-2 - GÉOMORPHOLOGIE - DIVERS**

Parcelles d'érosion /0/1 CR (6 x 40 m) - 1 % JAC.  
/0/2 CR (2,25 m<sup>2</sup>) - 1,5 x 1,5 m  
Fosses à sédiments  
Stations de débits en suspension  
Granulométrie des lits  
Infiltration EP - MJNTZ  
Humidité des sols EP

**2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES**

Superficie en km<sup>2</sup> 1 200  
Indice de compacité 1,15  
Longueur du rectangle équivalent en km 43,6  
Indice de pente Ip 0,073  
Indice de pente global Ig en m.km<sup>-1</sup> 3,4  
Classe de relief R.5  
Densité de drainage (3,20)

Altitudes en m 480  
Orientation aux vents dominants  
Aspect du réseau hydrographique LMJ  
Rapport de confluence (3,57)  
Rapport de longueur (1,54)

**BASSINS EMBOÎTÉS, ADJACENTS ou VOISINS**

Nom	TAYA	BIDJIR	TOUNKOUL	BARLO V	MAZERA
N° de code	TCH 11 A	TCH 11 B	TCH 11 C	TCH 11 D	TCH 11 E
Période de fonctionnement	1963-66	1963-66	1963-66	1963-66	1963-66
Superficie en km <sup>2</sup>	167	74,2	61,3	528	316
Indice de compacité	1,19	1,09	1,22	1,26	1,21
Long. du rectangle équivalent en km	18,5	8,6	11,8	37,5	26,8
Indice de pente Ip	0,091	0,106	0,088	0,072	0,080
Indice de pente global Ig en m.km <sup>-1</sup>	6,5	9,3	6,0	3,5	4,3
Altitudes en m.	530	535	520	485	505
Orientation aux vents dominants		CSVD	(PVD)		
Aspect du réseau hydrographique	(ARÊTE)	ARÊTE	(ARÊTE DEP)	(ARÊTE )	ARÊTE
Rapport de confluence	(4,65)	3,80	4,12	3,60	3,60
Rapport de longueur	(1,91)	1,73	1,80	(1,68)	-
Densité de drainage	(2,85)	3,07	3,86	(3,1)	(3,3)
Classe de relief	R.5	R.4	R.4 (R.3)	R.5 (R.4)	R.5 (R.4)

**BASSIN REPRESENTATIF**

du B A M - B A M

N° de Code : TCH 11

**3 - CLIMAT REGIONAL**

Type de climat : Tropical pur

Températures en °C : Août 30 < Tx < 41 Avril  
 Jv. 18 < Tn < 26 Av.-Mai

Station de référence : MONGO

Humidités relatives en % Fv. 28 < U6 < 86 At-S

Evaporation sur : Piche

Fv. 15 < U12 < 67 At-Fv. 18 < U18 < 79 Août

variation mensuelle en mm.j<sup>-1</sup> : Août 3 à 15 Mars

Insolation moyenne annuelle en heures : (3 100)

total annuel en mm : 3 370

**PRECIPITATIONS**

Station de référence : MONGO

Type de pluies : Averse simple

Hauteur moyenne annuelle en mm : 835 (écart-type : 149)

Nombre moyen annuel de jours de pluies total : 65 supérieur à 10 mm : 27

Répartition moyenne (mois : Juin Juillet Août Septembre

mensuelle / mm : 80 185 335 135

Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : 61 mm — décennale : 96 mm.

**4 - GÉOLOGIE**

**FORMATION GEOLOGIQUE**

N°	Nature	Importance en % par bassin	Epaisseur en m	Pendage	Micro- tectonique	Etage stratigraphique
1	Granits	100				Précambrien
2						
3						
4						

**ALTERATION**

**NAPPE**

**UNITE GEOMORPHOLOGIQUE**

N°	Degré	Type	Epaisseur en m	Importance en % par bassin	
				Nature	
1		Eboulis, Arènes		Glacis	43-83-67-52-50-44
2				Reg	28- 0- 0- 0-29-15
3				Colline irr	7-13- 4- 0- 5- 6
4				Versant	10- 3-20-30-10-20

**5. - VEGETATION**


Type naturel ou cultures	Importance en % par bassin	Degré de recouvrement	Densité (m <sup>2</sup> ou ha)	Pratiques culturales	Durée ou âge
Savane arbustive	-85-75-	Dense			
Savane arbustive	-10-25-	Clair			
Mil	Fble- 5- 0				

N.B. Les % de végétation sont donnés pour les bassins 11 B et 11 C.

Successions culturales : .....

6-CARTE DES SOLS

Source : Carte pédologique 1/200 000° MDNGO et GUERA QRS.T.Q.M.

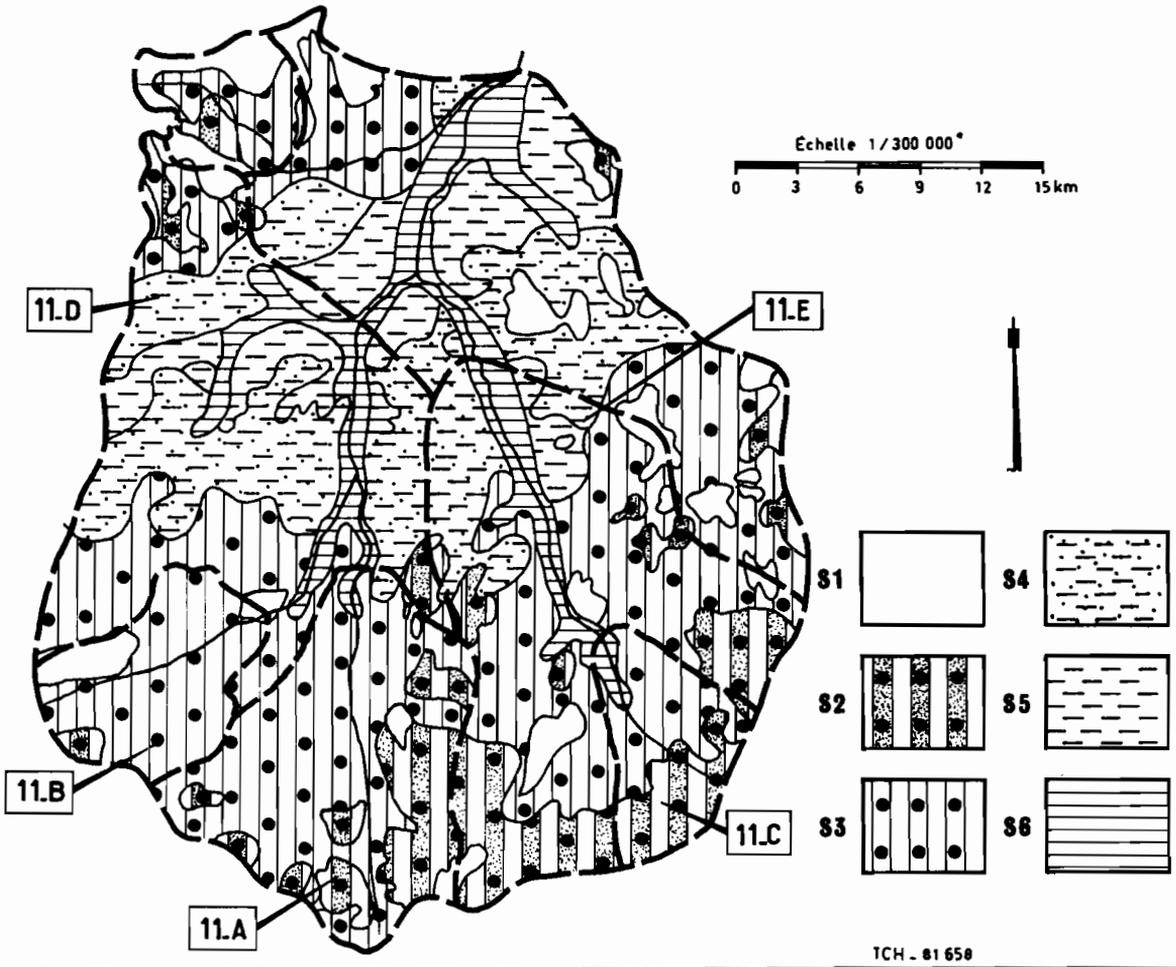

TCH - 01650


6-1 UNITÉS DE SOL

Définitions :

Importance en % :

S 1 Sols minéraux bruts sur granites indifférenciés.	0,4/ 2/12/ -/ 1/ 2
S 2 Complexe de sols minéraux bruts et de sols peu évolués sableux à sablo-argileux sur granites.	11/25/ 3/40/11/26
S 3 Complexe de sols minéraux bruts d'érosion sur granites, de sols peu évolués sur granites et de sols à tendance halomorphe	36/71/85/55/54/48
S 4 Vertisols topomorphes à hydromorphie d'ensemble - temporaire ou semi-permanente - sur matériaux argilo-sableux ou argileux à nodules calcaires.	29/ 1/ -/ -/23/12
S 5 Vertisols topomorphes à hydromorphie d'ensemble - temporaire ou semi-permanente sur matériaux argileux sableux à tendance halomorphes	8/ -/ -/ -/ 6/ 3
S 6 Sols hydromorphes minéraux - à hydromorphie d'ensemble semi-permanente - à pseudo-gley à taches et concrétions.	12/ 1/ -/ 5/ 5/ 9

ÉVÈNEMENT AVERSE - CRUE REMARQUABLE  
du 27 AOÛT 1964

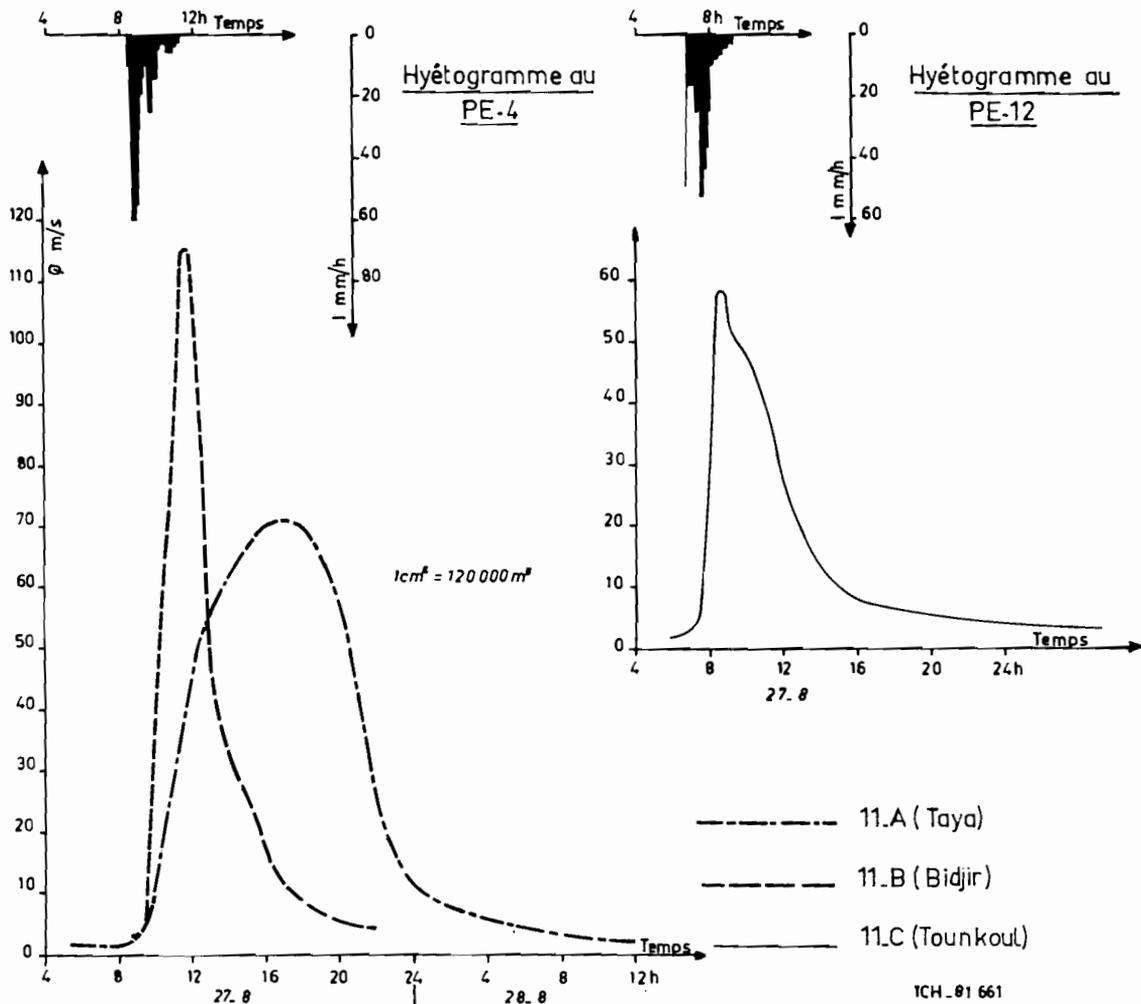

6-2 CARACTÉRISTIQUES DU SOL


Type	Profondeur en cm		Paramètres physiques des horizons A/B				
	Z <sub>A</sub>	Z <sub>S</sub>	A %	L %	SF %	SG %	M. org. %
S1	-	-	-	-	-	-	-
S2	-	-	-	-	-	-	-
S3	-	-	-	-	-	-	-
S4	-	-	42	28	9	17	-
S5	-	-	-	-	-	-	-
S6	-	-	44	42	8	1	-

Type	Paramètres hydriques des horizons A/B					
	log IS	K <sub>H</sub> mm. h <sup>-1</sup>	m %	WR % à pF...	Wf %	Kp mm. h <sup>-1</sup>
S1	-	-	-	-	-	Fort
S2	-	-	-	-	-	Moyen
S3	-	-	-	-	-	Faible
S4	-	-	-	-	-	Faible
S5	-	-	-	-	-	Faible
S6	-	-	-	-	-	-

**BASSIN REPRÉSENTATIF du BAM BAM**

N° de code TCH.11

**ÉVÈNEMENT AVERSE - CRUE REMARQUABLE**  
**du 27 AOÛT 1964**

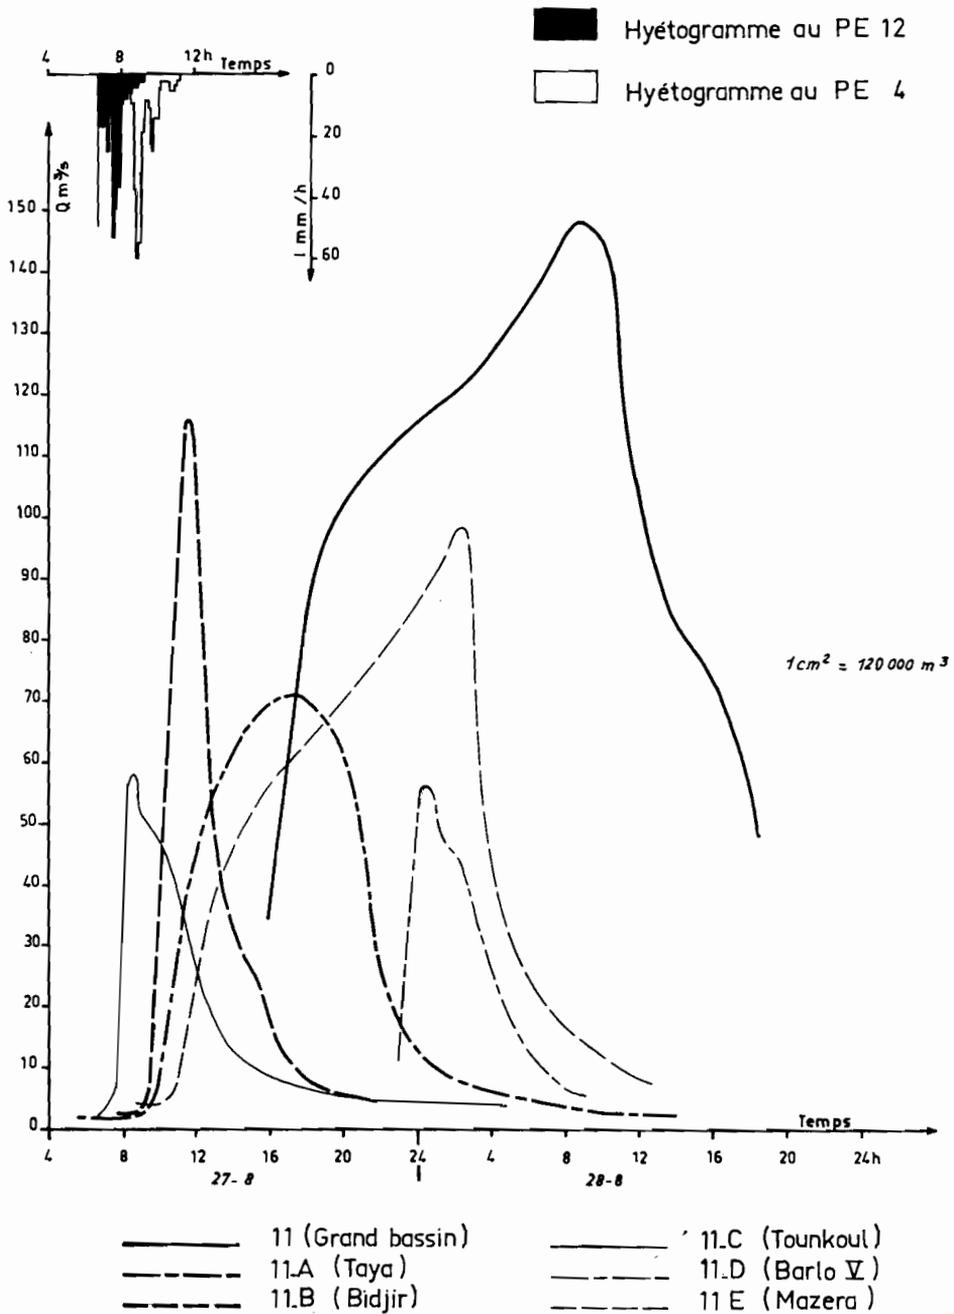

BASSIN TIALOZOUDOU

7 - PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES

7-1 - BILAN HYDROLOGIQUE (en mm)

Année	Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	An
1963	P	←				relevés		existants						690
	Lr							0	5,6	1,2				6,8
	Le	←						0	6,7	2,0	0			8,7
1964	P	←				relevés		existants						995
	Lr							3,2	48,5	11,8				63,5
	Le	←					0	3,7	67,9	21,3	0			92,9
1965	P	←				relevés		existants						716
	Lr							0,1	2,6	3,6				6,3
	Le	←					0	0,1	2,8	4,2	0			8,1
1966	P	←				relevés		existants						723
	Lr							1,0	10,2	0,7				11,9
	Le	←					0	1,0	12,1	1,0	0			14,0
	P													
	Lr													
	Le													

Année	D. E. mm	Kr %	Ke %	Mod. spéc. l/s.km <sup>2</sup>
1963	681	1,0	1,3	0,27
1964	902	6,4	9,3	2,93
1965	708	0,9	1,1	0,25
1966	709	1,6	1,9	0,44
Moyennes				

7-2 - ÉVÈNEMENTS AVERSES - CRUES REMARQUABLES

DATE	$\bar{P}$ mm	$P_x$ mm	$t_a$ j	$t_m$ h	$t_p$ h	$V_r$ 10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	Kr %	Lr mm	$Q_x$ m <sup>3</sup> /s	$q_x$ l/s.km <sup>2</sup>
4-8-63	41,3	85,1	2,1 j	3	9	1 238	2,5	1,03	28,0	23,3
11-8-63	25,8	53,0	1,5	6	10	(3 010)	(9,7)	2,50	73,0	61,0
20/21-8-64	71,3	106,1	1,5	26	18	18 936	22,1	15,8	185,0	154,0
27-8-64	30,3	59,8	1,0	18	24	(7 690)	(21,1)	6,40	146,0	122,0
11-9-64	33,2	59,3	1,7	15	20	7 819	19,6	6,50	150,0	125,0
11-8-65	32,5	87,1	1,5	10	13	2 030	4,9	1,70	40,0	33,3
1-9-65	33,7	100,0	1,8	7	12	1 839	4,5	1,53	37,3	31,1
15-8-66	39,1	59,7	3,0	4	14	2 830	6,0	2,36	68,0	56,6
16-8-66	35,1	45,4	0,6	11	17	7 877	18,7	6,55	156,0	130,0

7-3 - OBSERVATIONS DIVERSES

---



---



---



---



---

BASSIN REPRESENTATIF du BAM BAM

N° de Code TCH - 11

BASSIN TIALOZOU DOU

## 8-RUISSELLEMENT

### 8-1 HYDROGRAMMES TYPES

T (h,mn)		Date
Q m³/s		
Médian		sur crues

### 8-2 RELATIONS PRECIPITATIONS - RUISSELLEMENT

Opérateur matriciel classique pluie-débit avec réglage utilisant les données de l'ensemble des bassins du BAM BAM - Quant à  $K_T$ , il est donné par une relation de la forme  $K_T = A (I_h + P - B)$  (ou une relation analogue où P est remplacé par  $\text{Arc tg } P$ , dans une variante) avec  $I_h = \sum (P_a - I_a) e^{-0,18 t_a}$ , et A et B variables selon les pluviomètres.

Précipitations limite	de ruissellement	P lim.
	d'écoulement	ta

Abattement spatial des précipitations	Fréquence							
	P Ponct. mm	10	20	30	40	60	90	
	k	( 1,08	0,88	0,81	0,77	0,71	0,68	(1)
		( 1,08	0,86	0,80	0,76	0,72	0,69	(2)

### 8-3 CRUES REMARQUABLES

Réurrence	Lr mm	Kr %	Vr 10³ m³/s	Qx m³/s	qx 1/s km²
2 ans	6,1	14	7 300	140	117
10 ans	15,4	23	18 500	(300)	(250)
100 ans	29	33	35 000	(700)	(580)

### 8-4 DIVERS

(1) pour 1 370 km²

(2) pour 820 km²

### 8-5 TARISSEMENT

BASSIN RIDJIR

7 - PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES

7-1 - BILAN HYDROLOGIQUE (en mm)

Année	Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	An	
1963	P	relevés existants					130,7 166,4 70,1					relevés existants		684	
	Lr														1,7
	Le	0	0	0	0	0	0	0,3	1,8	0,3	0	0	0	0	2,4
1964	P	relevés existants					105,3 448,3 106,6					relevés existants		1079	
	Lr														89,2
	Le	0	0	0	0	0	0	0,6	128,8	17,0	0	0	0	0	146,4
1965	P						52,0 261,3 88,6							750	
	Lr														1,6
	Le	0	0	0	0	0	0	0,0	0,3	2,5	0	0	0	0	2,8
1966	P						134,5 253,8 71,3							752	
	Lr														11,3
	Le	0	0	0	0	0	0	1,4	11,4	1,7	0	0	0	0	14,5
	P														
	Lr														
	Le														

Année	D. E. mm	Kr %	Ke %	Mod. spéc. l/s.km <sup>2</sup>	
				E <sub>2</sub> (t/km <sup>2</sup> )	(*)
1963	682	0,25	0,35	0,07	(50 à 100)
1964	933	8,3	13,6	4,6	
1965	747	0,21	0,37	0,08	
1966	737	1,50	1,93	0,45	
Moyennes					

7-2 - ÉVÉNEMENTS AVERSÉS - CRUES REMARQUABLES

DATE	P̄ mm	Px mm	ta j	tm h/mn	tp h/mn	Vr 10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	Kr %	Lr mm	Qx m <sup>3</sup> /s	qpc l/s.km <sup>2</sup>
11-8-63	15,7	36,4	1,5 j	1h10	4h00	1,0	0,1	0,01	2,9	39,2
23-8-63	25,7	42,0	1,6	1h10	2h30	38,1	1,96	0,5	4,1	55,4
18-8-64	46,3	67,3	0,5	2h00	2h00	1010,0	29,2	13,6	90,0	1 210
26-8-64	55,6	66,1	1,0	2h00	2h30	1623,0	39,2	20,8	168,0	2 262
27-8-64	33,2	54,4	1,0	2h30	2h00	1179,0	47,5	15,8	115,0	1 550
1-9-65	28,7	56,4	1,8	3h30	3h30	38,0	1,8	0,5	2,2	297
16-8-66	35,3	41,6	0,5	2h20	3h15	307,0	11,7	4,15	24,0	324,0
18-8-66	28,6	35,0	2,0	2h00	4h00	180,0	8,5	2,4	15,5	209,0
31-8-66	29,2	77,5	1,8	1h25	3h00	190,6	8,8	2,6	15,5	209,0

7-3 - OBSERVATIONS DIVERSES

Les crues des 18, 26 et 27 Août 1964 sont unitaires

(\*) D'après étude sur parcelle d'érosion de 6 m x 40 m, de pente 0,9 %, avec végétation naturelle faite par le Service Pédologique de l'ORSTOM : C<sub>s</sub> = 0,58 g/l en général (C<sub>s</sub> ~ 1 g/l en début de saison des pluies)



BASSIN REPRESENTATIF du B A M B A M

N° de Code TCH - 11 B

BASSIN TAYA

### 8-RUISSELLEMENT

#### 8-1 HYDROGRAMMES TYPES

T (h, jours)	-8	-7	-6	-5	-3	0	+1	+3	+5	+7	+8	+10	Date
Q m³/s	0	4,3	18,0	29,3	45,8	51,7	50,4	41,3	14,1	3,2	1,9	0	27-8-64
	-	0	15,4	21,6	47,0	76,8	68,4	19,9	6,2	2,4	1,0	0	29-8-64
	-	0	11,6	20,6	36,0	61,4	58,2	36,4	7,4	1,4	0		30-8-64
Médian	0	1,4	15,0	23,8	42,9	63,3	59,0	32,5	9,2	2,3	1,0	0	sur crues

#### 8-2 RELATIONS PRECIPITATIONS - RUISSELLEMENT

1er facteur de  $K_T$  :  $\bar{P}$

2ème facteur de  $K_T$  :  $I_h = \sum (P_a - l_a) e^{-0,18 t_a}$  (avec  $l_a$  lame ruisselée lors de l'averse  $P_a$ )

ou bien facteur unique de  $K_T$  : produit  $\bar{P} \times I_h$

Précipitations limite de ruissellement d'écoulement  $P_{lim.}$  ta  $I_T = 0$  pour  $\bar{P} \times I_h \approx 250 \text{ mm}^2/\text{j}$

Abattement spatial des précipitations	Fréquence						
	P Ponct. mm	10	20	30	40	60	90
	k	1,08	0,98	0,93	0,91	0,88	0,86
pour 200 km <sup>2</sup>	1,25	1,04	0,95	0,91	0,87	0,84	

#### 8-3 CRUES REMARQUABLES

Réurrence	Lr mm	Kr %	Vr 10³ m³/s	Qx m³/s	qx l/s km²
2 ans	4,65	8,9	776	29,5	177
10 ans	17,7	21,5	2 960	112	670
50 ans	29,6	29,0	4 950	188	1 130

#### 8-4 DIVERS

#### 8-5 TARISSEMENT

BASSIN REPRÉSENTATIF du B A M B A M N° de Code TCH - 11 C

BASSIN TOUNKOUL

### 7 - PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES

#### 7-1 - BILAN HYDROLOGIQUE (en mm)

Année	Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	An				
		1963	p	relevés					existants					678				
	Lr														1,2			
	Le	0					(0,1)					1,1		2,0		0		(3,2)
1964	p	relevés					existants					951						
	Lr														55			
	Le	0					0,4					126,3		19,3		0		146
1965	p	relevés					existants					829						
	Lr														21			
	Le	0					2,0					25,0		38,4		0		65
1966	p	relevés					existants					655						
	Lr														10			
	Le	0					(0,2)					16,5		0,3		0		(17)
	P																	
	Lr																	
	Le																	

Année	D. E. mm	Kr %	Ke %	Mod. spéc. l/s.km <sup>2</sup>
1963	675	0,18	0,48	(0,10)
1964	805	5,8	15,5	4,6
1965	764	2,3	7,8	2,0
1966	638	1,5	2,6	0,53
Moyennes				

#### 7-2 - ÉVÉNEMENTS AVERSES - CRUES REMARQUABLES

DATE	$\bar{P}$ mm	Px mm	ta j	tm h/mn	tp h/mn	Vr 10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	Kr %	Lr mm	Qx m <sup>3</sup> /s	qx l/s.km <sup>2</sup>
7-9-63	26,8	40,0	2,2	1h30	-	42,0	2,7	0,72	3,1	50,7
18-8-64	42,8	50,0	0,6	1h30	4h30	512,6	19,6	8,4	41,0	670
20-8-64	28,5	40,0	0,5	2h30	2h30	344,1	19,8	6,0	33,0	538
27-8-64	49,4	66,2	1,0	2h00	2h00	829,4	27,5	13,6	56,8	927
30-8-64	46,2	55,6	0,9	2h15	2h00	763,1	27,0	12,5	58,0	947
29-8-65	46,8	93,8	2,5	1h30	3h00	352,0	12,3	5,8	36,6	598
1-9-65	40,8	54,0	1,8	4h00	5h00	413,0	16,7	6,8	24,5	400
12-8-66	44,6	72,0	1,5	1h00	1h20	94,0	3,4	1,5	10,7	174
16-8-66	35,0	37,5	0,6	1h25	1h40	210,0	9,8	3,4	20,4	333

#### 7-3 - OBSERVATIONS DIVERSES

---



---



---



---

BASSIN BARLO V

7 - PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES

7-1-BILAN HYDROLOGIQUE (en mm)

Année	Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	An	
1963	P	relevés					existants					680			
	Lr														7,5
	Le	0					0,06 6,90 2,9					← 0 →		9,9	
1964	P	relevés					existants					1025			
	Lr														
	Le	0					SR 162,8 30,4					← 0 →			
1965	P	relevés					existants					735			
	Lr														
	Le	0					1,6 SR SR					← 0 →			
1966	P	relevés					existants					724			
	Lr														
	Le	0					2,89 13,7 3,0					← 0 →		19,9	
	P														
	Lr														
	Le														

Année	D. E. mm	Kr %	Ke %	Mod. spéc. l/s.km <sup>2</sup>
1963	670	1,11	1,56	0,31
1964	-	-	-	
1965	-	-	-	
1966	704	3,38 <sup>a</sup>	2,6	0,63
Moyennes				

7-2-ÉVÈNEMENTS AVERSES : CRUES REMARQUABLES

DATE	$\bar{p}$ mm	Px mm	ta j	tm h/mn	tp h	Vr 10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	Kr %	Lr mm	Qx m <sup>3</sup> /s	qx l/s.km <sup>2</sup>
4-8-63	43,6	85,1	2,1 j	7h30	8	734	3,2	1,39	19,2	36,3
11-8-63	20,2	36,4	1,5	5h30	8	1 174	11,1	2,23	46,9	88,8
30-8-64	21,1	43,3	1,0	8	9	5 008	44,8	9,63	75,0	142,0
1-9-64	12,7	32,5	2,1	4	6	1 939	28,8	3,67	56,0	106,0
11-9-64	34,1	59,3	1,7	8h30	9	5 148	28,6	9,73	90,0	170,0
27-7-65	22,7	55,9	2,2	1h30	5	329,4	2,75	0,62	17,9	33,9
23-7-66	22,6	54,9	0,7	4h30	7	861	7,21	1,63	27,7	52,5
15-8-66	35,2	59,7	3,0	5h30	7	1 575	8,47	2,98	53,6	102,0
16-8-66	35,1	45,4	0,6	6h40	8	3 600	19,4	6,82	84,0	159,0

7-3-OBSERVATIONS DIVERSES

(sur 3 mois)

BASSIN REPRÉSENTATIF du B A M B A M N° de Code TCH 11 A

BASSIN BIDJER

### 8 - RUISSELLEMENT

#### 8-1 HYDROGRAMMES-TYPES

T (h,mn)	-3	-2	-1	-0,30	0	+0,30	+1	+2	+3	+3,30	+4	+5	Date :
Q m³/s	-	0	20	32	93	88	51	28	16	8	4	0	18-8-64
	-	0	57	95	99	91	38	3,3	0	-	-	-	26-8-64
	0	9	49	76	90	70	37	14	4	0	-	-	27-8-64
Médian	0	3	42	68	95	83	42	15	7	3	1	0	sur crues

#### 8-2 RELATIONS PRÉCIPITATIONS-RUISSELLEMENT

1er facteur de  $K_r$  :  $\bar{P}$

2ème facteur de  $K_r$  :  $I_h = \Sigma (P_a - l_a) e^{-0,18 t_a}$  (avec  $l_a$  lame ruisselée lors de l'averse  $P_a$ )

ou bien facteur unique de  $K_r$  : produit de  $\bar{P} \times I_h$

Précipitations limite	de ruissellement	P lim	$l_r = 0$ pour $\bar{P} \times I_h \approx 250 \text{ mm}^2/j$
	d'écoulement		

#### 8-3 CRUES REMARQUABLES

Réurrence	Lr mm	Kr %	Vr 10³ m³	Qx m³/s	qx l/s. km²
2 ans	10,7	19,1	792	102	1 370
10 ans	32,5	36,5	2 410	306	4 100
50 ans	52	47	3 860	490	6 600

#### 8-4 DIVERS

BASSIN REPRÉSENTATIF du B A M B A M N° de Code TCH - 11 C

BASSIN TOUNKOUL

### 8 - RUISSELLEMENT

#### 8-1 HYDROGRAMMES-TYPES

T (h,mn)	-3	-2,15	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+6,30	Date :
Q m³/s	0	6,9	16,3	39	50	34	18	7,8	2,5	0	-	-	20-8-64
	0	0,6	3,7	42	49	37	19,3	9,1	4,4	1,7	0,3	0	30-8-64
Médian	0	2,4	7,8	33	54	38	20	9,5	3,5	0,6	0,1	0	sur crues

#### 8-2 RELATIONS PRÉCIPITATIONS-RUISSELLEMENT

1er facteur de  $K_r$  :  $\bar{P}$

2ème facteur de  $K_r$  :  $I_h = \Sigma (P_a - l_a) e^{-0,18 t_a}$  (avec  $l_a$  lame ruisselée lors de l'averse  $P_a$ )

ou bien  $K_r$  : produit  $\bar{P} \times I_h$

Précipitations limite	de ruissellement	P lim	$l_r = 0$ pour $\Sigma P_a e^{-0,0268 t_a} < 150 \text{ m}$
	d'écoulement		

#### 8-3 CRUES REMARQUABLES

Réurrence	Lr mm	Kr %	Vr 10³ m³	Qx m³/s	qx l/s. km²
2 ans	5,6	9,8	345	30,5	500
10 ans	20,8	22,6	1 275	113	1 850
50 ans	32,8	28,3	2 010	175	2 850

#### 8-4 DIVERS

BASSIN MAZERA

7 - PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES

7-1 - BILAN HYDROLOGIQUE (en mm)

Année	Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	An
1963	P					relevés	existants							647
	Lr													
	Le					0	0,06	1,1	0,5			0		1,7
1964	P					relevés	existants							865
	Lr													
	Le				0		2,4	75,6	17,1			0		91,8
1965	P					relevés	existants							778
	Lr													
	Le				0		SR	7,5	SR			0		
1966	P					relevés	existants							705
	Lr													
	Le				0		0,02	10,6	(0)			0		10,6
	P													
	Lr													
	Le													

Année	D. E. mm	Kr %	Ke %	Mod. spéc. l/s.km <sup>2</sup>
1963	645	0,22	0,27	0,05
1964	773	11,4	10,6	2,9
1965	-	-	-	-
1966	694	1,94	1,5	0,33
Moyennes				

7-2 - ÉVÈNEMENTS AVERSES - CRUES REMARQUABLES

DATE	$\bar{p}$ mm	Px mm	ta j	tm h/mn	tp h/mn	Vr 10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	Kr %	Lr mm	Qx m <sup>3</sup> /s	qx l/s km <sup>2</sup>
23-8-63	7,3	32,0	1,6j	2h	3h	151	6,6	0,48	8,9	28,2
7-9-63	14,7	35,0	2,2j	4h	2h30	65	1,4	0,21	5,0	15,8
17-8-64	17,2	67,8	2,0j	3h30	4h à 12h	1223	22,5	3,88	41,0	129,5
20-8-64	63,3	80,2	1,5j	10h30	-	5578	27,9	17,7	99,8	316
27-8-64	39,6	66,2	1,0j	15h	17h	4068	32,5	12,9	98,5	312
30-8-64	23,0	55,6	1,0j	12h30	17h	1995	27,4	6,3	62,3	197
11-8-65	30,3	87,1	1,5j	3h25	6-9-11	768	8,0	2,4	21,6	68,5
15-8-66	40,3	59,5	3,0j	2h30-3	3h30-9	497	3,90	1,6	16,8	53,1
16-8-66	34,7	45,4	0,6j	6h45	7h	1757	16,0	5,6	44,7	141,5

7-3 - OBSERVATIONS DIVERSES

sur 3 mois.

**NOM de l'ENSEMBLE de BASSINS : MATAON**

**MAÎTRE DE L'OUVRAGE :** Présidence du Comité mixte de Coordination des Etudes Ferroviaires CAMEROUN-TCHAD.  
Office Tchadien des Etudes Ferroviaires.

**THÈMES D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES :**

Détermination des données de base relatives au ruissellement en vue du calcul d'ouvrages d'art ferroviaires (projet de prolongation dans le TCHAD méridional du Chemin de fer Transcamerounais), sur bassins représentatifs de la région : bassin intermédiaire entre celui de BADE (TCHAD) et TOUBORO-MAYO BOME (CAMEROUN).

**PUBLICATIONS :**

- "Bassin expérimental de MATAON. 1964"  
ORSTOM Serv. Hydrol., Centre de Fort-Lamy, 1964, 11 p. multigr.
- "Etudes hydrologiques pour le Chemin de fer Transcamerounais (Rapport définitif). Campagne 1964", par J. CALLEDE, G.J. DUBOIS, P. MICHENAUD.  
ORSTOM Serv. Hydrol., Centre de Fort-Lamy, Fort-Lamy, Octobre 1965, 66 p. multigr. + fig. et ann.

BASSIN REPRÉSENTATIF de MATAON


N° de code : TCH \_12

# CARTE TOPOGRAPHIQUE, ET D'ÉQUIPEMENT

Carte de référence I.G.N. : TAPOL NC '33 IV

Photographies aériennes : I.G.N. Md 113. A.E. 1953-54 - N°78-79 121-122  $\approx 1/50000$

	Pluviomètre
	Echelle limnimétrique
	Station hydrométrique à écoulement naturel.

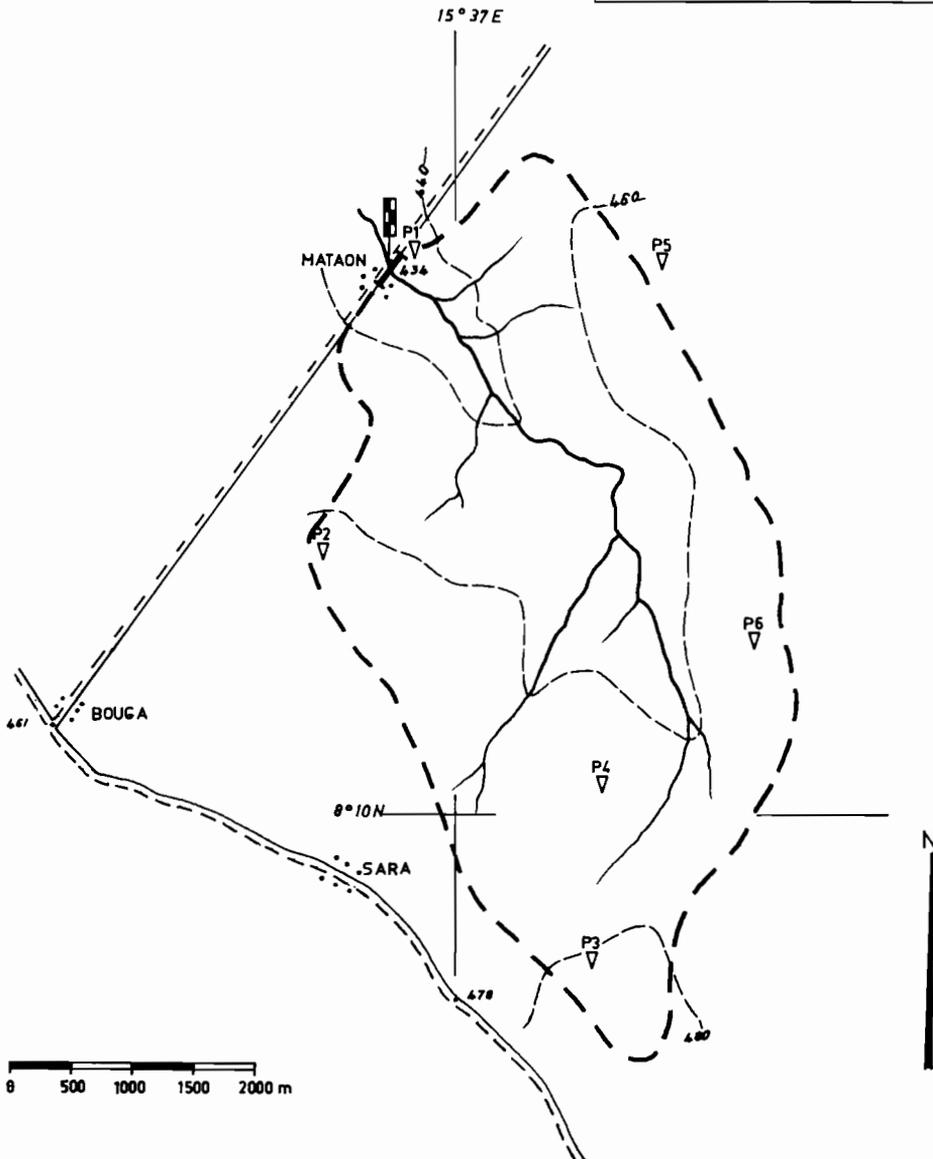

**BASSIN REPRÉSENTATIF** de **M A T A O N**

N° de Code : TCH 12

Etat : TCHAD  
Région : MOUNDOU

Bassin hydrographique : LOGONE  
Sous-bassin : NYA

Coordonnées géographiques { 8° 09' - 13' N  
15° 36' - 39' E

Période de fonctionnement : 1964

**1 - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES**

**1-1 - METEO-HYDROLOGIE**

Pluviomètres ..... 6 AV .....  
Pluviographes .....  
Echelles ..... 1 CR .....  
Limnigraphes .....  
Stations hydrométriques ..... 1 N .....  
Stations météorologiques .....  
Bacs d'évaporation .....

**1-2 - GEOMORPHOLOGIE - DIVERS**

Parcelles d'érosion .....  
Fosses à sédiments .....  
Stations de débits en suspension .....  
Granulométrie des lits .....  
Humidité des sols .....

**2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES**

Superficie ..... 16,8 km<sup>2</sup> .....  
Indice de compacité ..... 1,21 .....  
Longueur du rectangle équivalent ..... 6,0 .....  
Indice de pente Ip .....  
Indice de pente global Ig ..... (6,7) .....  
Classe de relief ..... R 3 .....  
Densité de drainage ..... 0,97 .....

Altitudes ..... 440 m .....  
Orientation aux vents dominants ..... PVD .....  
Aspect du réseau hydrographique (ARÊTE) .....  
Rapport de confluence ..... (3) .....  
Rapport de longueur ..... 2,21 .....

**6- SOLS**

Source : Note pédologique in rapport hydrologique

- Sols ferrugineux tropicaux lessivés à très fortement lessivés (bas-fonds)  
sur matériaux issus des granites

**BASSIN REPRESENTATIF**

de M.A.T.A.O.N. N° de Code : TCH.12

**3 - CLIMAT REGIONAL**

Type de climat : Tropical de transition  
 Températures en °C : Août 29 < T<sub>x</sub> < 38 Mars  
 Jy. 15 < T<sub>n</sub> < 24 Avril  
 Humidités relatives en % : Fv. 55 < U<sub>6</sub> < 95 Jt-S  
 Fv. 20 < U<sub>12</sub> < 72 Août-Fv. 30 < U<sub>18</sub> < 84 At-S  
 Insolation moyenne annuelle en heures : 2 750  
 Station de référence : MOUNDOU  
 Evaporation sur : bac ORSTOM  
 variation mensuelle en mm.j<sup>-1</sup> : Août 4 à 10 Mars  
 total annuel en mm : 2 300

**PRECIPITATIONS**

Station de référence : MOUNDOU  
 Type de pluies : Averse simple, averse complexe  
 Hauteur moyenne annuelle en mm : 1 215 (écart-type : 235)  
 Nombre moyen annuel de jours de pluies total : 85 supérieur à 10 mm : 37  
 Répartition moyenne (mois : Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre  
 mensuelle / mm : 110 165 250 305 245 90  
 Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : 80 mm — décennale : 110 mm.

**4 - GEOLOGIE**

**FORMATION GEOLOGIQUE**

N°	Nature	Importance en % par bassin	Epaisseur en m	Pendage	Micro- tectonique	Etage stratigraphique
1	Granits et roches éruptives	100				Précambrien
2						
3						
4						

**ALTERATION**

**NAPPE**

**UNITE GEOMORPHOLOGIQUE**

N°	Degré	Type	Epaisseur en m	(Perm.)- -(Dr.)-	Nature	Importance en % par bassin
1					Glacis	
2						
3						
4						

**5. - VEGETATION**

Type naturel ou cultures	Importance en % par bassin	Degré de recouvrement	Densité (m <sup>2</sup> ou ha)	Pratiques culturales	Durée ou âge
Savane arborée	100	Clair			

Successions culturales : .....

BASSIN REPRÉSENTATIF de MATAON

N° de Code TCH 12

BASSIN

## 7 - PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES

### 7-1 - BILAN HYDROLOGIQUE (en mm)

Année \ Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	An
1964 P	←			SR			(55)	359	295	(71)	←	SR	→
Lr													
Le	←			SR			28,7	138,7	134,2	←		SR	→
P													
Lr													
Le													
P													
Lr													
Le													
P													
Lr													
Le													

Année	D. E. mm	Kr %	Ke %	Mod. spéc. l/s.km²
1964				
Moyennes				

### 7-2 - ÉVÉNEMENTS AVERSES - CRUES REMARQUABLES

DATE	$\bar{P}$ mm	Px mm	ta j	tm h/mn	tp h/mn	Vr 10³ m³	Kr %	Lr mm	Qx m³/s	qx l/s km²
18-8-64	11,2	15,6	2	12h	12h	54,5	29,0	3,2	2,68	160
21-8-64	17	23,7	1	14h	10h	48,2	16,9	2,9	2,30	137
26-8-64	55,2	78,5	5	18h30	2h30	150,8	16,3	8,9	9,85	585
27-8-64	54,7	61,2	1	17h	17h	296,1	32,3	17,6	9,30	555
29-8-64	32,6	42,2	2	17h	9h	141,3	25,8	8,4	7,60	452
1-9-64	71,1	87,6	2	14h45	2h15	261,0	21,9	15,6	17,40	1 035
17-9-64	50,4	64,1	2	27h	1h30	171,0	20,2	10,1	9,12	542
19-9-64	12,5	19,3	2	15h	6h	57,6	27,5	3,4	3,40	202
21-9-64	36	48,1	2	12h30	5h	100,8	16,7	6,0	4,80	286

### 7-3 - OBSERVATIONS DIVERSES

---



---



---



---




---

**BASSIN REPRÉSENTATIF de MATAON**

no de code TCH-12

**ÉVÈNEMENT AVERSE - CRUE REMARQUABLE  
du 1 SEPTEMBRE 1964**

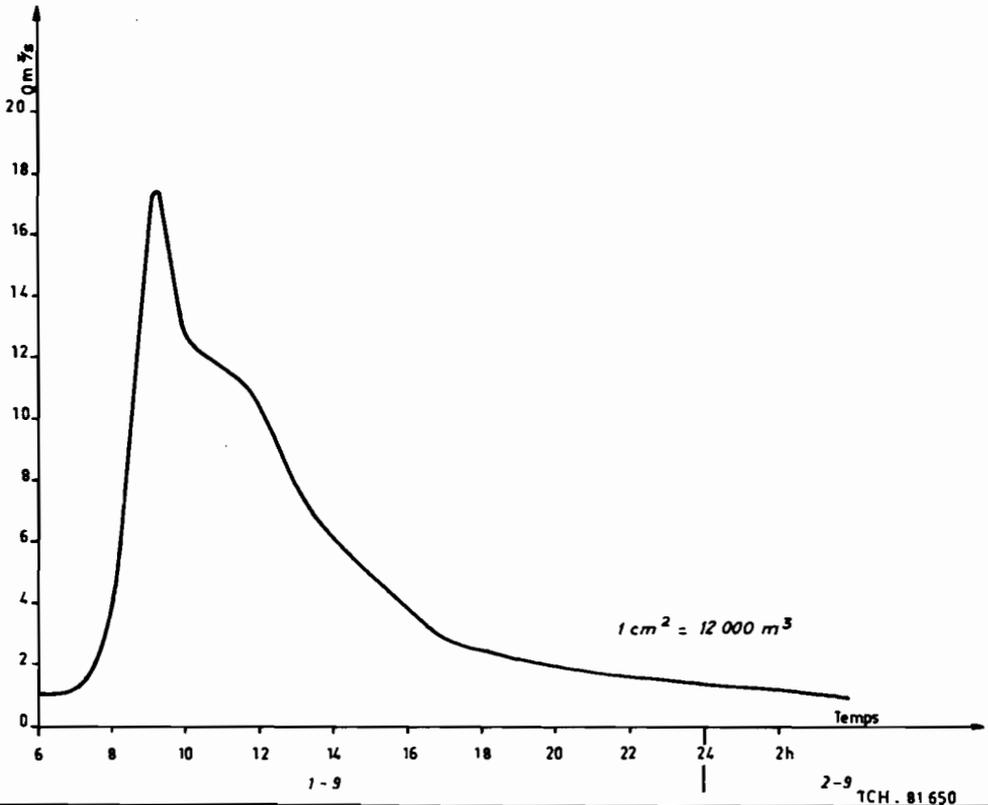

**8-RUISSELLEMENT**

**8-1 HYDROGRAMMES TYPES**

T (h,mn) | ..... | Date: .....

Q m<sup>3</sup>/s | ..... | sur.....crues

Médian | ..... |

**8-2 RELATIONS PRECIPITATIONS - RUISSELLEMENT**

1er facteur de K<sub>r</sub> : I<sub>n</sub> =  $\sum \frac{P_a}{t_a}$  (indice d'humidité calculé en tenant compte des .....  
5 jours précédents)

2ème facteur de K<sub>r</sub> : Q<sub>0</sub> débit initial de base

Précipitations limite de ruissellement et d'écoulement | P lim. ....  
| ta .....

**8-3 CRUES REMARQUABLES**

Réurrence	Lr mm	Kr %	Vr 10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	Qx m <sup>3</sup> /s	qx 1/6 km <sup>2</sup>
10 ans	33	30	557	36	2 140

**NOM de l'ENSEMBLE de BASSINS : A M - N A B A K**

**MAÎTRE DE L'OUVRAGE :** Ministère des Travaux Publics (Service de l'Hydraulique) du TCHAD.

**THÈMES D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES :**

1. Fournir les données de base (caractéristiques des crues, des apports annuels et du transport solide) nécessaires aux aménagements hydrauliques destinés à l'exploitation rationnelle des eaux de la région du OUADDAI et du MORTCHA (emmagasinement des eaux de ruissellement en réservoir superficiel ou souterrain par accumulation ou épandage et infiltration).
2. Détermination analytique des caractères hydrologiques d'un bassin représentatif du nord du OUADDAI (zone de regs argileux plate à steppe succulente) sous climat tropical pur.

**PUBLICATIONS :**

- "Etude hydrologique des Ouadis KADJEMEURE, SOFOYA et FERA. Campagne 1965", par B. BILLON et M.A. ROCHE.  
ORSTOM Serv. Hydrol., Centre de Fort-Lamy, Septembre 1966, 104 p. multigr. + fig.
- "Ecoulement de surface. Alimentation des nappes et transport solide des ouadis FERA, KADJEMEURE et SOFOYA (République du TCHAD). Rapport définitif 1965-66", par M.A. ROCHE.  
ORSTOM Serv. Hydrol., Centre de Fort-Lamy, Fort-Lamy, Juillet 1968, 140 p. multigr. + fig.


BASSIN REPRÉSENTATIF d'AM NABAK

N° de code : TCH.13


# CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'ÉQUIPEMENT

Carte de référence IGN : BILTINE ND XV AM ZOER ND XVI


Photographies aériennes :

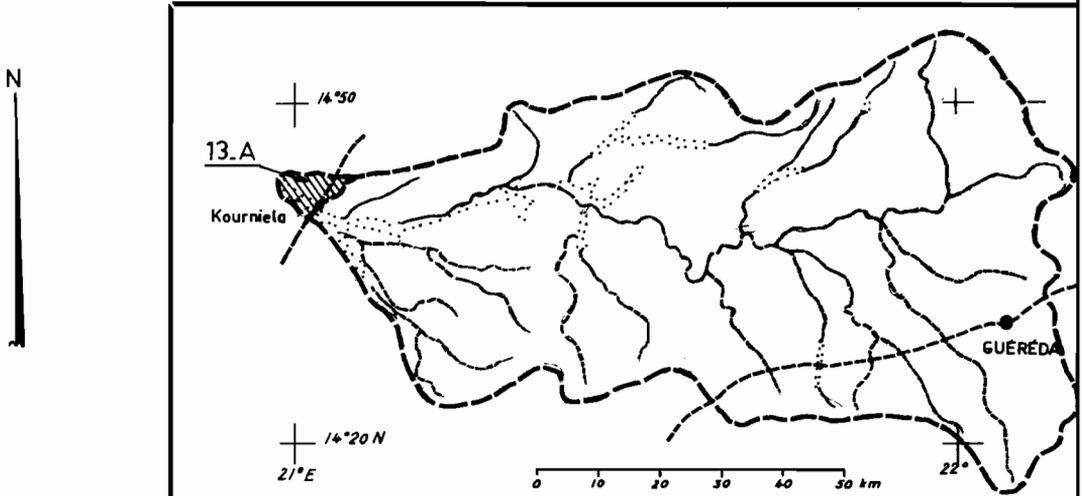

	Pluviographe		Pluviomètre		Pluviomètre totalisateur
	Limnigraphe		Echelle limnimétrique		
	Station hydrométrique à écoulement naturel				
	Piezomètre.				

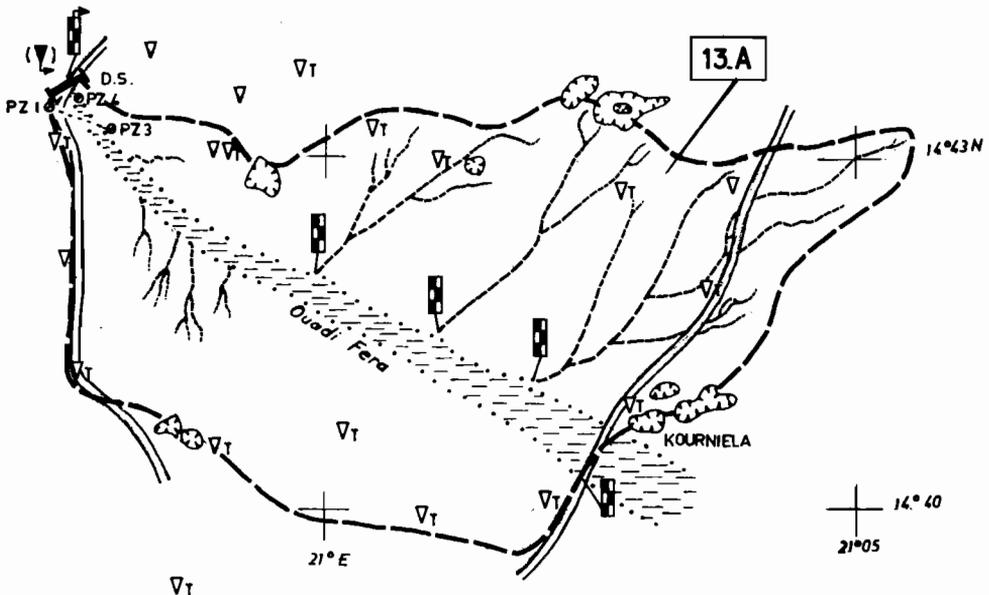

NOTA (▼) A cet appareil il faut ajouter 1 pluviomètre et 1 totalisateur  
Entre PZ1 et PZ3 il y a 1 piézomètre et 5 puits Entre PZ1 et PZ4 2 piézomètres



# BASSIN REPRÉSENTATIF

d : A.M. - N.A.B.A.K.

N° de Code : TCH 13

Etat : TCHAD  
Région : OUADDAÏ

Bassin hydrographique : OUED HADDAD-KARAY  
Sous-bassin : Oued FERA

Coordonnées géographiques } 14° 15' - 57' N.  
20° 58' - 22° 11' E

Période de fonctionnement : 1965-66

## 1 - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES

### 1-1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE

Pluviomètres : 1/6 J. + 15/28 J.  
Pluviographes : 1 J. A.  
Echelles : 1 + 4 CR Mx  
Limnigraphes : 1 P, F.  
Stations hydrométriques : 1 N. (FS)  
Stations météorologiques  
Bacs d'évaporation  
Piézomètres : 4/8 J.

### 1-2 - GÉOMORPHOLOGIE - DIVERS

Parcelles d'érosion  
Fosses à sédiments  
Stations de débits en suspension : 1 CR  
Granulométrie des lits  
Infiltration  
Humidité des sols

## 2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES

Oued FERA à AM-NA BAK

Superficie en km² : 5,600  
Indice de compacité : 1,40  
Longueur du rectangle équivalent en km : 150  
Indice de pente Ip  
Indice de pente global Ig en m.km<sup>-1</sup>  
Classe de relief  
Densité de drainage : Endoreïsmes

Altitudes en m : 1300 - 500  
Orientation aux vents dominants  
Aspect du réseau hydrographique  
Rapport de confluence  
Rapport de longueur

### BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS ou VOISINS

Nom  
N° de code  
Période de fonctionnement  
Superficie en km²  
Indice de compacité  
Long. du rectangle équivalent en km  
Indice de pente Ip  
Indice de pente global Ig en m.km<sup>-1</sup>  
Altitudes en m  
Orientation aux vents dominants  
Aspect du réseau hydrographique  
Rapport de confluence  
Rapport de longueur  
Densité de drainage  
Classe de relief

BASSIN REDUIT AVAL  
TCH 13 A  
1965-66  
60  
(1,30)  
(13,3)

**BASSIN REPRESENTATIF**

d'AM - NABAK

N° de Code : TCH.13

**3 - CLIMAT REGIONAL**

Type de climat : Semi-aride

Températures en °C : Août 31 < T<sub>x</sub> < 41 Avril

Jv. 16 < T<sub>n</sub> < 25 Mai

Humidités relatives en % : Mars 23 < U<sub>6</sub> < 89 Août

14 < U<sub>12</sub> < 64 - 19 < U<sub>18</sub> < 79

Insolation moyenne annuelle en heures : 3 400

Station de référence : ABECHE

Evaporation sur : Piche

variation mensuelle en mm.j<sup>-1</sup> : Août 2,9 - 14,2 Avr.

total annuel en mm : 3 800

**PRECIPITATIONS**

Station de référence : BILTINE

Type de pluies : Averse simple

Hauteur moyenne annuelle en mm : 330 (écart-type : )

Nombre moyen annuel de jours de pluies total : 24 supérieur à 10 mm : 11

Répartition moyenne (mois : Juillet Août Septembre

mensuelle / mm : 95 160 40

Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : 43 mm — décennale : 81 mm.

**4 - GÉOLOGIE**

**FORMATION GEOLOGIQUE**

N°	Nature	Importance en % par bassin	Epaisseur en m	Pendage	Micro- tectonique	Etage stratigraphique
1	Granits					Précambrien
2	Alluvions					Quaternaire
3						
4						

**ALTERATION**

**NAPPE**

**UNITE GEOMORPHOLOGIQUE**

N°	Degré	Type	Epaisseur en m	Nature	Importance en % par bassin
1		Eboulis, arènes		Perm.-Al.I., IF.-(Ss. Dr.)	Plaine - 40
2				Reg	- 30
3				Dune	- 10
4					

**5. - VEGETATION**

Type naturel ou cultures	Importance en % par bassin	Degré de recouvrement	Densité (m <sup>2</sup> ou ha)	Pratiques culturales	Durée ou âge
Steppe succulente	100				

Successions culturales :

BASSIN REPRÉSENTATIF de AM NABAK N° de Code TCH 13 ABASSIN PETIT BASSIN

## 7 - PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES

## 7-1 - BILAN HYDROLOGIQUE (en mm)

Année	Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	An
1965	P	0	0	0	0	0	SR	19,6	177,9	85,1	SR	0	0	(330)
	Lr													
	Le	0	0	0	0	0	0	0	5,3	1,1	0	0	0	6,4
1966	P			(0)					(380)			(0)		(380)
	Lr													
	Le	0	0	0	0	0	(0,5)	(21,8)	2,06	1,9	0	0	0	26,3
	P													
	Lr													
	Le													
	P													
	Lr													
	Le													
	P													
	Lr													
	Le													

Année	D. E. mm	durée	Ke %	Mod. spéc. l/s.km <sup>2</sup>	
					E <sub>2</sub> (t/km <sup>2</sup> )
1965	(324)	8j	(1,9)	0,20	2,2
1966	(354)	12j	(6,9)	0,83	14,7
Moyennes					

## 7-2 - ÉVÈNEMENTS AVERSES - CRUES REMARQUABLES

DATE	$\bar{P}$ mm	Px mm	t <sub>m</sub> h/mn	t <sub>p</sub> h/mn	Ve 10 <sup>6</sup> m <sup>3</sup>	Ke %	Le mm	Qx m <sup>3</sup> /s	qx l/s km <sup>2</sup>
2-3-8-65	23,1		6h00	-	70,560	5,2	1,2	2,60	43,4
5-8-65	35,8		2h40	-	46,368	2,2	0,8	1,89	31,6
5-6-8-65	4,3		3h00	-	66,816	25,6	1,1	2,24	37,3
6-8-65	37,4		2h00	-	79,776	3,5	1,3	4,75	79,1
28-8-65	47,8		2h20	-	51,264	1,9	0,9	2,45	40,8
7-9-65	55,2		7h00	-	66,816	2,2	1,1	3,05	50,8
9-7-66	7		3h15	3h35	4,95	1,2	0,08	0,370	6,2
23-7-66	57		2h10	2h20	1308	36,8	21,7	120,0	2000,0
9-8-66	32,2		2h00	3h00	92,2	4,7	1,5	2,90	48,3
14-9-66	48,7		1h45	-	111,6	3,82	1,9	3,50	58,2

\* pluviométrie journalière à la station d'AM NABAK

## 7-3 - OBSERVATIONS DIVERSES

\*\* E<sub>2</sub> indiqué ne comprend pas le charriage de fond, qui doit être faible ;

Cs maximal le 23-7-66 : 0,745 g/l


On a étudié le niveau de la nappe aquifère en 1965, la recharge s'est faite en deux mois et la décharge en trois mois et demi (amplitude 1 à 5 m suivant les emplacements des piézomètres).

# BASSIN REPRÉSENTATIF d'AM NABAK

N° de code TCH .13

## ÉVÈNEMENT AVERSE - CRUE REMARQUABLE

du 23 JUILLET 1966

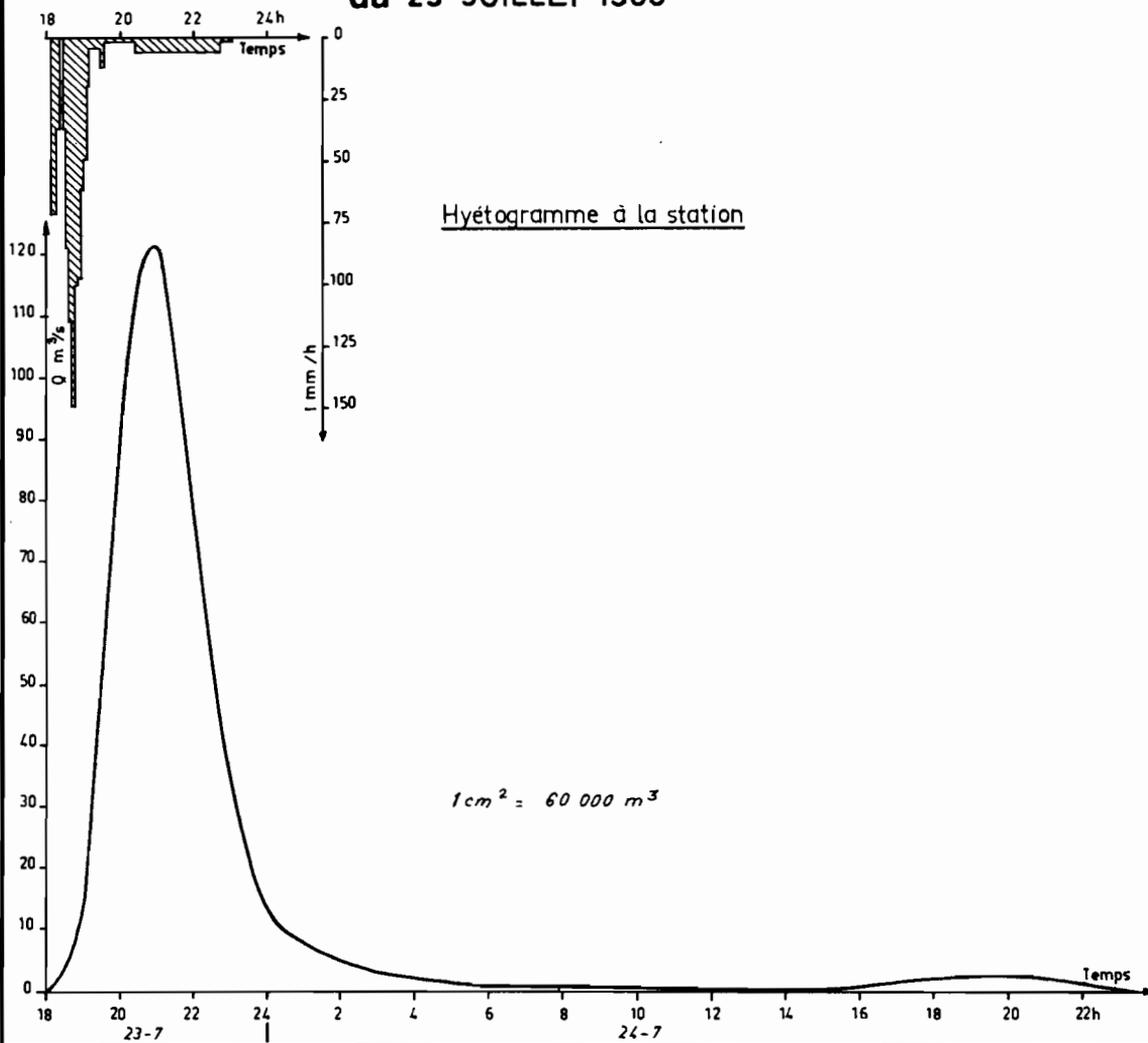

### 6\_SOLS

Source : Note pédologique (BOCQUIER - ORSTOM) in rapport hydrologique

- Sols peu évolués d'apport éolien (dunes) environ 15 %
- Sols peu évolués d'apport alluvial - peu hydromorphes (alluvions limoneuses) environ 10 %
- Association de vertisols et de sols hydromorphes lessivés - solonetz - lithomorphiques - sur granites (regs à graviers de quartz) environ 30 %
- Sols holomorphes - solonetz - environ 40 à 45 %

Les sables dunaires - situés au Sud du bassin - sont très perméables (pas de ruissellement) - Les regs sur granites - situés au Nord-Est du bassin - se caractérisent par un ruissellement très important

**NOM de l'ENSEMBLE de BASSINS :** K A D J E M E U R

**MAÎTRE DE L'OUVRAGE :** Ministère des Travaux Publics (Service de l'Hydraulique) du TCHAD.

**THÈMES D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES :**

1. Fournir les données de base (caractéristiques des crues, des apports annuels et du transport solide) nécessaires aux aménagements hydrauliques destinés à l'exploitation rationnelle des eaux de la région du OUADDAI et du MORTCHA (emmagasinement des eaux de ruissellement en réservoir superficiel ou souterrain par accumulation ou épandage et infiltration).
2. Détermination analytique des caractères hydrologiques d'un bassin représentatif du sud du MORTCHA (terrains cristallins anciens plus ou moins recouverts de glacis d'érosion et de dunes sous steppe), région tropicale semi-aride.

**PUBLICATIONS :**


- "Étude hydrologique des Ouadis KADJEMEURE, SOFOYA et FERA. Campagne 1965", par B. BILLON et M.A. ROCHE.  
ORSTOM Serv. Hydrol., Centre de Fort-Lamy, Fort-Lamy, Septembre 1966, 104 p. multigr. + fig.
- "Écoulement de surface. Alimentation des nappes et transport solide des ouadis FERA, KADJEMEURE et SOFOYA (République du TCHAD). Rapport définitif 1965-66", par M.A. ROCHE.  
ORSTOM Serv. Hydrol., Centre de Fort-Lamy, Juillet 1968, 140 p. multigr. + fig.

BASSIN REPRÉSENTATIF du KADJEMEUR

N° de code : TCH\_14

# CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'ÉQUIPEMENT

Carte de référence I.G.N. : OUM CHALOUBA ND 34 XXI et KAPKA ND 34 XXII  
Photographies aériennes :

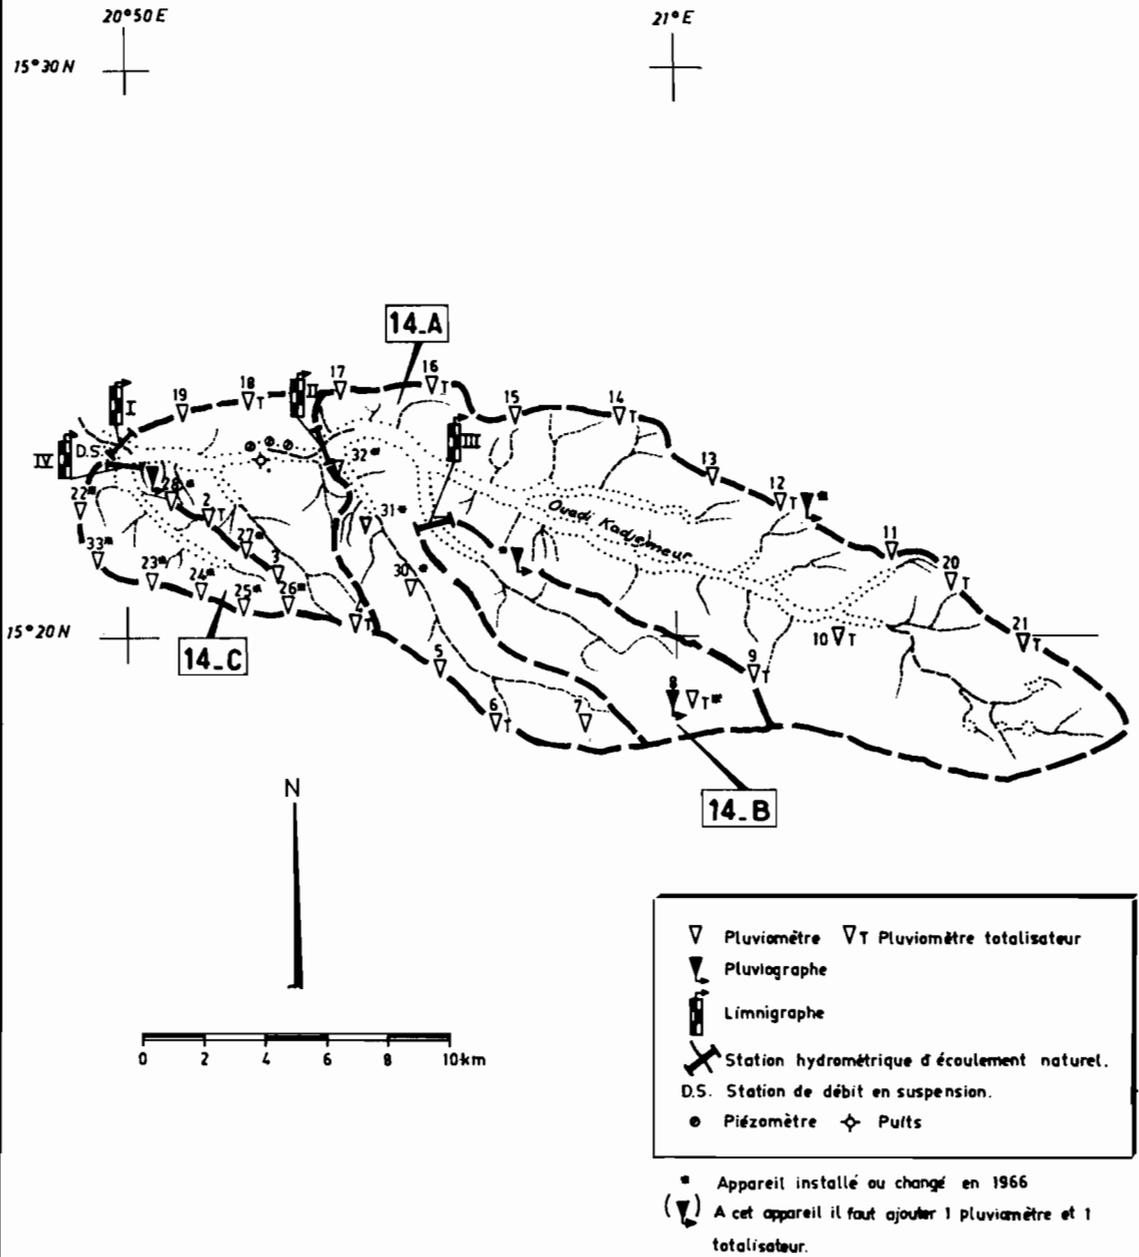

# BASSIN REPRÉSENTATIF

de K.A.D.J.E.M.E.U.R.

N° de Code : TCH 14

Etat : TCHAD  
Région : MORTCHA

Bassin hydrographique : Ouadi KARMA  
Sous-bassin :

Coordonnées géographiques } 15° 18' - 24' N  
20° 50' - 21° 08' E

Période de fonctionnement : 1965-66

## 1 - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES

### 1-1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE

Pluviomètres ..... /9/21 J. + /21/12/P  
Pluviographes ..... 3 J.A.  
Echelles ..... 2/4  
Limnigraphes ..... /1/3 J.F. + 1 H.F.  
Stations hydrométriques ..... /2/4 N (F.M.)  
Stations météorologiques .....  
Bacs d'évaporation .....  
Piézomètres ..... 4 J

### 1-2 - GÉOMORPHOLOGIE - DIVERS

Parcelles d'érosion .....  
Fosses à sédiments .....  
Stations de débits en suspension ..... 1 CR  
Granulométrie des lits .....  
Infiltration .....  
Humidité des sols .....

## 2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES

BASSIN I

Superficie en km<sup>2</sup> ..... 24,5  
Indice de compacité ..... 1,41  
Longueur du rectangle équivalent en km ..... 31,7  
Indice de pente Ip .....  
Indice de pente global Ig en m.km<sup>-1</sup> .....  
Classe de relief .....  
Densité de drainage (1) ..... 0,75

Altitudes en m ..... (480)  
Orientation aux vents dominants .....  
Aspect du réseau hydrographique ARÊTE DEP. -  
LMJ  
Rapport de confluence ..... 3,77  
Rapport de longueur ..... 1,84

### BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS ou VOISINS

Nom	BASSIN II	BASSIN III	BASSIN IV
N° de code	TCH 14 A	TCH 14 B	TCH 14 C
Période de fonctionnement	1965-66	1966	1966
Superficie en km <sup>2</sup>	195	34	16
Indice de compacité	1,31	1,32	1,26
Long. du rectangle équivalent en km	24,8	10,6	6,15
Indice de pente Ip			
Indice de pente global Ig en m.km <sup>-1</sup>			
Altitudes en m			
Orientation aux vents dominants			
Aspect du réseau hydrographique	ARÊTE DEP. LMJ	ARÊTE LMJ	ARÊTE LMJ
Rapport de confluence	4,0	(2,5)	(4,0)
Rapport de longueur	1,82	2,15	-
Densité de drainage	0,72	0,41	0,97
Classe de relief			

(1) Etablie d'après carte au 1/200 000°.



BASSIN REPRÉSENTATIF de KADJEMEILR N° de Code TCH 14

BASSIN I

## 7 - PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES

### 7-1 - BILAN HYDROLOGIQUE (en mm)

Année \ Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J.A.S.	
1965 P	0	0	SR	0	0	0	57,5	53,3	35,6	0	0	0	146,4	
Lr														
Le	0	0	SR	0	0	0	9,3	0,93	0	0	0	0	10,2	
1966 P	←			(15)	→			43,7	132,1	24,9	0	0	0	201
Lr														
Le	←			0	→			1,18	15,39	0	0	0	0	16,6
P														
Lr														
Le														
P														
Lr														
Le														

Période	D. E. mm	durée	Ke %	Mod. spéc. l/s.km²	
de				E <sub>2</sub> (t./km <sup>2</sup> ) (≡ ≡)	
Juillet-Août-Septembre					
1965	136	7j	7,0	0,32	1,9
1966	184	10j	8,3	0,52	10,1
Moyennes					

### 7-2 - ÉVÈNEMENTS AVERSES - CRUES REMARQUABLES

DATE	$\bar{P}$ mm	Px mm	ta j	tm h/mn	Ve. 10³ m³	Ke %	Le mm	Qx m³/s	qx l/s km²
28-7-65	57,5	96,9	18	6h40	2.269	16,1	9,3	79,0	322
3-5-8-65	10,0	24,8	1	6h-5h	90,9+55,0	6,0	0,37+0,22	2,02+0,75	8,2
10-8-65	13,8	24,0	2	6h00	82,4	2,5	0,34	2,02	8,2
23-7-66	30,3	49,4	5	3h00	289,4	3,9	1,18	8,3	33,9
6-8-66	38,2	55,5	4	1h00	806,4	8,6	3,29	25,3	103,5
11-8-66	32,0	53	2	2h00	613,4	7,8	2,50	16,9	69,0
13-8-66	1,4	25,5 (≡)	2	2h30	63,4	18,5	0,26	5,7	23,0
14-8-66	30,5	54,0	1	5h00	2.243,5	30,0	9,16	46,0	188,0
30-8-66	22,0	44,9	16	3h30	44,9	0,83	0,18	0,55	2,2

### 7-3 - OBSERVATIONS DIVERSES

(≡) averse très localisée près de l'exutoire

(≡ ≡) transports solides en suspension seulement ; concentration moyenne

Cs sur 2 ans → 0,45 g/l (maximum observé : 2 g/l le 7-8-66)

Etude du niveau piézométrique de la nappe : recharge de la nappe en 1 à 2 mois suivant l'année et l'emplacement des piézomètres.

BASSIN REPRÉSENTATIF de KADJEMEUB N° de Code TCH 14 A

BASSIN II

### 7 - PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES

#### 7-1 - BILAN HYDROLOGIQUE (en mm)

Année \ Mo	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J.A.S.
1965 P	0	0	SR	0	0	0	58,5	58,0	39,5	0	0	0	156
Lr													
Le						SR							-
1966 P				(15)			42,5	136,9	14,9	0	0	0	180,8
Lr													
Le	0	0	0	0	0	0	0,63	13,66	0	0	0	0	14,3
P													
Lr													
Le													
P													
Lr													
Le													

	D. E. mm	Kr %	Ke %	Mod. spéc. l/s.km²
1965	-		-	-
1966	167		7,9	0,45
Moyennes				

Juillet Août Septembre

#### 7-2 - ÉVÉNEMENTS AVERSES - CRUES REMARQUABLES

DATE	P mm	Px mm	ta j	tm h/mn	Ve 10³ m³	Ke %	Le mm	Qx m³/s	qx l/s km²
18-7-66	14,2	23,0	-	2h00	6,84	0,25	0,03	0,30	1,5
23-7-66	28,3	43,6	5	3h00	118,1	2,1	0,60	3,50	18,0
2-8-66	1,6	22,2 (⊛)	10	2h00	8,64	2,8	0,04	0,44	2,3
6-8-66	38,2	55,5	4	5h30	420,48	5,6	2,16	18,0	92,5
11-8-66	37,5	53,0	2	3h30	512,6	7,0	2,63	18,0	92,5
14-8-66	30,0	54,0	1	4h00	1 598,4	27,3	8,20	50,0	256,0
30-8-66	23,5	33,8	16	6h00	123,7	2,7	0,63	1,4	7,2

#### 7-3 - OBSERVATIONS DIVERSES

(⊛) averse très localisée près de l'exutoire.

BASSIN REPRÉSENTATIF de K A D J E M E U R N° de Code TCH 14 C

BASSIN IV

### 7 - PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES

#### 7-1 - BILAN HYDROLOGIQUE (en mm)

Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	An
1966 P	0	0	0	0	0	(0)	(51,4)	(125,9)	(12,5)	(0)	0	0	>190
Lr													
Le	0	0	0	0	0	0	6,66	19,25	0	0	0	0	25,9
P													
Lr													
Le													
P													
Lr													
Le													
P													
Lr													
Le													

Année	D. E. mm	Kr %	Ke %	Mod. spéc. l/s.km²
1966	> 164		< 13,7	0,81
Moyennes				

#### 7-2 - ÉVÉNEMENTS AVERSES - CRUES REMARQUABLES

DATE	$\bar{P}$ mm	Px mm	ta j	tm h/mn	Ve 10³ m³	Ke %	Le mm	Qx m³/s	qx l/s km²
23-7-66	40,8	45,8	5	0h55	106,6	16,3	6,66	10,5	660
6-8-66	40,2	54,3	4	1h	106,6	16,6	6,66	8,8	550
13-8-66	9,4	25,5	2	1h10	23,04	15,3	1,44	4,4	275
14-8-66	36,7	49,5	1	1h45	175,68	29,9	10,98	18,0	1 125
30-8-66	19,4	23,8	16	1h	2,74	0,89	0,17	0,4	25

#### 7-3 - OBSERVATIONS DIVERSES

---



---



---




---

# BASSIN REPRÉSENTATIF de KADJEMEUR

N° de code TCH.14

## ÉVÈNEMENT AVERSE - CRUE REMARQUABLE du 14 AOÛT 1966

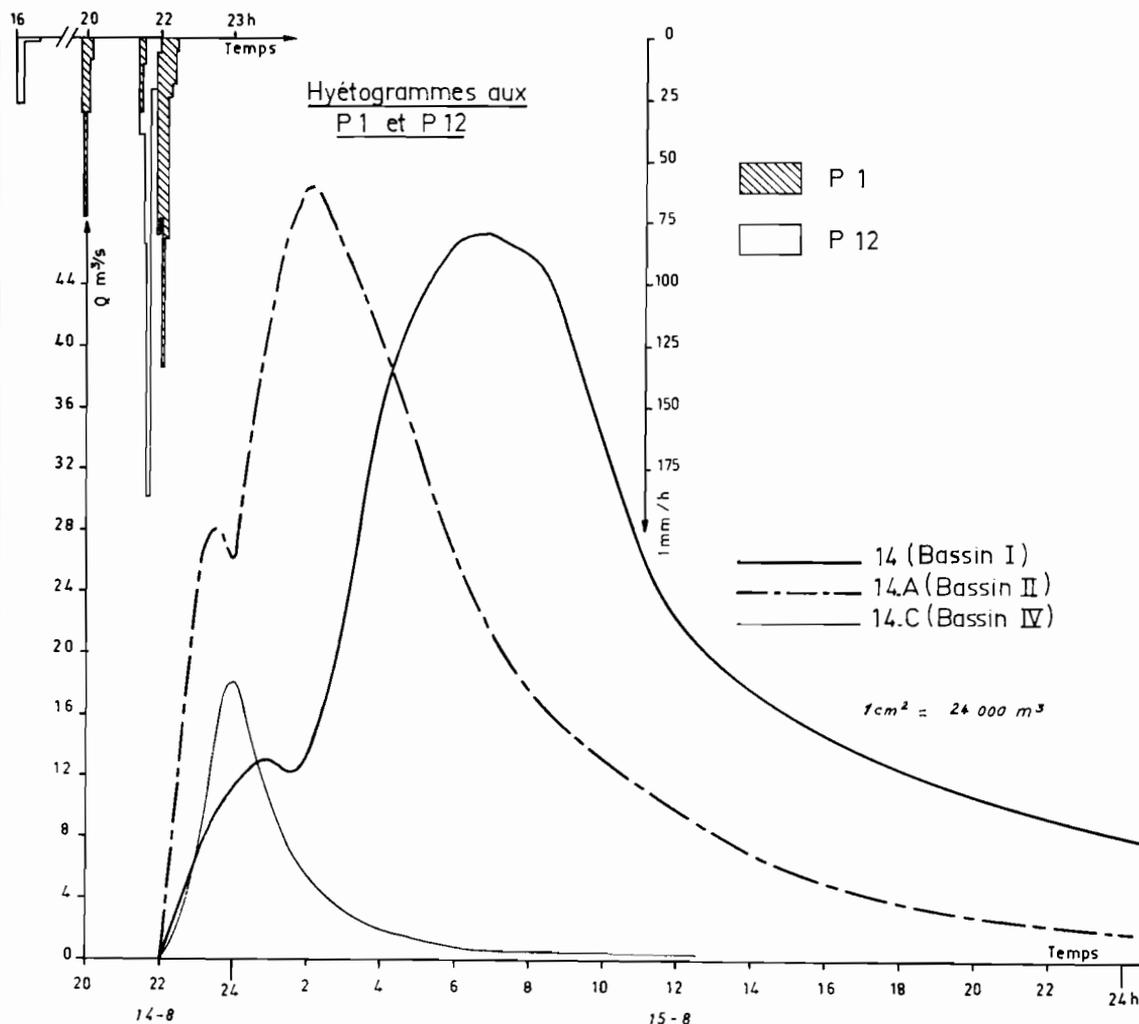

### 6. SOLS

Source : Note pédologique (BOCQUIER - ORSTOM) in rapport hydrologique

- Sols minéraux bruts d'érosion sur granites et grès
- Sols peu évolués d'apport alluvial, peu hydromorphes (zones basses des thalwegs)
- Sols peu évolués d'apport éolien subaride brun rouge (dunes sableuses)
- Sols hydromorphes lessivés (solonetz) et vertisols (glacis sur granites, regs)

Ces derniers sols occupent la plus grande partie du bassin

## **NOM de l'ENSEMBLE de BASSINS : SOFOYA**

**MAÎTRE DE L'OUVRAGE :** Ministère des Travaux Publics (Service de l'Hydraulique) du TCHAD.

### **THÈMES D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES :**

1. Fournir les données de base (caractéristiques des crues, des apports annuels et du transport solide) nécessaires aux aménagements hydrauliques destinés à l'exploitation rationnelle des eaux de la région du OUADDAI et du MORTCHA (emmagasinement des eaux de ruissellement en réservoir superficiel ou souterrain par accumulation ou épandage et infiltration).
2. Détermination analytique des caractères hydrologiques d'un bassin représentatif du nord du MORTCHA (regs et dunes avec quelques affleurements cristallins, couverture steppique rare), sous climat semi-désertique.

### **PUBLICATIONS :**

- "Etude hydrologique des Ouadis KADJEMEUR, SOFOYA et FERA. Campagne 1965", par B. BILLON et M.A. ROCHE.  
ORSTOM Serv. Hydrol., Centre de Fort-Lamy, Fort-Lamy, Septembre 1966, 104 p. multigr. + fig.
- "Ecoulement de surface. Alimentation des nappes et transport solide des ouadis FERA, KADJEMEUR et SOFOYA (République du TCHAD). Rapport définitif 1965-66", par M.A. ROCHE.  
ORSTOM Serv. Hydrol., Centre de Fort-Lamy, Fort-Lamy, Juillet 1968, 140 p. multigr. + fig.

BASSIN REPRÉSENTATIF du SOFOYA


N° de code : TCH\_15

# CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'ÉQUIPEMENT

Carte de référence I.G.N. : ELELA NE 34 III-ARCHEI NE 34 IV

Photographies aériennes :

- NOTA** ▽ 5 Appareils doublés de totalisateurs  
▽° 7 appareils installés en 1966  
▽° A cet appareil il faut ajouter : 1 pluviomètre et 1 totalisateur

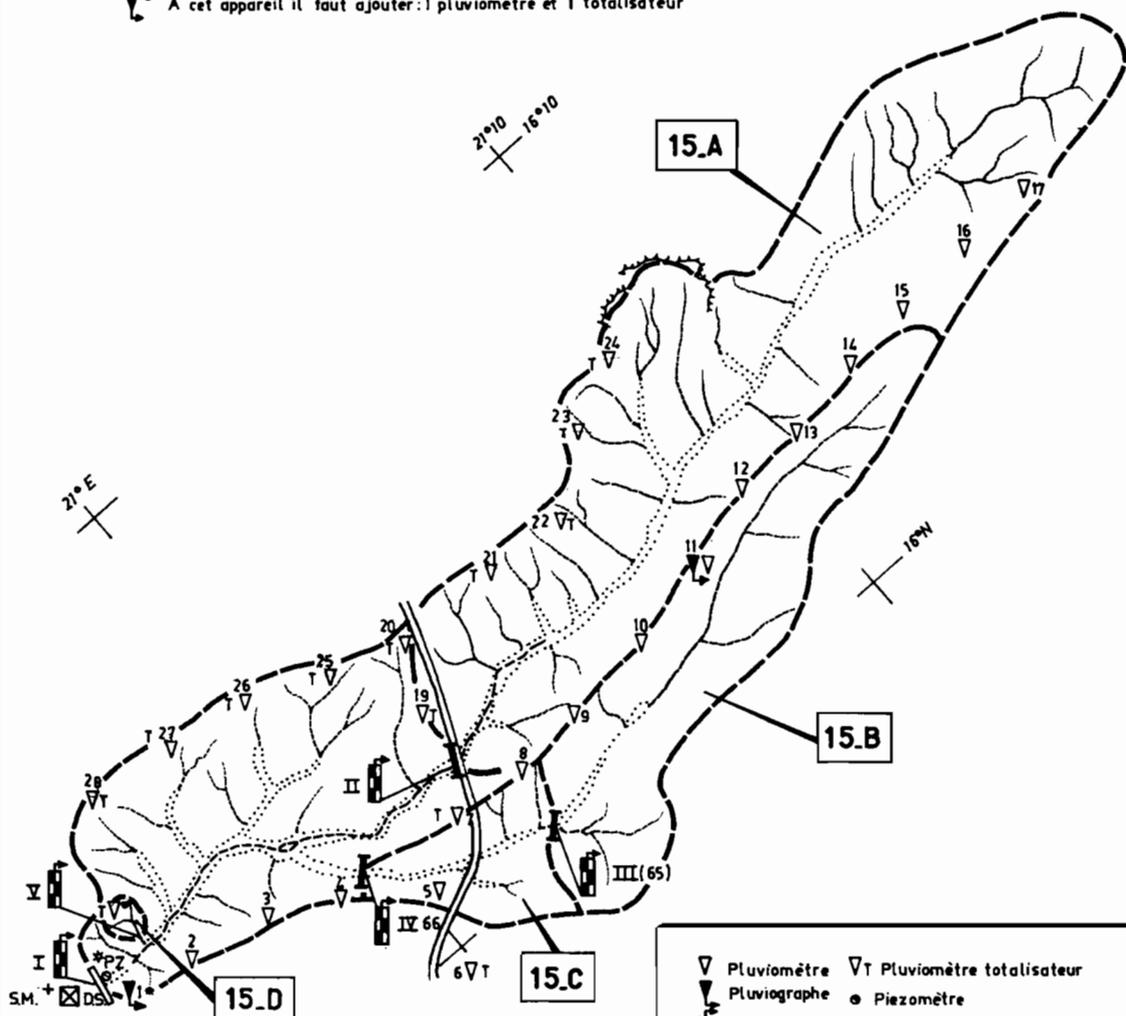

- ▽ Pluviomètre    ▽T Pluviomètre totalisateur
- ▽° Pluviographe    ● Piezomètre
- Limnigraphe
- Station hydrométrique à écoulement naturel.
- Station hydrométrique à écoulement canalisé.
- ☒ Bac d'évaporation + S.M. Station météo.
- D.S. Débit en suspension



**NOTA** : Il y a 9 piezomètres

# BASSIN REPRÉSENTATIF

d.e. S.O.F.O.Y.A.

N° de Code : TCH 15

Etat : TCHAD  
Région : MORTCHA

Bassin hydrographique : Ouadi ACHIM  
Sous-bassin :

Coordonnées géographiques  $\left\{ \begin{array}{l} 16^{\circ} 04' - 12' N. \\ 20^{\circ} 56' - 21^{\circ} 20' E \end{array} \right.$

Période de fonctionnement : 1965-66

## 1 - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES

### 1-1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE

Pluviomètres ..... 15 J. + 127/34 P.  
Pluviographes ..... 1 J.A. + 1 M.A.  
Echelles ..... /3/4  
Limnigraphes ..... 2 J.F. + 1 H.F. + /0/1 P.F.  
Stations hydrométriques ..... 3 N. + 1 NG.  
Stations météorologiques 1 J<sup>3</sup> : Tx. Tn. TG.  
PS. HYG.  
Bacs d'évaporation ..... 1 ORSTOM  
Piézomètres ..... /4/9 J.

### 1-2 - GÉOMORPHOLOGIE - DIVERS

Parcelles d'érosion .....  
Fosses à sédiments .....  
Stations de débits en suspension ..... 1 CR.  
Granulométrie des lits .....  
Infiltration .....  
Humidité des sols .....

## 2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES

BASSIN I

Superficie en km<sup>2</sup> ..... 345  
Indice de compacité ..... 1,61  
Longueur du rectangle équivalent en km ..... 46  
Indice de pente Ip .....  
Indice de pente global Ig en m.km<sup>-1</sup> .....  
Classe de relief .....  
Densité de drainage (1) ..... 0,52  
Altitudes en m ..... (480)  
Orientation aux vents dominants .....  
Aspect du réseau hydrographique (RAD. ARÊTE)  
LMJ  
Rapport de confluence ..... 4,30  
Rapport de longueur ..... -

### BASSINS EMBOÎTÉS, ADJACENTS ou VOISINS

Nom	BASSIN II	BASSIN III	BASSIN IV <sup>(2)</sup>	BASSIN V
N° de code	TCH 15 A	TCH 15 B	TCH 15 C	TCH 15 D
Période de fonctionnement	1965-66	1965	1966	1966
Superficie en km <sup>2</sup>	173	62	81	1,63
Indice de compacité	1,59	1,72	1,83	1,10
Long. du rectangle équivalent en km	32	21,2	26,4	1,28
Indice de pente Ip				
Indice de pente global Ig en m.km <sup>-1</sup>				
Altitudes en m				
Orientation aux vents dominants				
Aspect du réseau hydrographique	ARÊTE LMJ	ARÊTE LMJ	ARÊTE LMJ	LMJ
Rapport de confluence	4,0	(3,2)	(3,0)	-
Rapport de longueur	-	-	-	-
Densité de drainage	0,75	0,54	0,50	0,92
Classe de relief				

(1) Etablie d'après carte au 1/200 000°.

(2) Remplace III en 1966.

BASSIN REPRESENTATIF de **S O F O Y A** N° de Code : **TCH 15**

### 3 - CLIMAT REGIONAL

Type de climat : **Semi-aride à tendance désertique**  
 Températures en °C : **Jv. 29 < Tx < 42 Mars-Jn** Station de référence : **FADA**  
**Jv. 14 < Tn < 24 Juin**  
 Humidités relatives en % : **Mi 25 < U 6 < 55 Août** Evaporation sur : **lac OBSTOM**  
**Mai 17 < U < 27 Août-Fv. 23 < U < 40 Août** variation mensuelle en mm.j<sup>-1</sup> : **8 à 12,5**  
 Insolation moyenne annuelle en heures : **(3 500)** total annuel en mm : **4 100**

#### PRECIPITATIONS

Station de référence : **FADA**  
 Type de pluies : **Averse simple**  
 Hauteur moyenne annuelle en mm : **94** (écart-type : .....)  
 Nombre moyen annuel de jours de pluies total : **12** supérieur à 10 mm : **3**  
 Répartition moyenne (mois : **Juillet** **Août**  
 mensuelle / mm : **20** **60**  
 Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : **23** mm — décennale : **47** mm.

### 4 - GEOLOGIE

#### FORMATION GEOLOGIQUE

N°	Nature	Importance en % par bassin	Epaisseur en m	Pendage	Micro- tectonique	Etage stratigraphique
1	Granits					Précambrien
2	Alluvions					Quaternaire
3	Grès					Siluro-dévon.
4						

#### ALTERATION

#### NAPPE

#### UNITE GEOMORPHOLOGIQUE

N°	Degré	Type	Epaisseur en m	Importance en % par bassin	Nature	Importance en % par bassin
1		Eboulis, arènes		Perm.-Al.I., IF-(Ss Dr)	Reg	dominante
2					Plaine	
3					Colline irr.	
4					Dune	

### 5. - VEGETATION

Type naturel ou cultures Steppe	Importance en % par bassin 100	Degré de recouvrement	Densité (m <sup>2</sup> ou ha)	Pratiques culturales	Durée ou âge

Successions culturales :

BASSIN I

7 - PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES

7-1 - BILAN HYDROLOGIQUE (en mm)

Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	An
1965 P	0	0	0	0	0	0	34,3	55,7	26,5	0	0	0	116,5
Lr													
Le	0	0	0	0	0	0	1,58	2,27	0,96	0	0	0	4,8
1966 P	0	0	0	0	0	0	17,1	59,9	11,2	0	0	0	88
Lr													
Le	0	0	0	0	0	0	← 2,38 →			0	0	0	2,38
P													
Lr													
Le													
P													
Lr													
Le													
P													
Lr													
Le													

Année	D. E. mm	durée	Ke %	Mod. spéc. l/s.km <sup>2</sup>	
				E <sub>2</sub> (t/km <sup>2</sup> )	⊗
1965	111,7	17 j	4,1	0,15	1,18
1966	85,6	8,5 j	2,7	0,07	0,85
Moyennes					

7-2 - ÉVÈNEMENTS AVERSES - CRUES REMARQUABLES

DATE	P̄ mm	Px mm	ta j	tm h/mn	tp h/mn	Ve 10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	Ke %	Le mm	Qx m <sup>3</sup> /s	qx l/s km <sup>2</sup>
28-7-65	28,6	48	2	6h10	8h00	546,5	5,5	1,58	9,83	28,5
3-8-65	21,0	59,3	6	15h30	15h00	714,2	9,9	2,07	11,05	32,1
7-8-8-65	15,5	26	5-6	2h40	5h30	36 + 6,6	1,2	0,19	1,69-0,3	4,9
"	"	"	7	5h30	26h00	23,5	"	"	0,48	"
5-6-7-9-65	20,8	44,1	2	9h 2h30	10h 3h	60,9+270	4,6	0,95	0,95-3,92	11,4
23-7-66	10,7	60	9	1h30	-	281,5	8,2	0,82	8,91	25,9
6-8-66	22,4	46	1	38h00	-	486,0	6,3	1,41	4,05	11,7
11-8-66	3,3	9,6	3	3h00	-	33,6	3,2	0,09	0,78	2,2
15-8-66	2,8	12,3	2	0h35	-	2,25	0,25	0,007	0,38	1,1

7-3 - OBSERVATIONS DIVERSES

⊗ transports solides en suspension seulement ; concentration moyenne C<sub>s</sub> sur 2 ans : 0,28 g/l (maximum observé le 6/9/65 : 1,14 g/l).

étude du niveau piézométrique de la nappe → recharge en 0,5 à 2 mois suivant l'année et l'emplacement du piézomètre.

BASSIN REPRÉSENTATIF de S O F O Y A N° de Code TCH 15 A

BASSIN II

### 7 - PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES

#### 7-1 - BILAN HYDROLOGIQUE (en mm)

Année	Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	An
1965	P	0	0	0	0	0	0	35,4	48,4	23,3	0	0	0	107,1
	Lr													
	Le	0	0	0	0	0	0	0,94	5,04	0,75	0	0	0	6,7
1966	P	0	0	0	0	0	0	7,9	66,5	10,8	0	0	0	85
	Lr													
	Le	0	0	0	0	0	0	← 2,8 →			0	0	0	2,8
	P													
	Lr													
	Le													
	P													
	Lr													
	Le													
	P													
	Lr													
	Le													

Année	D. E. mm	Kr %	Ke %	Mod. spéc. l/s.km²
1965	100		6,3	0,21
1966	82,2		3,3	0,08
Moyennes				

#### 7-2 - ÉVÈNEMENTS AVERSES - CRUES REMARQUABLES

DATE	P mm	Px mm	ta j	tm h/mn	Ve 10³ m³	Ke %	Le mm	Qx m³/s	qx l/s km²
28-7-65	32,6	48	2	2h30	159,1	2,8	0,92	5,80	33,5
3-8-65	16,5	59,3	6	5h00	818,6	28,7	4,73	22,8	132,0
5-6-7-9-65	17,4	36	2	1h30 2h	13,7+110,9	4,1	0,72	1,7+0,41	9,8
23-7-66	5,0	18,6	5	3h00	7,92	1,0	0,05	0,751	4,4
6-8-66	23,2	46,0	1	3h40	475,2	11,8	2,75	10,6	61,5
				S O F O Y A Bassin III					
2-9-65	4,9	12,3			< 0,288	< 0,10	< 0,005	0,03	0,5

#### 7-3 - OBSERVATIONS DIVERSES

observé à SOFOYA bassin III TCH 15 B

---



---




---

**BASSIN REPRÉSENTATIF de SOFOYA**

N° de code TCH-15

**ÉVÈNEMENT AVERSE - CRUE REMARQUABLE**

**du 3 AOÛT 1965**

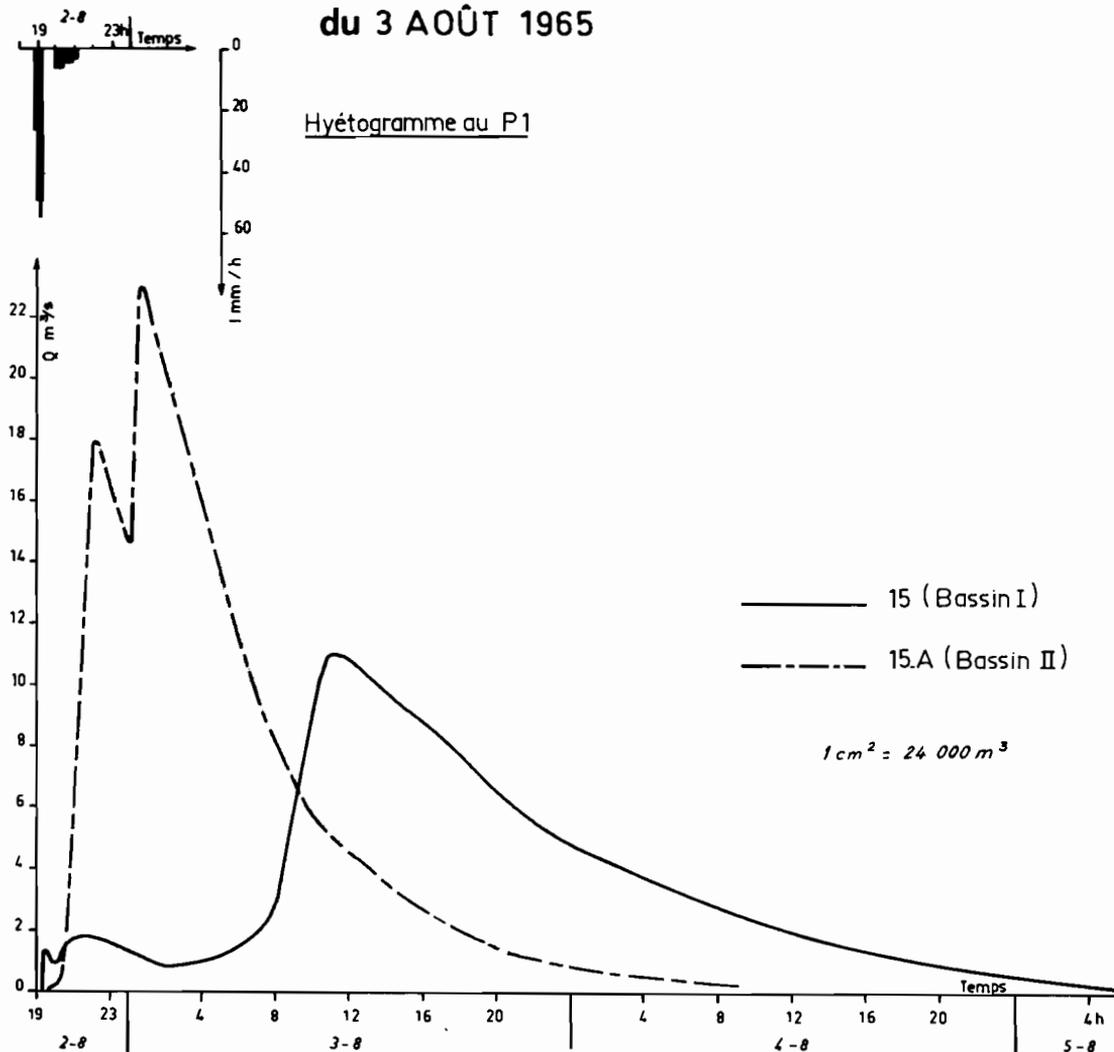

**6. SOLS**

Source : Note pédologique (BOCQUIER - ORSTOM) in rapport hydrologique

- Sols minéraux bruts d'érosion sur granites et grès
- Sols peu évolués d'apport alluvial, peu hydromorphes (zones basses des thalwegs)
- Sols peu évolués d'apport éolien subaride brun rouge (dunes sableuses)
- Sols hydromorphes lessivés (solonetz) et vertisols (glacis sur granites, regs)

Ces derniers sols occupent la plus grande partie du bassin