

II 3 BINAHO à PAGOUDA

II 3 - 1 Généralités.

Latitude : 9° 42' 33" N
Longitude : 1° 27' 41" E
Cote du zéro : repère à la cote 6,09 m de l'échelle.
Surface du B.V. : 475 km².

II 3 - 2 Installation.

La station a été installée le 25 mai 1977 par l'ORSTOM. Elle comporte 8 mètres d'échelle montés sur IPN de 80 mm. étagés sur la rive droite à l'aval du pont métallique de la route PAGOUDA-BOUFALE. L'élément 0 - 1 m., trop vulnérable, a été scindé en deux. La station ne possède pas de lecteur d'échelle.

II 3 - 3 Etalonnage.

Dix jaugeages effectués en 1977 fournissent un étalonnage correct jusqu'à 1,50 m. Des mesures de hautes eaux seront nécessaires à cette station d'accès très difficile après une averse.


Date	N°	Cote en m	Débit en m ³ /s	Observateur
25-05-77	1	0,58	0,249	JOHNSON
10-07-77	2	0,75	1,28	JOHNSON
24-08-77	3	1,17	10,7	DOSSOU-YOVO
27-08-77	4	1,35-1,33	16,7	"
09-09-77	5	1,47	20,1	"
04-10-77	6	1,01	5,39	"
14-10-77	7	0,89 ⁵	2,53	MOYON
20-10-77	8	0,79	1,38	DOSSOU-YOVO
12-11-77	9	0,63 ⁵	0,220	"
06-12-77	10	0,54	0,057	MOYON

Barème.

Cote en m	Débit en m ³ /s
0,50	000
0,60	0,200
0,70	0,720
0,80	1,62
0,90	2,90
1,00	5,20
1,10	7,90
1,20	11,1
1,30	14,4
1,40	18,0
1,50	21,7
1,60	25,5
1,70	29,7
1,80	34,0
1,90	38,6
2,00	43,7

BINAHO A PAGOUA
CROQUIS D'ENSEMBLE

Gr. n°26

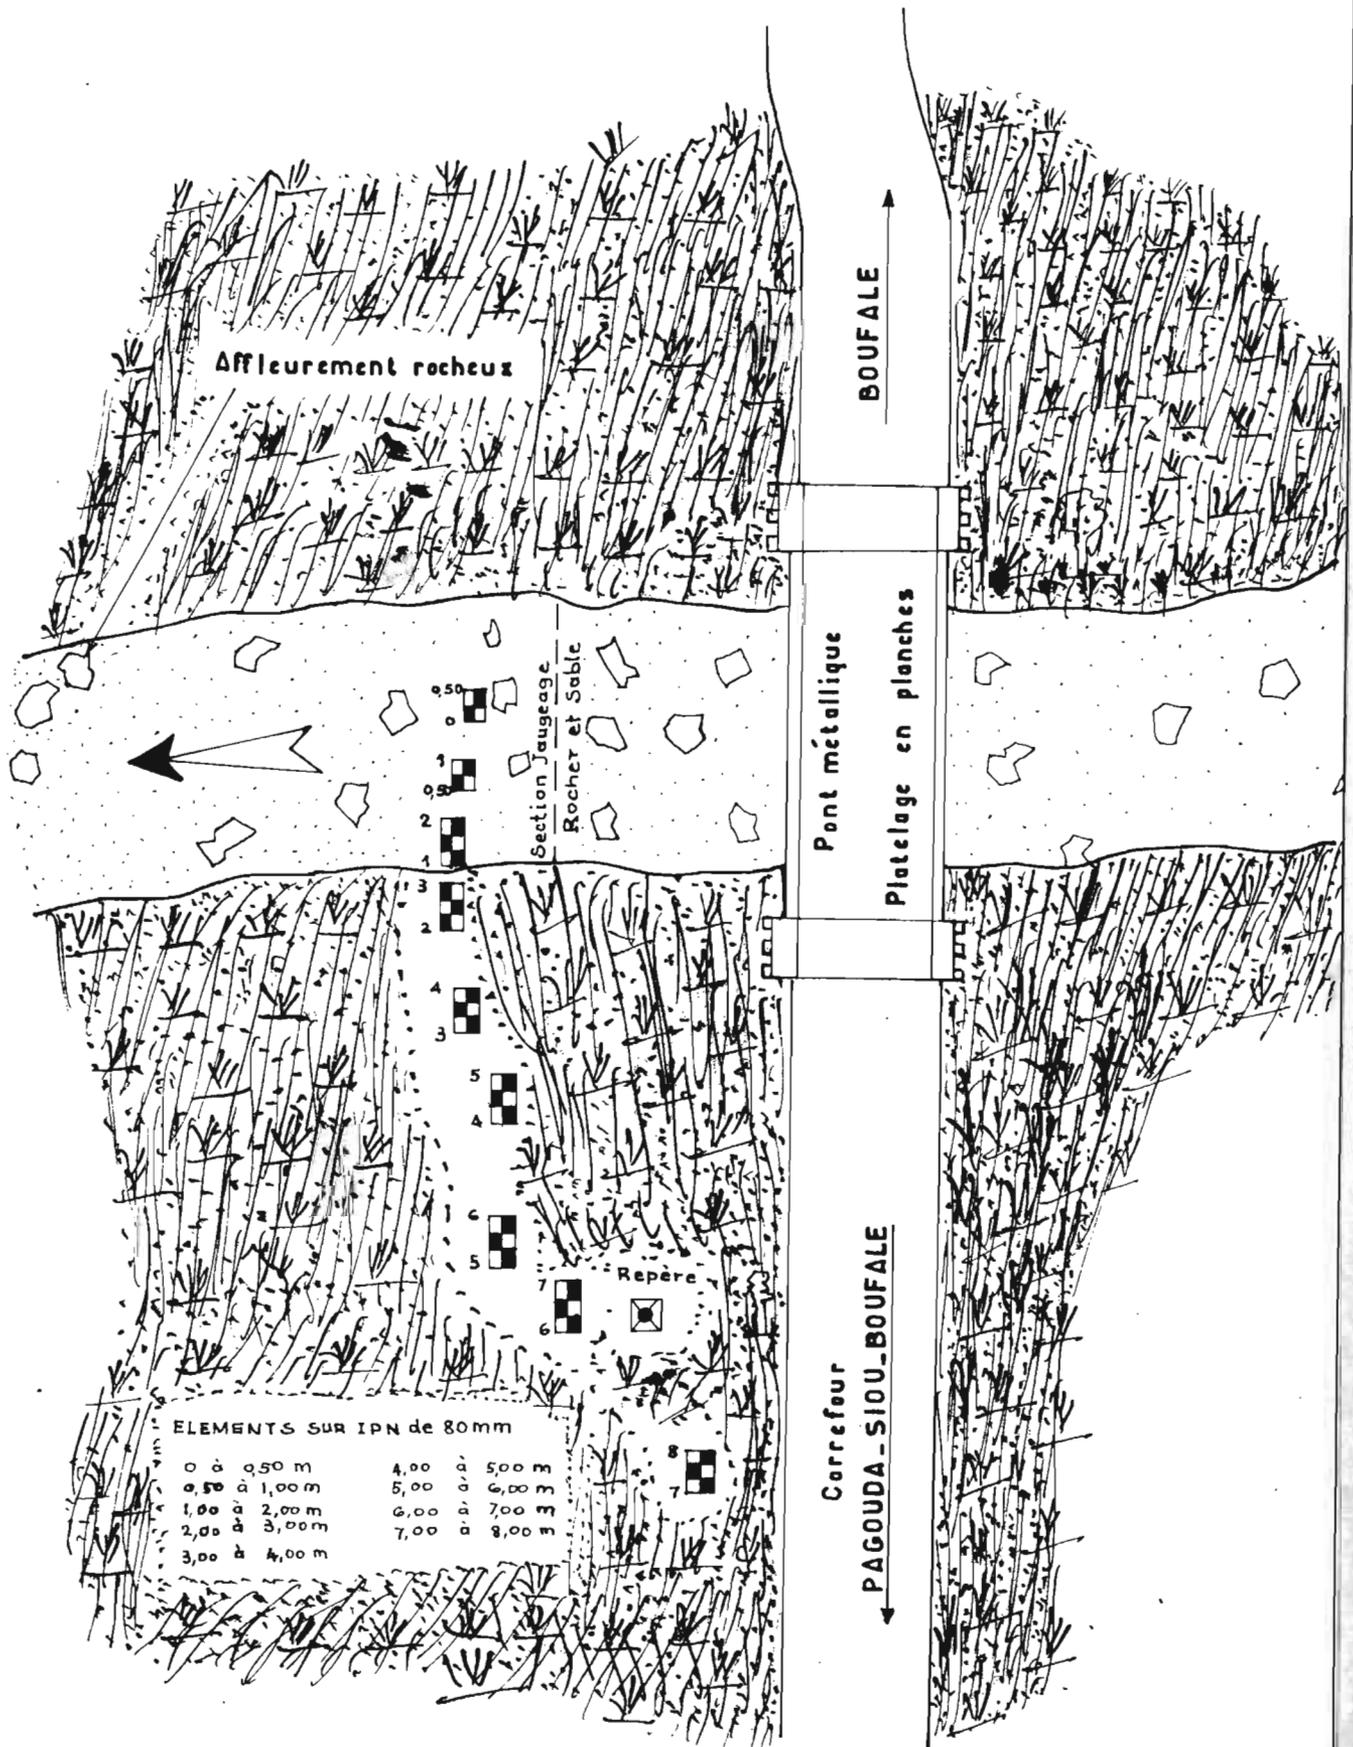

BINAHO à PAGOUDA

Gr. n°27

